カップリング駆動形
遠隔操作装置付

バイエル無段変速機

御注文主 ..... 殿
御注文番号 .....
見積番号 .....
台　数 ..... 台

寸　法　図

B6-823-P
三角法

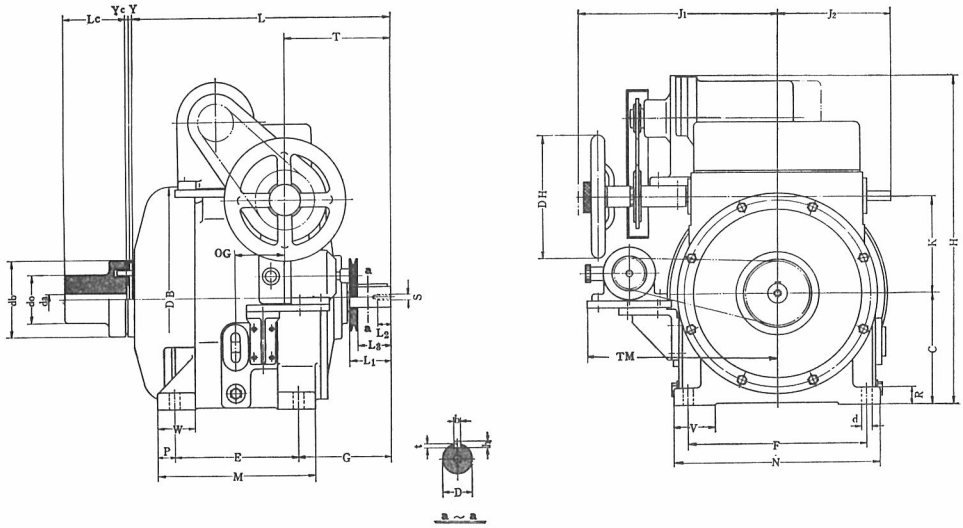

項	形　式	標準原動側動力 kW	標準原動側動力 rpm	C	D	DB	E	F	G	H	J1	J2	K	L	L1	L2	L3	Lc	M
1	2-3 FK	1.5	1500/1800	160	28	320	180	260	135	462	292	165	140	375	60	20	48	95	230
2	3-3 FK	2.2	1500/1800	160	28	320	180	260	135	462	292	165	140	375	60	20	48	95	230
3	1 - DK	0.25～0.75	1500/1800	135	20	268	150	215	115	442	239	117	120	380	40	20	28	65	200
4	3 - DK	1.1～2.2	1500/1800	160	35	330	230	280	170.5	472	286.5	165	150	501.5	70	16	58	95	280
5	5 - DK	1.9～3.7	1500/1800	180	45	380	340	345	200	558	304	195	180	661	90	20	74	95	390
6	3 - AK	1.5～2.2	1500/1800	160	28	320	180	260	135	462	292	165	140	375	60	20	48	95	230
7	5 - AK	2.2～3.7	1500/1800	160	28	320	180	260	135	462	292	165	140	375	60	20	48	95	230

項	形　式	N	OG	P	R	S	T	TM	Y	Yc	V	W	da	db	do	d	b	h	t	DH
1	2-3 FK	300	72	25	25	M 8	153	268	4	5	60	55	15	110	70	15	7	7	4	176
2	3-3 FK	300	72	25	25	M 8	153	268	4	5	60	55	15	110	70	15	7	7	4	176
3	1 - DK	250	69	25	22	M 6	111	273	4	—	60	53	10	90	45	15	5	5	3	110
4	3 - DK	320	110	25	25	M 8	190	285	4	5	60	55	15	110	70	15	10	8	4.5	176
5	5 - DK	390	50	25	30	M10	235	393	4	5	85	65	15	110	70	18	12	8	4.5	176
6	3 - AK	300	72	25	25	M 8	153	268	4	5	60	55	15	110	70	15	7	7	4	176
7	5 - AK	300	72	25	25	M 8	153	268	4	5	60	55	15	110	70	15	7	7	4	176

(注) 1. バイエル変速機……(イ) 変速比，変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によつてください。
(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー1種によつています。
(ハ) カップリング寸法 da, Lc はご要求により相手軸に合せて加工します。
上表寸法はご指定無き場合の荒仕上寸法を示します。

2. 遠隔操作装置……(イ) パイロットモータとして①②③④⑥⑦項はEHM30-49¼s，⑤項はEHM50-49¼s，サイクロ減速機（電源200V 50/60%，220V 60%）を使用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチエンで連結します。
使用チエンはピッチ9.525㎜，ローラ径6.35㎜，ローラ巾5.715㎜。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電気式回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度（rpm）を記入します。
(ニ) 回転計発電機と被動軸とはK形Vベルトで連結します。
(ホ) その他の附属品，二点押釦開閉器，可逆電磁開閉器各1個（パイロットモータ用）遠隔操作装置の構造，取扱，電気結線，附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電気的遠隔操作について」をご参照ください。

住友機械工業株式会社