


バイエル無段変速機

潤滑油オイルゲージ油量標示線寸法表

御注文主.....股
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

B6-903-P

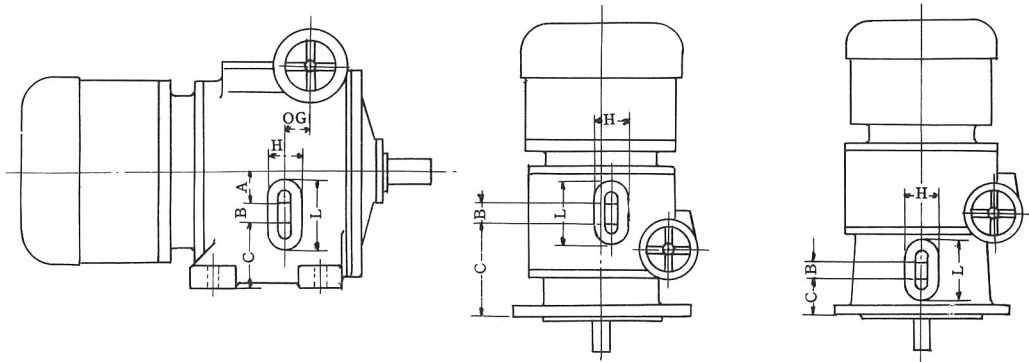

横	形					
形 式	A	B	C	H	L	OG
1, 1-A, 2-A	33.5	16	80.5	38	66	44
3F, 3-A, 5-A	62	16	82	38	66	72
5, 8-A	90.5	20	69.5	38	83	69
10F, 10-A, 15-A	97.5	25	117.5	45	95	42
15, 20-A	100.5	25	144.5	45	95	47
30, 30-A, 40-A	115.5	25	189.5	45	95	25
75, 50-A, 75-A, 100-A	223	25	152	45	95	65
1-D	42	16	77	38	66	69
3-D	57	16	87	38	66	110
5-D	60.5	20	99.5	38	83	50
1G, 1-A G, 2-A G 1E, 1-A E, 2-A E	33.5	16	80.5	38	66	44
3FG, 3-A G, 5-A G 3FE, 3-A E, 5-A E	62	16	82	38	66	72
5G, 8-A G 5E, 8-A E	90.5	20	114.5	38	83	102
10FG, 10-A G, 15-A G 10FE, 10-A E, 15-A E	92.5	25	132.5	45	95	142
15G, 20-A G 15E, 20-A E	100.5	25	194.5	45	95	92
30G, 30-A G, 40-A G 30E, 30-A E, 40-A E	115.5	25	209.5	45	95	205
75G, 50-A G, 75-A G, 100-A G	223	25	152	45	95	65
1, 1-A, 2-A×53#, 54#, 56#	33.5	16	—	38	66	68
3F, 3-A, 5-A×56#, 57#, 58#	62	16	—	38	66	72
1-D×53#, 54#	42	16	—	38	66	69
3-D×56#, 57#	57	16	—	38	66	110
5-D×58#, 59#	60.5	20	—	38	83	50

立	形			
形 式	B	C	H	L
1V, 1-A V, 2-A V	16	160	38	66
3FV, 3-A V, 5-A V	16	235	38	66
5V, 8-A V	16	141	38	66
10FV, 10-A V, 15-A V	25	108	45	95
15V, 20-A V	25	129	45	95
30V, 30-A V, 40-A V	25	139	45	95
75V, 50-A V, 75-A V, 100-A V	25	184	45	95
1VG, 1-A V G, 2-A V G	16	32.5	38	66
3FVG, 3-A V G, 5-A V G	16	52.5	38	66
5VG, 8-A V G	20	114.5	38	63
10FVG, 10-A V G, 15-A V G	25	125	45	95
15VG, 20-A V G	25	142	45	95
30VG, 30-A V G, 40-A V G	25	170	45	95

- (註) 1. 形式の中で「G」とあるのは減速機構付を明示し、
「E」とあるのは切換機構付を示します。
2. 5形, 8-A形から15形, 20-A形迄のバイエル・サイクロ可変減速機用オイルゲージは減速機構付と同じです。
3. オイルゲージは全て合成樹脂製です。



B6-903-P

住友機械工業株式会社