


バイエル無段変速機用 摺動軌条

御注文主 殿
御注文番号
見積番号
台 数 台

B6-905-P

三角法

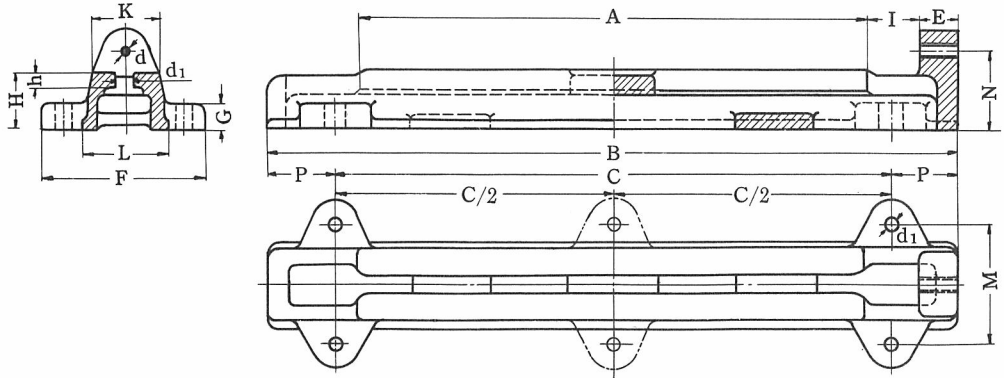

軌条形式	軌条称呼	主 要 寸 法																	1組分2個重量 (kg)
		A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	P	d	d ₁	C/2	h	
B	M12× 500	500	620	470	30	145	25	55	30	70	85	115	65	75	M16	15	—	18	28
E	M16× 500	500	640	480	25	165	30	60	40	80	95	125	75	80	M20	18	—	20	42
G	M20× 650	650	850	700	45	175	30	65	55	80	95	135	80	75	M24	22	—	22	60
H	M20× 800	800	1000	850	45	210	30	85	55	105	120	160	105	75	M24	22	—	22	100
J	M20×1000	1000	1200	1050	45	240	30	100	55	120	150	190	120	75	M24	22	525	22	120
K	M24× 900	900	1100	900	60	280	35	100	65	120	160	210	120	100	M30	30	—	25	150
L	M24×1100	1100	1300	1100	60	300	35	110	65	140	180	230	130	100	M30	30	550	25	190

摺 動 軌 条 形 式										
バイエル無段 変速機 形式	基 準 形			減速機構付			切換機構付			
	M	P	K	M	P	K	M	P	K	
3 F, 3-A, 5-A	B			G						
5, 8-A										
10 F, 10-A										
15-A	H	G		J	H		J			
15, 20-A	J			L			K			L
30, 30-A, 40-A	—	H		—	L		—	L		
75	—	K		—			—			
50-A, 75-A, 100-A	—			—						
3-D	B			—						
5-D	E									

- (注) 1. 基礎ボルト取付孔は軌条形式J, Lは6箇所, 他は4箇所です。
2. 基礎ボルトは原則として附属致しません。
3. 遠隔操作形の場合も上記軌条を使用致します。
4. 調整ボルト, 取付ボルトについては B6-906-P をご参照ください。



B6-905-P

住友機械工業株式会社