

電動機直結形 バイエル・サイクロ可変減速機

サイクロ減速機一段形
05-531M~3-573FM

御注文主.....殿

御注文番号.....


見積番号.....

台.....数.....台

寸 法 図

C-5401

三角法

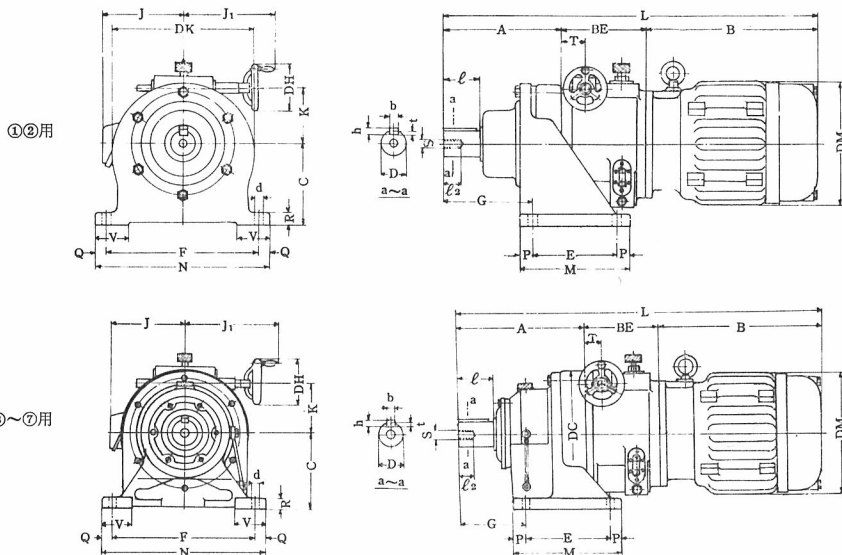

項	形 式	電 動 機		A	B	BE	C	D	DK	DH	DM	E	F	G	J	J ₁	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	d	b	h	t	ℓ	ℓ ₂	重量 (kg)		
		KW	r p m																																	
1	EHB05-531M	0.4	1500/1800	189	215	167	140	35	250	95	150	100	250	150	127	149	108	571	150	290	25	20	20	48	55	55	14	10	84.5	55	63	18	63			
2	EHB 1-531M	0.75	1500/1800	189	235	167	140	35	250	95	178	100	250	150	136	149	108	591	150	290	25	20	20	48	55	55	14	10	84.5	55	80	18	80			
3	EHB 1-541M	0.75	1500/1800	239	235	158	150	45	230	95	178	145	290	165	136	149	108	632	195	330	25	20	22	M10	39	65	14	12	84.5	70	18	87				
4	EHB 2-563FM	1.5	1500/1800	308	365	263	160	55	300	148	178	150	370	203	136	275	140	936	238	410	44	20	25	M10	103	75	14	15	10	5	90	18	160			
5	EHB 2-573FM	1.5	1500/1800	352	365	269	5	200	65	335	148	178	275	380	125	136	275	140	986	5	335	430	30	25	M12	109	5	64	95	22	18	12	6	90	24	195
6	EHB 3-563FM	2.2	1500/1800	308	375	263	160	55	300	148	230	150	370	203	162	275	140	946	238	410	44	20	25	M10	103	75	14	15	10	5	90	18	175			
7	EHB 3-573FM	2.2	1500/1800	352	375	269	5	200	65	335	148	230	275	380	125	162	275	140	996	5	335	430	30	25	M12	109	5	64	95	22	18	12	6	90	24	210

項	形 式	バイエル無段変速部仕様					
		形 式	ギヤ 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
1	EHB05-531M	05-1M	14	3.3	0.230~0.760	1500	345~1140
2	EHB 1-531M	1-1M				415~1370	
3	EHB 1-541M						
4	EHB 2-563FM	2-3FM	33	4	0.200~0.800	1500	300~1200
5	EHB 2-573FM						
6	EHB 3-563FM	3-3FM				1800	360~1440
7	EHB 3-573FM						

- (註) 1. 電 動 機.....全閉外扇カゴ形三相誘導電動機 200V 50/60~, 220V 60~ 定格連続が標準であります。
特性は JIS C-4210 に依っています。
特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものも御相談に応じます。
(寸法 B、DM、J は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときは御照会下さい。)
2. 遠 隔 操 作.....自動制御関係に就いても御相談に応じます。
3. 低速軸端寸法 (D).....仕上公差は JIS 穴基準 J₆ であります。
4. キ JIS B-1301 平行キー第一種に依っています。
5. オイルゲージ.....①②項のサイクロ減速機側にはオイルゲージはありません。
6. 減 速 比.....減速比の詳細についてはバイエル・サイクロ可変減速機型録の標準機種一覧表を御参照下さい。

C-5401

住友機械工業株式会社