電動機直結形

サイクロ減速機一段形 **バイエル・サイクロ可変減速機**

5-575M～15-6115M

御注文主 ..... 殿

御注文番号 .....

見積番号 .....

台　数 ..... 台

寸　法　図

C-5402

三角法

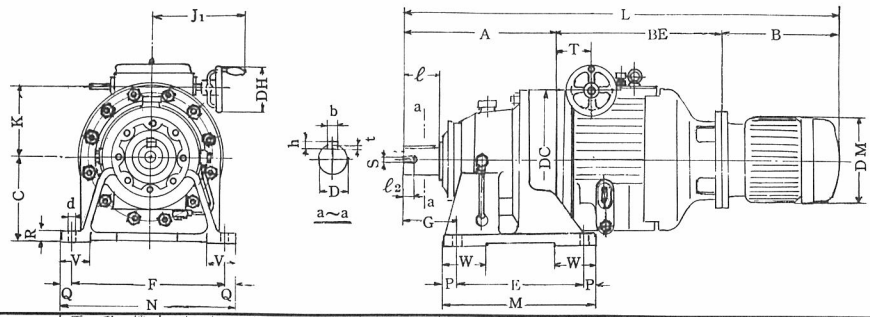

項	形式	電動機 KW	電動機 rpm	A	B	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	J1	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	d	b	h	t	ℓ	ℓ2	重量 (kg)
1	EHB 5- 575M	3.7	1500/1800	352	270	459	200	65	335	148	230	275	380	125	300	170	1081	335	430	30	25	30	M12	131	64	95	22	18	12	6	90	24	255
2	EHB 5- 585M			389	270	459	220	80	365	148	230	320	420	145	300	170	1118	380	470	30	25	30	M12	131	73	95	22	20	13	7	110	24	200
3	EHB 8-5810FM	5.5	1500/1800	389	380	542.5	220	80	365	148	258	320	420	145	300	212	1311.5	380	470	30	25	30	M12	130.5	73	95	22	20	13	7	110	24	340
4	EHB 8-5910FM			450	380	542.5	250	90	425	148	258	380	480	155	300	212	1372.5	440	530	30	25	35	M20	130.5	73	95	22	24	16	8	120	34	460
5	EHB10-5810FM	7.5	1500/1800	389	420	542.5	220	80	365	148	258	320	420	145	300	212	1351.5	380	470	30	25	30	M12	130.5	73	95	22	20	13	7	110	24	355
6	EHB10-5910FM			450	420	542.5	250	90	425	148	258	380	480	155	300	212	1412.5	440	530	30	25	35	M20	130.5	73	95	22	24	16	8	120	34	475

項	形式	バイエル無段変速部仕様 形式	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm) 原動側	被動側
1	EHB 5- 575M	5- 5M	28.5	4	0.200～0.800	1500	300～1200
2	EHB 5- 585M					1800	360～1440
3	EHB 8-5810FM	8-10FM	24	4	0.200～0.800	1500	300～1200
4	EHB 8-5910FM						
5	EHB10-5810FM	10-10FM				1800	360～1440
6	EHB10-5910FM						

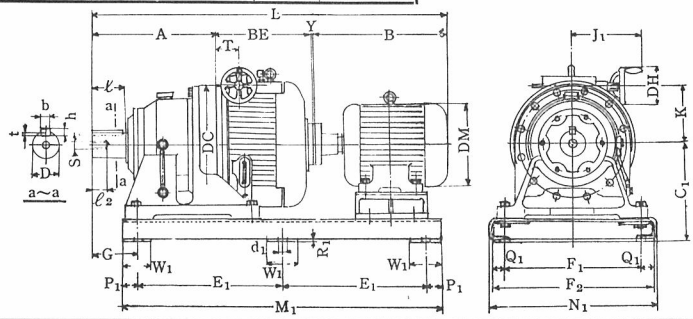

項	形式	電動機 KW	電動機 rpm	A	B	BE	C1	D	DC	DH	DM	E1	F1	F2	G	J1	K	L	M1	N1	P1	Q1	R1	S	T	W1	Y	d1	b	h	t	ℓ	ℓ2	重量 (kg)
3	EHB15-6015M	11	1000/1200	540	655	452	430	100	505	176	307	705	560	715	185	205	265	1649	1500	760	45	77.5	25	M20	118	100	229	28	18	9	140	34	970
4	EHB15-6115M			601	655	452	475	110	575	176	307	745	630	795	230	205	265	1710	1600	840	55	82.5	25	M24	118	110	229	28	18	9	150	42	1160

項	形式	バイエル無段変速部仕様 形式	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm) 原動側	被動側
3	EHB15-6015M	15-15M	21	4	0.280～1.120	1000	280～1120
4	EHB15-6115M					1200	335～1340

(註) 1. 電　動　機……3.7KWは全閉外扇カゴ形、5.5KW 以上は全扇外扇特殊カゴ形三相誘導電動機で、200V 50/60～、220V 60～ 定格連続が標準であります。
特性は JIS C-4210 に依っています。
(特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものも御相談に応じます。)
(寸法 B.DM は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときは御照会下さい。)

2. 遠　隔　操　作……自動制禦関係についても御相談に応じます。

3. 低速軸端寸法 (D)…仕上公差は JIS 穴基準式 j_6 であります。

4. キ　　ー……JIS B-1301 平行キー第一種に依っています。

5. 減　　速　　比……減速比の詳細についてはバイエル・サイクロ可変減速機型録の標準機種一覧表を参照下さい。

C-5402

住友機械工業株式会社