

プーリ駆動形 バイエル・サイクロ可変減速機

サイクロ減速機一段形


05-531P～3-573FP

寸 法 図

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台.....数.....台

C-5404-P

三角法

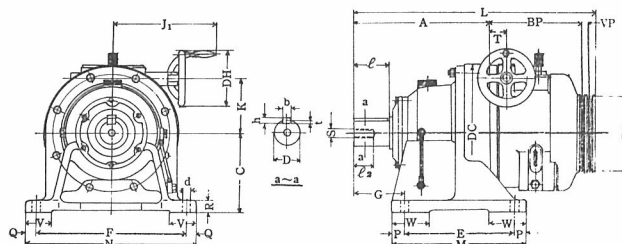

項 形 式	原 動 機 軸 動 力		A	BP	C	D	DC	DH	DP	E	F	G	J ₁	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	VP	W	d	b	h	t	ℓ ₁	ℓ ₂	V-ベルト 種別本数	重量 (kg)			
	KW	r.p.m																																		
1 EHB05-531P	0.4	1500	189	184	140	35	204	95	150	100	250	150	149	108	427	150	290	25	20	20	48	55	14	10	8	4.5	55	14	10	8	4.5	55	A	1	55	
2 EHB 1-531P	0.75	1500	189	184	140	35	204	95	150	100	250	150	149	108	427	150	290	25	20	20	48	55	14	10	8	4.5	55	14	10	8	4.5	55	A	1	55	
3 EHB 1-541P			239	175	150	45	230	95	150	145	290	165	149	108	468	195	330	25	20	22	M10	39	65	14	12	8	4.5	70	18				A	1	69	
4 EHB 2-563FP	1.5	1500	308	310	160	55	300	148	182	150	370	203	275	140	643	238	410	44	20	25	M10	103	75	16	14	15	10	5	90	18			A	2	143	
5 EHB 2-573FP			352	316.5	200	65	335	148	182	275	380	125	275	140	693.5	335	430	30	25	30	M12	109.5	64	16	95	22	18	12	6	90	24			A	2	181
6 EHB 3-563FP	2.2	1500	308	310	160	55	300	148	182	150	370	203	275	140	643	238	410	44	20	25	M10	103	75	16	14	15	10	5	90	18			A	2	145	
7 EHB 3-573FP			352	316.5	200	65	335	148	182	275	380	125	275	140	693.5	335	430	30	25	30	M12	109.5	64	16	95	22	18	12	6	90	24			A	2	183

項 形 式	バ イ エ ル 無 段 変 速 部 仕 様					
	形 式	所 要 パ ン ド 回 転 数	変 速 比	変 速 範 囲	標 準 回 転 数 (rpm)	
					原 動 側	被 動 側
1 EHB05-531P	05-1P				1500	345～1140
2 EHB 1-531P	1-1P	14	3.3	0.230～0.760	1800	415～1370
3 EHB 1-541P						
4 EHB 2-563FP	2-3FP	33	4	0.200～0.800	1500	300～1200
5 EHB 2-573FP						
6 EHB 3-563FP	3-3FP				1800	360～1440
7 EHB 3-573FP						

- (註) 1. 低速軸端寸法(D)……仕上公差はJIS穴基準式j₆であります。
 2. キ ……JIS B-1301 平行キー第一種に依つています。
 3. 原 動 軸 動 力……・原動軸回転数は1800 rpm を越さぬよう御注意願います。
 ・原動軸回転数が1500 rpm 以下の場合は許容原動軸動力は次の通り変化します。

$$\text{許容原動軸動力} = \text{標準原動軸動力} \times \frac{\text{使用原動軸回転数}}{1500}$$

 4. D P . 寸 法……有効径を示します。
 5. オ イ ル ゲ ー ジ……項①②のサイクロ減速機側にはオイルゲージはありません。
 6. 減 速 比……減速比の詳細に就いては、バイエル・サイクロ可変減速機型録の標準機種一覧表を御参照下さい。