


電動機直結形
 バイエル無段変速機広域形 **バイエル・サイクロ可変減速機**
 サイクロ減速機一段形
 EHB1-531DM~
 EHB5-595DM

御注文主.....殿
 御注文番号.....
 見積番号.....
 台.....数.....台

寸法図

C-5421-P

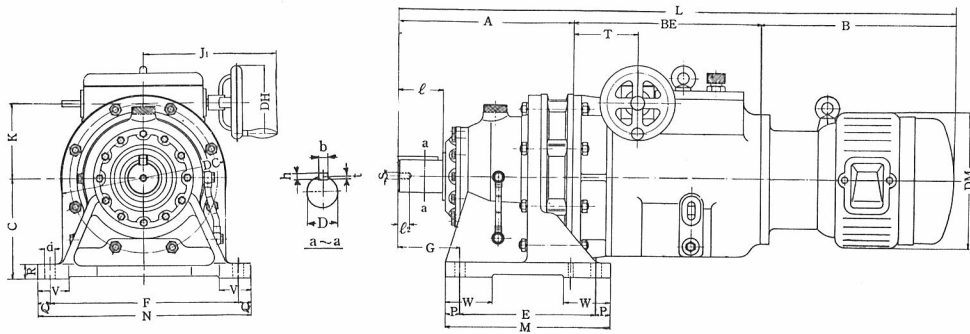

三角法

項	形式	電動機		低速端 同軸出力 M-Kg	A	B	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	J ₁	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	d	b	h	t	ℓ	ℓ ₂	重量 (Kg)
		KW	rpm																															
1	EHB1-531DM	0.75	1500	25	189	235	290	140	35	250	148	178	100	250	150	234	120	714	150	290	25	20	20	72	55	14	10	84.5	55	85				
2	EHB1-541DM			50	239	235	291.5	150	45	230	148	178	145	290	165	234	120	765.5	195	330	25	20	22	M10	73.5	65	14	12	84.5	70	18	100		
3	EHB3-563DM	2.2	1500	100	308	375	377	160	55	300	148	230	150	370	203	271	150	1060	238	410	44	20	25	M10	127	75	14	15	10	5	90	18	190	
4	EHB3-573DM			200	352	375	380	200	65	335	148	230	275	380	125	271	150	1107	335	430	30	25	30	M12	130	64	95	22	18	12	6	90	24	230
5	EHB5-585DM	5.7	1500	270	389	270	669	220	80	365	148	385	320	420	145	300	180	1328	380	470	30	25	30	M12	155	73	95	22	20	13	7	110	24	310
6	EHB5-595DM			450	450	270	666	250	90	425	148	385	380	480	155	300	180	1386	440	530	30	25	35	M20	152	73	95	22	24	16	8	120	34	380

項	形式	バイエル無段変速機部仕様					
		形式	所要ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm) 原動側 被動側	
1	EHB1-531DM	1-DM	23	10	0.07~0.7	1500	105~1050
2	EHB1-541DM					1800	126~1260
3	EHB3-563DM	3-DM	26.5	12	0.06~0.72	1500	90~1080
4	EHB3-573DM					1800	108~1296
5	EHB5-585DM	5-DM	27.5	12	0.06~0.72	1500	90~1080
6	EHB5-595DM					1800	108~1296

- (註) 1. 電動機.....全閉外扇カゴ形三相誘導電動機 200V 50/60~, 220V 60~ 定格連続
 特性は JIS C-4210 に依っています。
 (特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものも御相談に応じます。)
 (寸法 B、DM は本表と多少異なる場合がありますから寸法に制限があるときは御照会下さい。)
2. 遠隔操作.....自動制禦関係に就いても御相談に応じます。
3. 低速軸端寸法 (D).....仕上公差は JIS 穴基準式 i₀ であります。
4. キ.....JIS B-1301 平行キー第一種に依っています。
5. 潤滑方式.....オイル潤滑であります。
6. 1項にはサイクロ減速機側にはオイルゲージはありません。バイエル部オイルゲージに依って下さい。
7. 上表に示した回転数は電動機のスリップを算入してありませんから、御注文の節は全負荷にて3~5%あるものとして減速比を御選定下さい。

(EHB DM)

C-5421-P