


電動機直結形
バイエル無段変速機B形
サイクロ減速機一段立形
EVB形

バイエル・サイクロ可変減速機

御注文主 殿
御注文番号
見積番号
台数 台

寸法図

C-5603-P

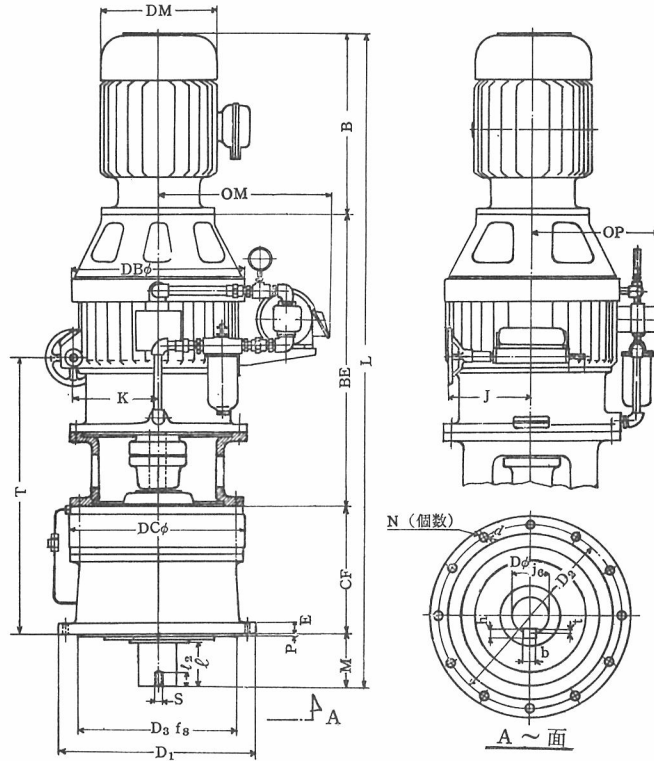

項 形 式	電動機		D ₁	D ₂	D ₃	d	N	E	P	M	D	l	b	h	t	S	l ₂	CF	BE	B	DM	DB	DC	L	T	J	K	OM	OP
	kW	r.p.m																											
1 EVB 5-575M	3.7	1500/1800	400	360	316	14	8	22	5	94	65	84	18	12	6	12	24	272	656	270	230	388	335	1292	599	500	170	388	—
2 EVB 8-5810FM	5.5	1500/1800	430	390	345	18	8	22	5	110	80	100	20	13	7	12	24	295	831	580	258	470	365	1616	714	500	212	477	560
3 EVB10-5910FM	7.5	1500/1800	490	450	400	18	12	30	6	130	90	110	24	16	8	20	34	338	876	420	258	470	425	1764	714	500	212	477	560
4 EVB15-6015M	11	1000/1200	580	520	455	22	12	35	8	160	100	155	28	18	9	20	34	376	901	545	310	560	505	2004	853	264	265	535	400
5 EVB20-6130M	15	1000/1200	650	590	520	22	12	40	10	182	110	142	28	18	9	24	42	442	1081	582	350	650	575	2287	956	261	325	637	329
6 EVB30-6230M	22	1000/1200	880	800	680	33	12	50	10	200	130	195	35	22	11	30	52	638	1136	676	385	650	720	2650	1207	261	325	637	329

項 形 式	バイエル無段変速機部仕様										総重量 (kg)
	形 式	変速範囲	変速比	所 要 回 転 数	標準回転数 (rpm)						
					原動側	被動側					
1 EVB 5-575M	5-5VM	0.200 ~0.800	4	28.5	1500 1800	300~1200 360~1440				350	
2 EVB 8-5810FM	8-10FVM	0.200 ~0.800	4	24	1500 1800	300~1200 360~1440				525	
3 EVB10-5910FM	10-10FVM	0.200 ~0.800	4	24	1500 1800	300~1200 360~1440				570	
4 EVB15-6015M	15-15VM	0.280 ~1.120	4	21	1000 1200	280~1120 355~1340				950	
5 EVB20-6130M	20-30VM	0.27	4	27	1000 1200	270~1080 324~1296				1550	
6 EVB30-6230M	30-30VM	~1.08	4	27	1000 1200	270~1080 324~1296				2145	

- (注) 1. 電動機……全閉外扇特殊カゴ形、三相誘導電動機 200V 50/60~220V 60~ が標準であります。
(寸法 B、DM は本表と多少異なる場合がありますので、寸法に制限があるときは御照会下さい。)
(特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものも御相談に応じます。)
特性は JIS C-4210 に依っています。
2. 遠隔操作……自動制御関係についても御相談に応じます。
3. 寸法 D 及 D₃……仕上公差は JIS 穴基準式で夫々 ja 及 fs であります。
4. キ……JIS B-1301 平行キー第1種に依っています。
5. 減速比……減速比の詳細についてはバイエル・サイクロ可変減速機型録の標準機種一覧表を参照下さい。

C-5603-P