

電動機直結型
バイエル無段変速機B形
サイクロ減速機二段立形
EVDB形

バイエル・サイクロ可変減速機

御注文主



御注文番号

見積番号


台数

寸法図

C-5604-P

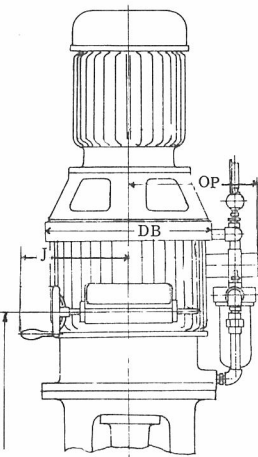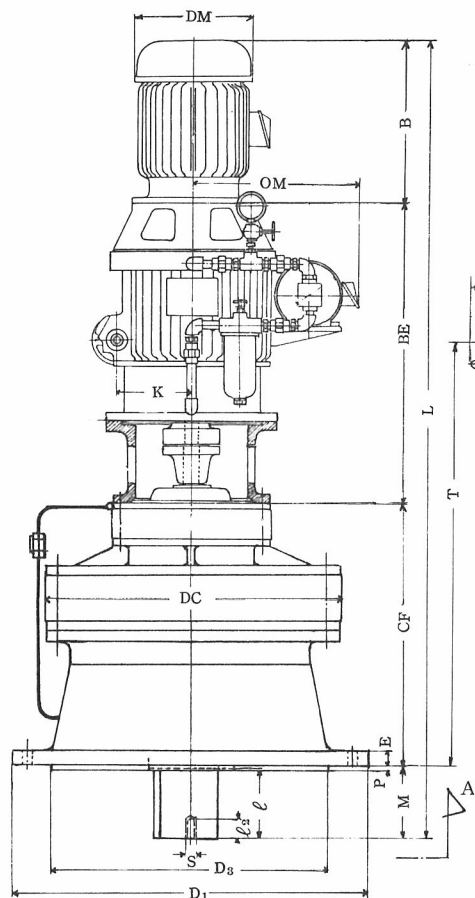

※バイエル部詳細に就いては
C-5601P～C-5603Pを参照
下さい

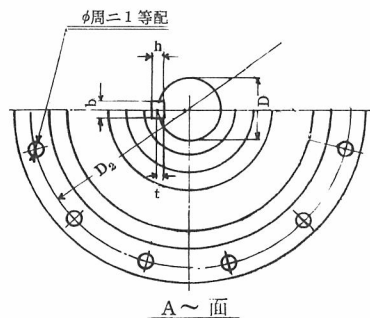

A～面

項	形	式	電動機	低電圧 許容安全 同軸力 M-Kg	D ₁	D ₂	D ₃	d	N	E	P	M	D	ℓ	b
1	EVDB	1-5841VN	0.75	1600/1800	270	430	390	345	18	8	22	5110	80	100	20
2	EVDB	1-5941VM	1.5	1600/1800	450	490	450	400	18	12	30	6130	90	110	24
3	EVDB	2-5963FVM	2.2	1600/1800	450	490	450	400	18	12	30	6130	90	110	24
4	EVDB	2-6063FVM	3.7	1600/1800	900	580	520	455	22	12	35	8160	100	135	28
5	EVDB	3-5963FVM	5.5	1600/1800	450	490	450	400	18	12	30	6130	90	110	24
6	EVDB	3-6063FVM	7.5	1600/1800	900	580	520	455	22	12	35	8160	100	135	28
7	EVDB	5-6175VM	12	1600/1800	1200	650	590	520	22	12	40	10182	110	142	28
8	EVDB	8-62810FVM	15	1600/1800	2000	880	800	680	33	12	50	10200	130	195	35
9	EVDB10	-62810FVM	22	1600/1800	2000	880	800	680	33	12	50	10200	130	195	35

項	形	式	h	f	S	ℓ ₂	CF	BE	B	DM	DB	DC	L	T	J	K	OM	OP	重量 Kg
1	EVDB	1-5841VM	13	7	M 12	24	396	333	235	178	235	365	1074	613	149				240
2	EVDB	1-5941VM	16	8	M 20	34	437	333	235	178	235	425	1137	651	149				315
3	EVDB	2-5963FVM	16	8	M 20	34	470	462	365	178	290	425	1427	709	275	140			375
4	EVDB	2-6063FVM	18	9	M 20	34	529	462	365	178	290	505	1516	831	275	140			535
5	EVDB	3-5963FVM	16	8	M 20	34	470	462	375	230	290	425	1437	709	275	140			390
6	EVDB	3-6063FVM	18	9	M 20	34	529	462	375	230	290	505	1526	831	275	140			550
7	EVDB	5-6175VM	18	9	M 24	42	583	656	270	230	388	575	1691	856	300	170	388		795
8	EVDB	8-62810FVM	22	11	M 30	52	786	831	380	256	470	720	2197	1205	300	212	477	560	1425
9	EVDB10	-62810FVM	22	11	M 30	52	786	876	420	258	470	720	2282	1205	300	212	477	560	1450

(注) 1. 電動機……3.7KW以下は全閉外扇カゴ形三相誘導電動機5.5KW以上は全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機200V50/60～220V60～が標準であります。

- ・(寸法 B, DM は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限がある場合は御照会下さい。)
- ・(特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものも御相談に応じます。)
- ・特性はJISC-4210に依っています。

2. 遠隔操作……自動制御関係についても御相談に応じます。
3. 寸法 D₂……仕上公差はJIS穴基準式で夫々 J₆ 及 F₈ であります。
4. キー……JISB1301 平行キー第一種に依っています。
5. 減速比……減速比の詳細については御照会下さい。



C-5604-P

住友機械工業株式会社