

電動機直結形
バイエル無段変速機A形
サイクロ減速機二段横形
EHDB形


バイエル・サイクロ可変減速機

御注文主 殿
御注文番号
見積番号
台数 台

寸法図


C-5806-P

三角法

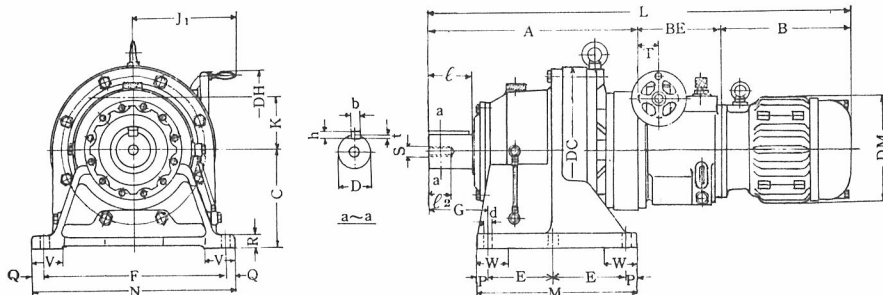

項	形 式	電動機 kW	低速軸 rpm	標準安全 出力 kgm	A	B	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	J ₁	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	d	b	h	t	l	la
1	EHDB10-62810AM	7.5	1500/1800	2000	970	420	543	420	130	720	148	258	330	800	322	300	212	1933	810	880	75	40	50	M30	131	140	35	33	22	11	200	52

項 形 式		A 形 バ イ エ ル 無 段 変 速 機 部 仕 様										重 量 (kg)
		形 式	変 速 範 囲	変 速 比	所 要 モ ー タ 回 転 数	標 準 回 転 数 (rpm)		標 準 原 動 側 動 力		標 準 原 動 側 動 力		
						原 動 側	被 動 側	被 動 側 最 低 回 転 数 の 時	被 動 側 最 大 回 転 数 の 時	被 動 側 最 低 回 転 数 の 時	被 動 側 最 大 回 転 数 の 時	
1	EHDB10-62810AM	10-AM	0.200~0.800	4	24	1500 1800	300~1200 360~1440	5.5kW	7.5kW	1398		

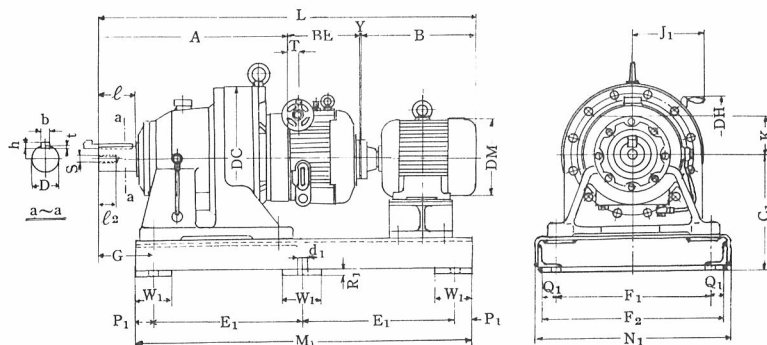

項	形 式	電動機 kW	低速軸 rpm	標準安全 出力 kgm	A	B	BE	C ₁	D	DC	DH	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G	J ₁	K	L	M ₁	N ₁	P ₁	Q ₁	R ₁	S	T	W ₁	Y
1	EHDB15-62815AM	11	1500/1800	2000	970	609	458	600	130	720	307	148	900	800	1030	322	300	212	2041	2000	1080	100	115	32	M30	131	200	4

項	形 式	d ₁	b	h	t	ℓ	ℓ ₂	A 形 バ イ エ ル 無 段 変 速 機 部 仕 様										重量 (kg)
								形 式	変速範囲	変速比	所 要 モ ー タ 回 転 数	標準回転数 (rpm)		標準原動側動力		標準原動側動力		
												原動側	被動側	被動側最低 回転数の時	被動側最高 回転数の時			
1	EHDB15-62815AM	35	35	22	11	200	52	15-AM	0.200 ~0.800	4	24	1500 1800	300~1200 360~1440	7.5kW	11kW	2010		

- (注) 1. 電動機……全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機 電源 200V 50/60~、定格連続。
特性は JIS C-4210 に依っています。
(特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものも御相談に応じます。)
(寸法 B、DM は本表と多少異なる場合がありますので、寸法に制限があるときは御照会下さい。)
2. 遠隔操作……自動制御関係に就いても御相談に応じます。
3. 低速軸端寸法(D)……仕上公差は JIS 穴基形式 j6 であります。
4. キ……JIS B-1301 平行キー第一種に依っています。
5. 減速比……詳細に就いては御照会下さい。



C-5806-P

住友機械工業株式会社