




(被動側)

グリッドメンバ着脱に必要なカバー位置

The cover position at attached or removed for Grid Member.

(原動側)

標準スキマ	
NOR.GAP	3.2
最大	
MAX.	4.7
最小	
MIN.	1.6

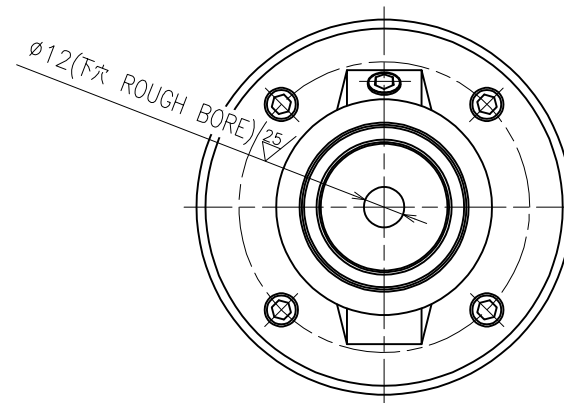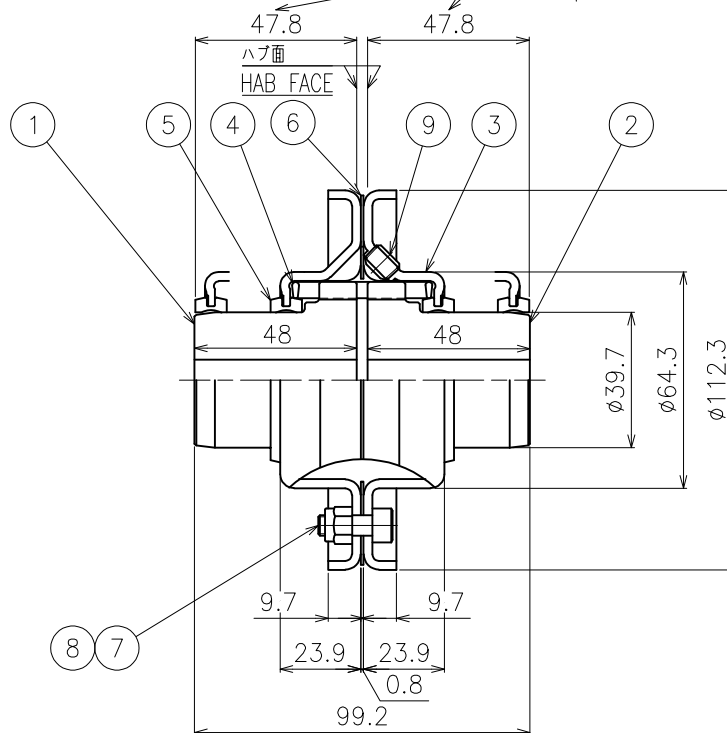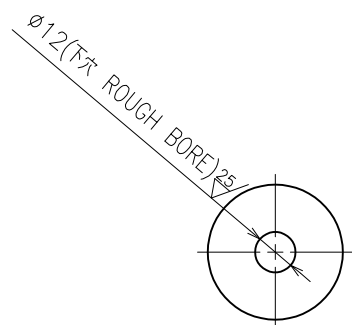

軸径 ALLOWABLE SHAFT DIA.

最大/最小
max./min. 29/13グリース量
Grease quantity: 30gGD²: 0.00623 kg f · m² (幺 solid shaft)

質量 MASS: 2kg (幺 solid shaft)

最大/最小 29/13										INVENTORY FILE							
							5	SFシールリング SF-SEAL RING	T20A020-1-1D#01	ネオプレン NEOPRENE	2						
9	ロックアナツキプラグ HEX.SOCK.PLUG	T20A110-1-1H#01	SCM435	2		NPT1/8-27	4	Tグリッドメンバ T-GRIDMEMBER	T20A020-1-1CA#01	Cr-V	1						
8	ナイロンナット NYLON NUT	T20A020-1-1G#01	SS400	4		M6	3	Tカバー T-COVER	T20A020-1-1B#01	SPHC	2						
7	ロックアナツキボルト HEX.SOCK.HD.BOLT	009M006R015NG	SCM435	4		M6×15L	2	Tハブ T-HUB	T20A020-1-1A#01	S45C (Equivalent to S45C)	1						
6	ガスケット GASKET	T20A020-1-1E#01	ファイバフレックス FIBER FLEX	1			1	Tハブ T-HUB	T20A020-1-1A#01	S45C (Equivalent to S45C)	1						
組立符号 ITEM	品 名 NAME OF PART	部品番号 PART No.	部品図面番号 DWG. No.	材 質 MATERIAL	単 位 個	計 量 TOTAL SPARE	質量 [kg] MASS	備 考 REMARKS	組立符号 ITEM	品 名 NAME OF PART	部品番号 PART No.	部品図面番号 DWG. No.	材 質 MATERIAL	単 位 個	計 量 TOTAL SPARE	質量 [kg] MASS	備 考 REMARKS

この図面の所有権及び著作権は住友重機械ギヤボックス株式会社にあり、当社の営業秘密に属するものである。許可なく複写し他の用途に使用し、又は第三者に提示することを禁ずる。
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES GEARBOX Co., LTD. AND IS CONFIDENTIAL. IT SHALL NOT BE REPRODUCED, NOR USED FOR ANY OTHER PURPOSE, NOR SUBMITTED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT OUR PERMISSION.

	SCALE	1:1.5	DATE		SFカップリング組立図 SF COUPLING ASSEMBLY DRAWING TYPE 1020T20
	DRAWN	DESIGNED	INSPECTED	APPROVED	
	M.Yuki	N.Kawamura		K.Miyasaka	
住友重機械ギヤボックス株式会社 Sumitomo Heavy Industries Gearbox Co., Ltd.					DWG. NO. 1020T20-1Y02S