グリッドメンバ着脱に必要なカバー位置
The cover position at attached or removed for Grid Member.

（被動側）

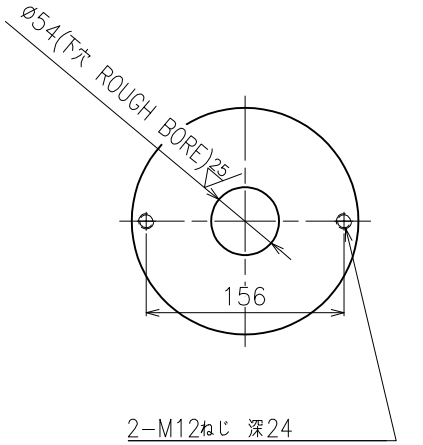

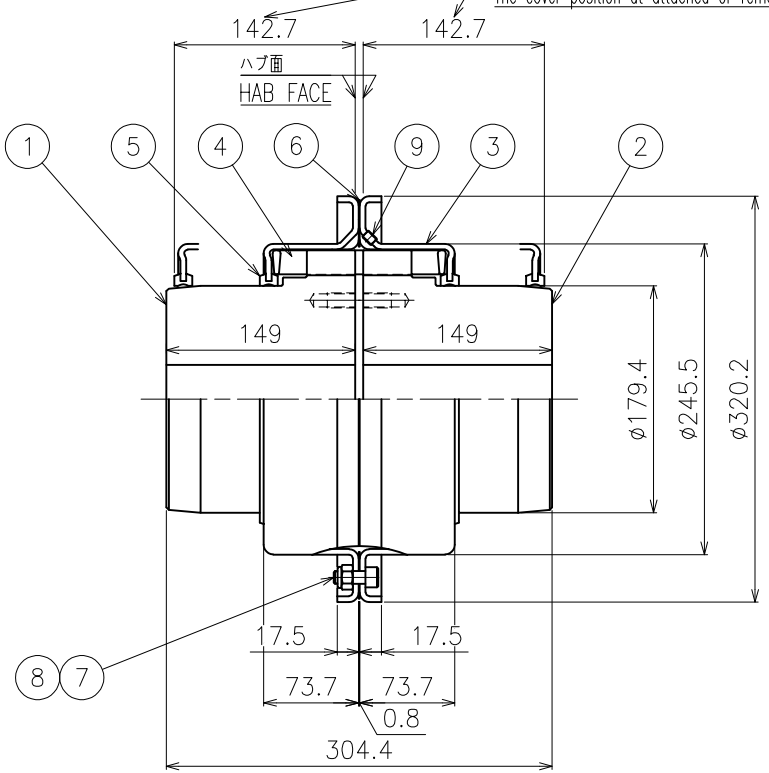

（原動側）

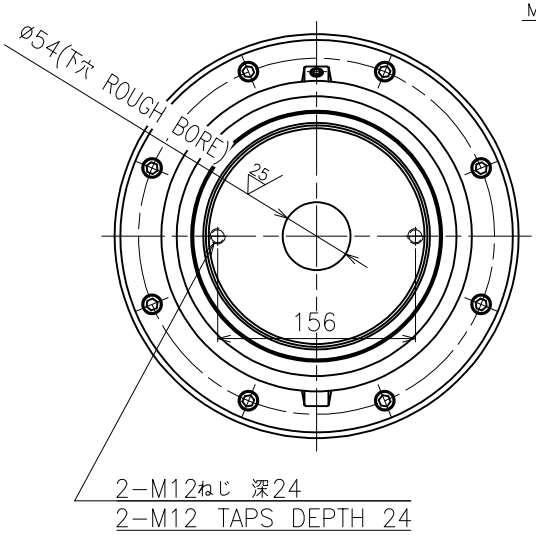

標準スキマ NOR.GAP 6．4
最 大 MAX. 12．7
最 小 MIN. 1．6

GD²：1.89kgf・m²(軸 solid shaft)
質量 MASS：81.6kg(軸 solid shaft)

被動側機械 DRIVEN MACHINE	
原動側機械 DRIVING MACHINE	
使用回転速度 REVOLUTION	m i n⁻¹
称呼伝達力 TRANSMITTING POWER	k W

軸径 ALLOWABLE SHAFT DIA.
最大／最小 max./min. 127/58

グリース量 Grease quantity：725g

組立符号 ITEM	部品名 NAME OF PART	部品番号 PART No. / 部品図面番号 DWG. No.	材質 MATERIAL	単位	合計 TOTAL	予備 SPARE	質量[kg] MASS	摘要 REMARKS
9	ロッカクアナツキプラグ HEX.SOCK.PLUG	T20A110−1−1H#01	SCM435		2		NPT1/8−27	
8	ナイロンナット NYLON NUT	T20A100−1−1G#01	SS400		8		M10	
7	ロッカクアナツキボルト HEX.SOCK.HD.BOLT	009M010R025NG	SCM435		8		M10×25L	
6	ガスケット GASKET	T20A120−1−1E#01	ファイバーフレックス FIBER FLEX		1			
5	SFシールリング SF−SEAL RING	T20A120−1−1D#01	ネオプレン NEOPRENE		2			
4	Tグリッドメンバ T−GRIDMEMBER	T20A120−1−1CA#01	Cr−V		2			
3	Tカバー T−COVER	T20A120−1−1B#01	SPHC		2			
2	Tハブ T−HUB	T20A120−1−1A#01	S45C相当 (Equivalent to S45C)		1			
1	Tハブ T−HUB	T20A120−1−1A#01	S45C相当 (Equivalent to S45C)		1			

SCALE	1:4	DATE	
DRAWN	DESIGNED	INSPECTED	APPROVED
M.Yuki	N.Kawamura		K.Miyasaka

住友重機械ギヤボックス株式会社
Sumitomo Heavy Industries Gearbox Co., Ltd.

SFカップリング組立図
SF COUPLING ASSEMBLY DRAWING
TYPE 1120T20

DWG.NO. 1120T20−1Y02S

この図面の所有権及び著作権は住友重機械ギヤボックス株式会社にあり、当社の営業秘密に属するものである。許可なく複写し他の用途に使用し、又は第三者に提示することを禁ずる。
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES GEARBOX Co., LTD. AND IS CONFIDENTIAL. IT SHALL NOT BE REPRODUCED, NOR USED FOR ANY OTHER PURPOSE, NOR SUBMITTED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT OUR PERMISSION.

A3