
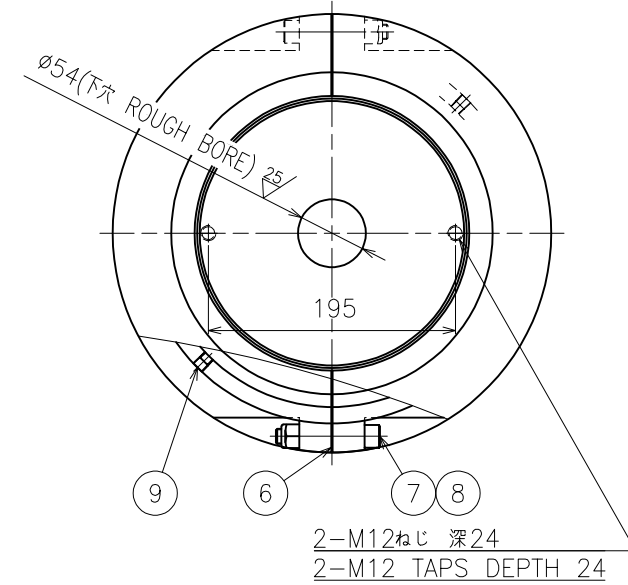
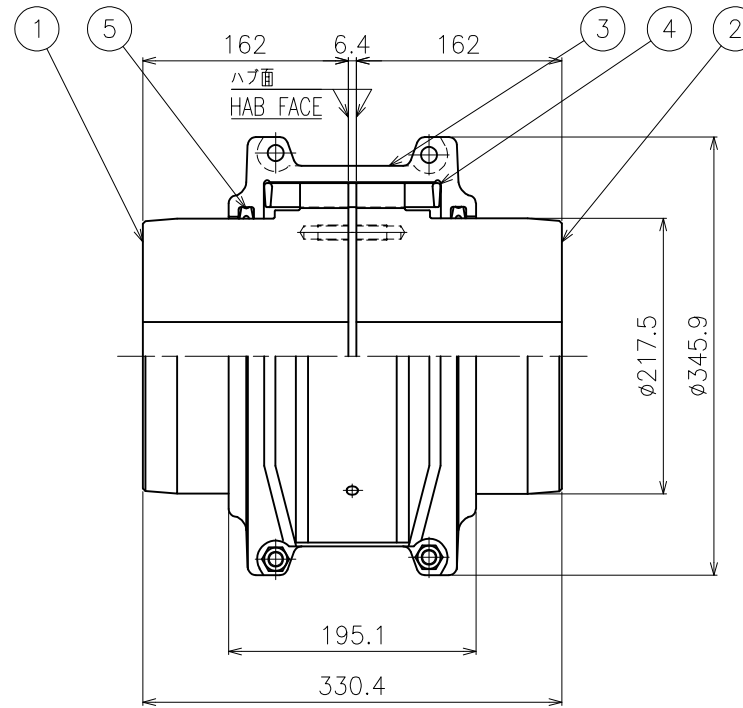


(被動側)

(原動側)

標準スキマ	NOR.GAP	6.4
最大	MAX.	12.7
最小	MIN.	1.6

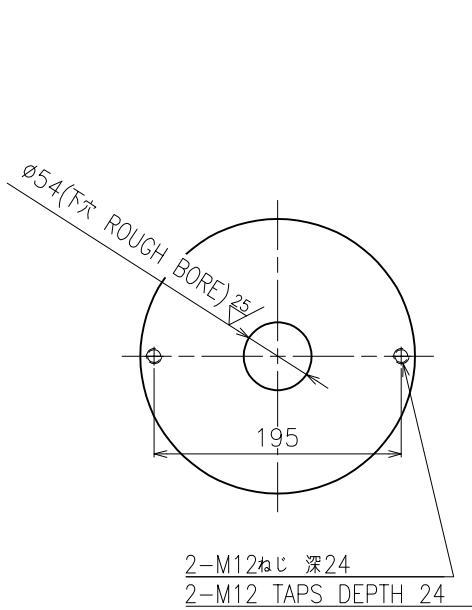

軸径 ALLOWABLE SHAFT DIA.

最大/最小 max./min. 152/58

GD<sup>2</sup>: 3.95 kg f · m<sup>2</sup> (中実 solid shaft)

質量 MASS: 121 kg (中実 solid shaft)

グリース量 Grease quantity: 910g

被動側機械	DRIVEN MACHINE	
原動側機械	DRIVING MACHINE	
使用回転速度	REVOLUTION	m l n <sup>-1</sup>
熱伝達力	TRANSMITTING POWER	k W

組立符号 ITEM	部 品 名 NAME OF PART	部品番号 PART No.	部品図面番号 DWG. No.	材 質 MATERIAL	単 位 UNIT	計 画 TOTAL 数量 REQUIRED	予 備 SPARE 数量	質量 [kg] MASS	備 考 REMARKS
9	ロックアナツキプラグ HEX SOCK PLUG	T20A110-1-1H#01		SCM435	2				NPT1/8-27
8	ナイロンナット NYLON NUT	T20A130-1-1G#01		SS400	4				M12
7	ロックアナツキボルト HEX SOCK HD BOLT	009M012R070NG		SCM435	4				M12x70L
6	ガスケット GASKET	T10A130-1-1E#01		ファイバフレックス FIBER FLEX	2				

組立符号 ITEM	部 品 名 NAME OF PART	部品番号 PART No.	部品図面番号 DWG. No.	材 質 MATERIAL	単 位 UNIT	計 画 TOTAL 数量 REQUIRED	予 備 SPARE 数量	質量 [kg] MASS	備 考 REMARKS
5	SFシールリング SF-SEAL RING	T10A130-1-1D#01		ネオプレン NEOPRENE	2				
4	Tグリッドメンバ T-GRID MEMBER	T20A130-1-1CA#01		Cr-V	2				
3	Tハーフカバー T-HALF COVER	T10A130-1-1B#01		ASTM B85 ALLOY SC84A	2				
2	Tハブ T-HUB	T20A130-1-1A#01		S45C (Equivalent to S45C)	1				
1	Tハブ T-HUB	T20A130-1-1A#01		S45C (Equivalent to S45C)	1				

SCALE	1:4	DATE	
DRAWN	DESIGNED	INSPECTED	APPROVED
M.Yuki	N.Kawamura		K.Miyasaka

SFカップリング組立図  
SF COUPLING ASSEMBLY DRAWING  
TYPE 1130T10

住友重機械ギヤボックス株式会社  
Sumitomo Heavy Industries Gearbox Co., Ltd.

DWG. NO. 1130T10-1Y02S

この図面の所有権及び著作権は住友重機械ギヤボックス株式会社にあり、当社の営業秘密に属するものである。許可なく複製し他の用途に使用し、又は第三者に提示することを禁ずる。  
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES GEARBOX Co., LTD. AND IS CONFIDENTIAL. IT SHALL NOT BE REPRODUCED, NOR USED FOR ANY OTHER PURPOSE, NOR SUBMITTED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT OUR PERMISSION.