
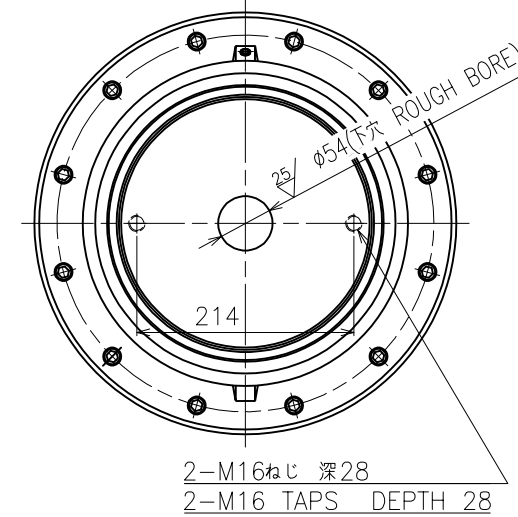


(被動側)

グリッドメンバ着脱に必要なカバー位置  
The cover position at attached or removed for Grid Member.

(原動側)

標準スキマ	
NOR.GAP	6.4
最大	12.7
MIN.	1.6

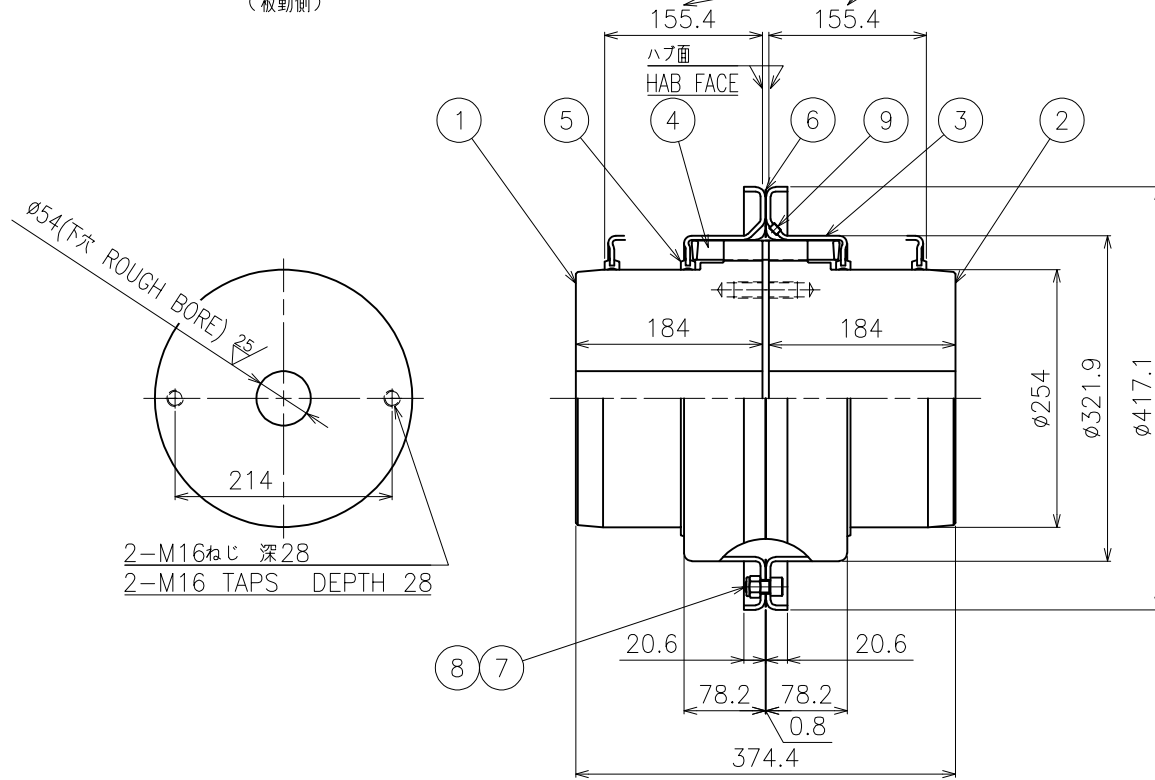

軸径 ALLOWABLE SHAFT DIA.

最大/最小 max./min. 184/58

GD<sup>2</sup>: 7.53k g f · m<sup>2</sup> (中実 solid shaft)

質量 MASS: 180k g (中実 solid shaft)

グリース量  
Grease quantity: 1135g

組立符号 ITEM	部 品 名 NAME OF PART	部品番号 PART No.	部品図面番号 DWG. No.	材 質 MATERIAL	単 位 数量	計 数 TOTAL	予 備 SPARE	質量 [kg] MASS	備 考 REMARKS	組立符号 ITEM	部 品 名 NAME OF PART	部品番号 PART No.	部品図面番号 DWG. No.	材 質 MATERIAL	単 位 数量	計 数 TOTAL	予 備 SPARE	質量 [kg] MASS	備 考 REMARKS
9	ロックアナツキプラグ HEX SOCK PLUG	T20A110-1-1H#01		SCM435	2				NPT1/8-27	5	SFシールリング SF-SEAL RING	T20A140-1-1D#01		ネオプレン NEOPRENE	2				
8	ナイロンナット NYLON NUT	T20A130-1-1G#01		SS400	12				M12	4	Tグリッドメンバ T-GRIDMEMBER	T20A140-1-1CA#01		Cr-V	2				
7	ロックアナツキボルト HEX SOCK.HD.BOLT	009M012R025NG		SCM435	12				M12x25L	3	Tカバー T-COVER	T20A140-1-1B#01		SPHC	2				
6	ガスケット GASKET	T20A140-1-1E#01		ファイバフレックス FIBER FLEX	1					2	Tハブ T-HUB	T20A140-1-1A#01		S450系 (Equivalent to S450)	1				
										1	Tハブ T-HUB	T20A140-1-1A#01		S450系 (Equivalent to S450)	1				

被動側機械 DRIVEN MACHINE	
原動側機械 DRIVING MACHINE	
使用回転速度 REVOLUTION	m l n <sup>-1</sup>
熱伝達力 TRANSMITTING POWER	k W

SCALE	1:5	DATE	
DRAWN	DESIGNED	INSPECTED	APPROVED
N.Kawamura	N.Kawamura		K.Miyasaka

SFカップリング組立図  
SF COUPLING ASSEMBLY DRAWING  
TYPE 1140T20

住友重機械ギヤボックス株式会社  
Sumitomo Heavy Industries Gearbox Co., Ltd.

DWG. NO. 1140T20-1Y02S

この図面の所有権及び著作権は住友重機械ギヤボックス株式会社にあり、当社の営業秘密に属するものである。許可なく複製し他の用途に使用し、又は第三者に提示することを禁ずる。  
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES GEARBOX Co., LTD. AND IS CONFIDENTIAL. IT SHALL NOT BE REPRODUCED, NOR USED FOR ANY OTHER PURPOSE, NOR SUBMITTED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT OUR PERMISSION.