
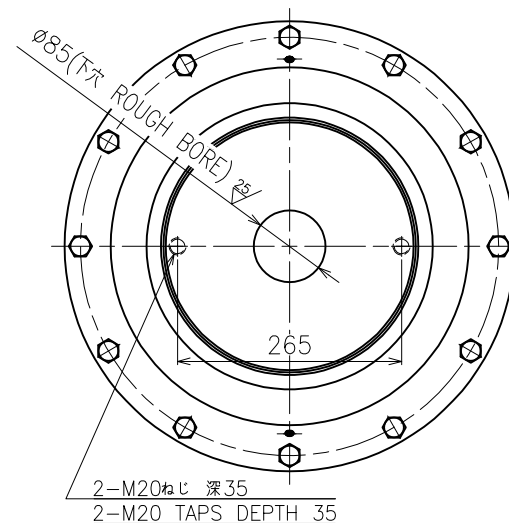


(被動側)

グリッドメンバ着脱に必要なカバー位置  
The cover position at attached or removed for Grid Member.

(原動側)

|         |      |
|---------|------|
| 標準スキマ   |      |
| NOR.GAP | 6.4  |
| 最大      | 12.7 |
| 最小      | 1.6  |

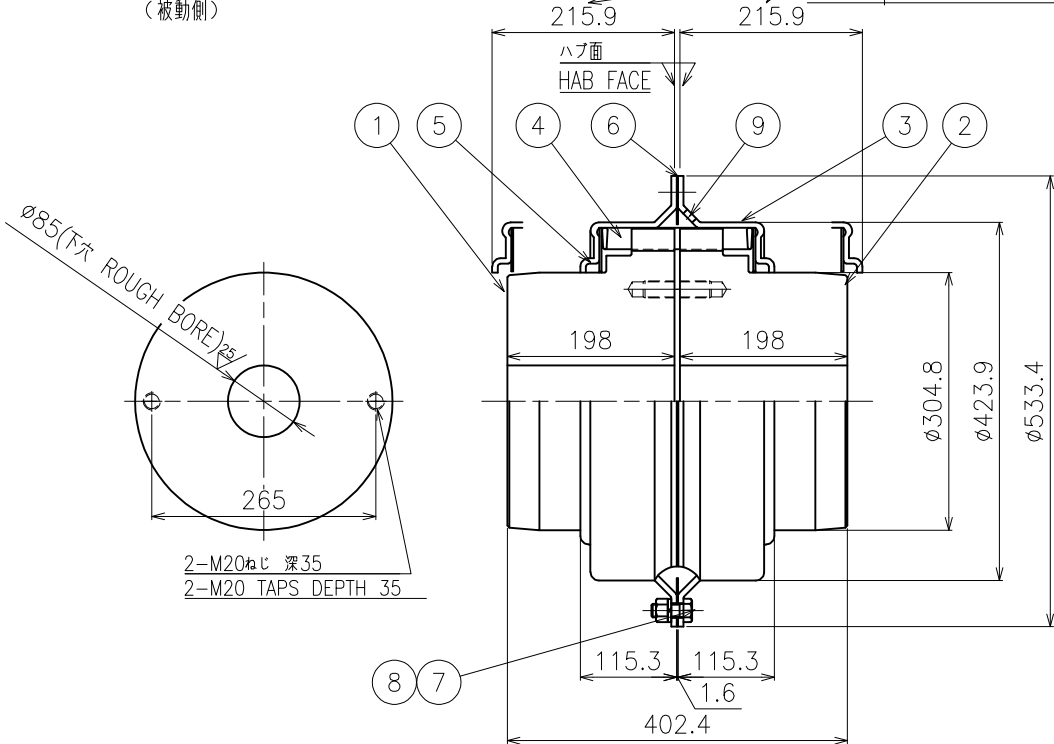

軸径 ALLOWABLE SHAFT DIA.

最大/最小 max./min. 229/108

グリース量 Grease quantity: 2810g

GD<sup>2</sup>: 24.1 kg f · m<sup>2</sup> (中 solid shaft)  
質量 MASS: 321 kg (中 solid shaft)

|        |                    |  |  |  |                     |
|--------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 被動側機械  | DRIVEN MACHINE     |  |  |  |                     |
| 原動側機械  | DRIVING MACHINE    |  |  |  |                     |
| 使用回転速度 | REVOLUTION         |  |  |  | m l n <sup>-1</sup> |
| 称呼伝達力  | TRANSMITTING POWER |  |  |  | k W                 |

| 組立符号<br>ITEM | 部 品 名<br>NAME OF PART    | 部品番号<br>PART No. | 部品図面番号<br>DWG. No. | 材 質<br>MATERIAL         | 単 位<br>UNIT | 計 量<br>TOTAL | 予 備<br>SPARE | 質量 [kg]<br>MASS | 備 考<br>REMARKS | 組立符号<br>ITEM | 部 品 名<br>NAME OF PART    | 部品番号<br>PART No. | 部品図面番号<br>DWG. No. | 材 質<br>MATERIAL              | 単 位<br>UNIT | 計 量<br>TOTAL | 予 備<br>SPARE | 質量 [kg]<br>MASS | 備 考<br>REMARKS |
|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 5            | SFシールリング<br>SF-SEAL RING | T20A160-1-1D#01  |                    | SCM435                  | 4           |              |              |                 | NPT3/8-18      | 4            | Tグリッドメンバ<br>T-GRIDMEMBER | T20A160-1-1CA#01 |                    | Cr-V                         | 3           |              |              |                 |                |
| 8            | ロックナット<br>HEXAGON NUT    | T20A160-1-1G#01  |                    | SS400                   | 12          |              |              |                 | 5/8-11UNC      | 3            | Tカバー<br>T-COVER          | T20A160-1-1B#01  |                    | SPHC                         | 2           |              |              |                 |                |
| 7            | ロックボルト<br>HEXAGON BOLT   | T20A160-1-1F#01  |                    | S45C                    | 12          |              |              |                 | 5/8-11UNCx38L  | 2            | Tハブ<br>T-HUB             | T20A160-1-1A#01  |                    | S45C<br>(Equivalent to S45C) | 1           |              |              |                 |                |
| 6            | ガスケット<br>GASKET          | T20A160-1-1E#01  |                    | ファイバフレックス<br>FIBER FLEX | 1           |              |              |                 |                | 1            | Tハブ<br>T-HUB             | T20A160-1-1A#01  |                    | S45C<br>(Equivalent to S45C) | 1           |              |              |                 |                |

この図面の所有権及び著作権は住友重機械ギヤボックス株式会社にあり、当社の営業秘密に属するものである。許可なく複製し他の用途に使用し、又は第三者に提示することを禁ずる。  
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES GEARBOX Co., LTD. AND IS CONFIDENTIAL. IT SHALL NOT BE REPRODUCED, NOR USED FOR ANY OTHER PURPOSE, NOR SUBMITTED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT OUR PERMISSION.

|        |            |           |            |
|--------|------------|-----------|------------|
| SCALE  | 1:6        | DATE      |            |
| DRAWN  | DESIGNED   | INSPECTED | APPROVED   |
| M.Yuki | N.Kawamura |           | K.Miyasaka |

SFカップリング組立図  
SF COUPLING ASSEMBLY DRAWING  
TYPE 1160T20

住友重機械ギヤボックス株式会社  
Sumitomo Heavy Industries Gearbox Co., Ltd.

DWG. NO. 1160T20-1Y02S