
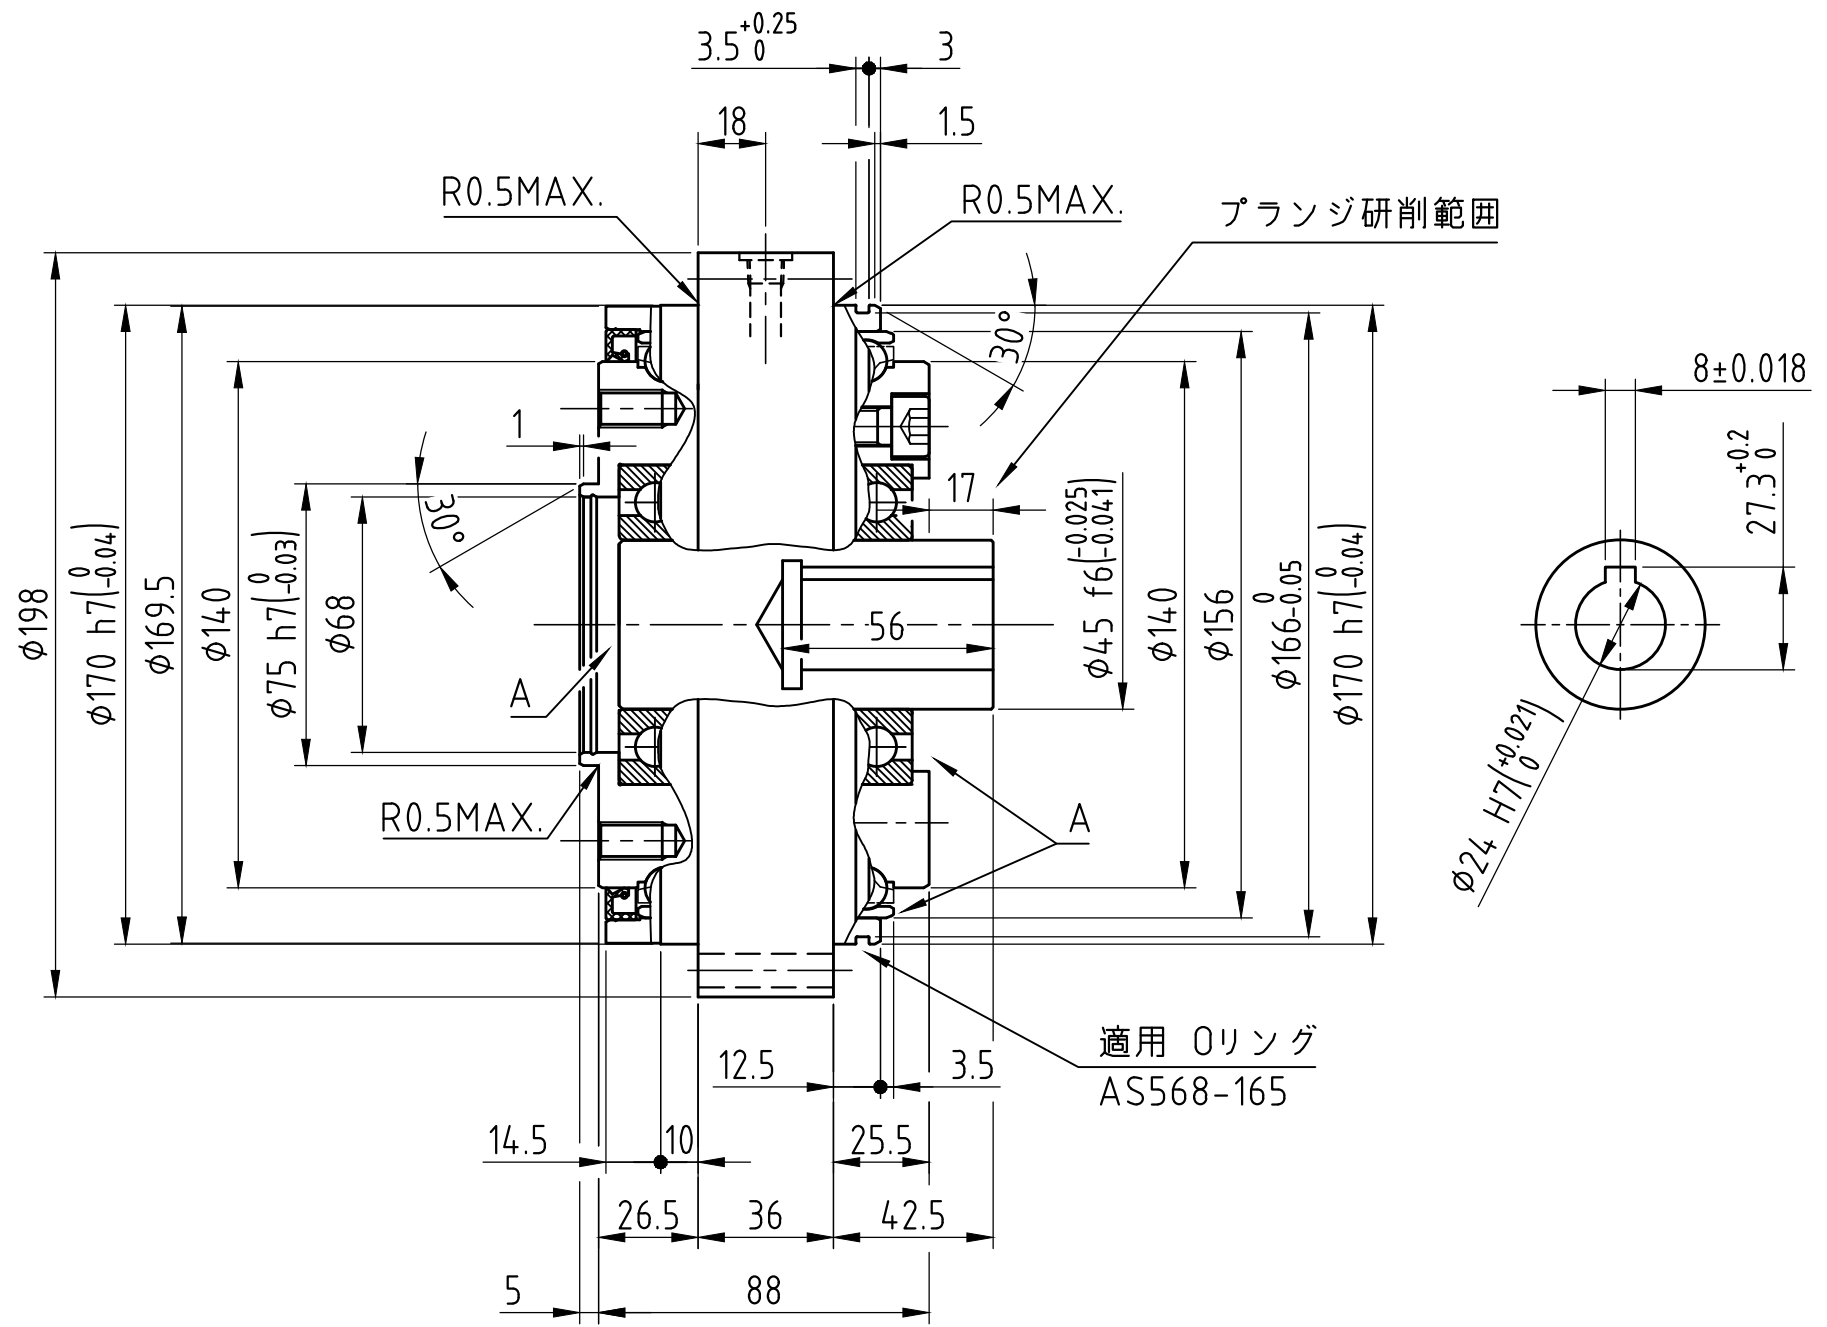


X05105G

質量 13.9kg

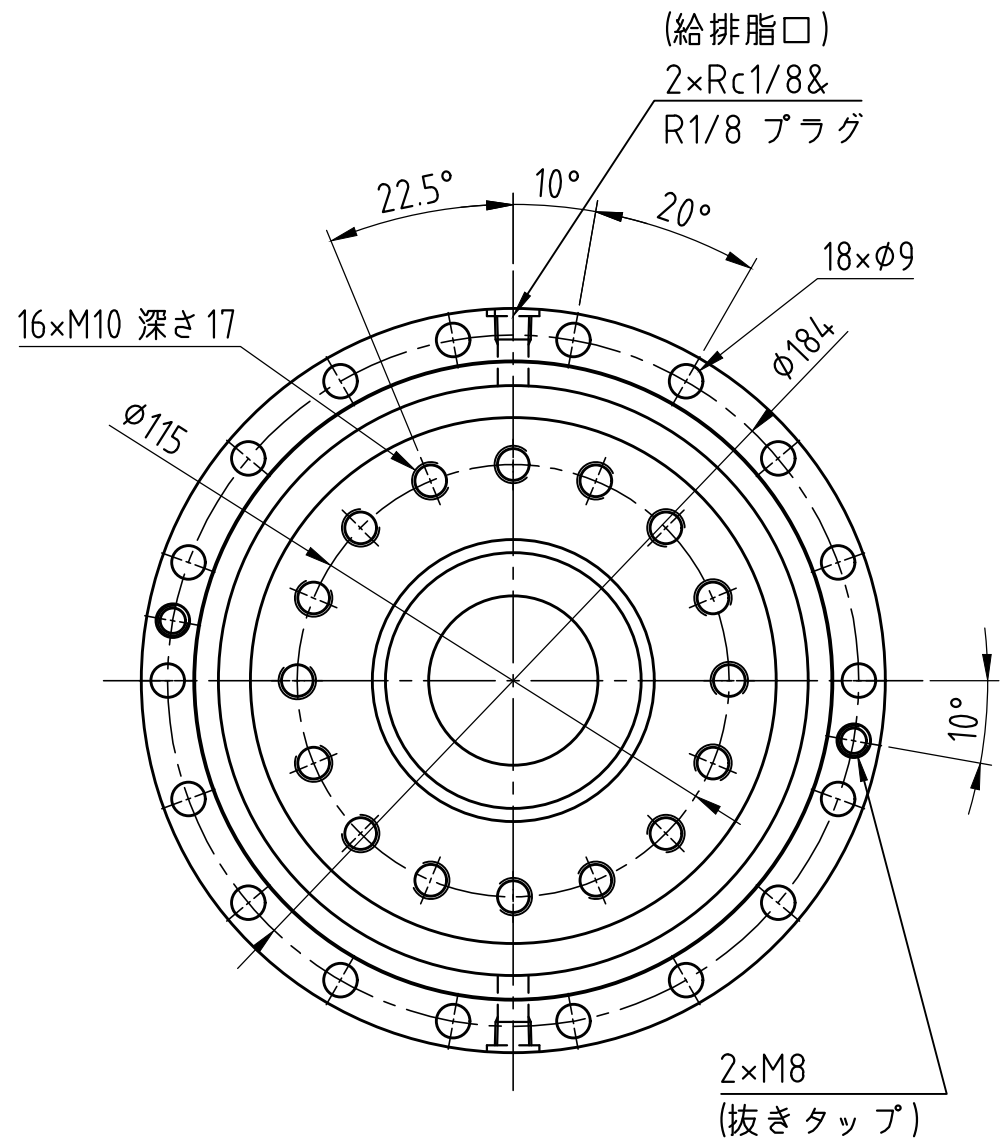

注1) A部はグリース封止構造になっておりません。
 お客様にて封止構造をご検討ください。
 A PORT IS OPEN.
 CUSTOMER NEED TO CONSIDER SEALING.

*高速軸ホロ径はφ32(キ-10×8)迄対応可能です。

本図は参考図(計画図)です。
 寸法・形状・仕様等変更
 する事があります。

DIMENSIONS ARE SUBJECT
 TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

| CUSTOMER | WORK.NO. | ITEM.NO. | USE | Q'TY | SET | SHI MANUF.NO. |
|----------|----------|---|------------------|------------------|-----|---------------|
| △ | | SCALE 1:2 | DATE Jun.29.2018 | F4CF-DA40 | | |
| △ | | W.Nagamizo S.Yamasaki | INSP. S.Abe | CYCLO DRIVE | | |
| △ | | | APPR. J.Tamenaga | OUTLINE DRAWING | | |
| △ | | Sumitomo Drive Technologies Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | | DWG. NO. X05105G | | |
| REV. △ | | | | | | |