
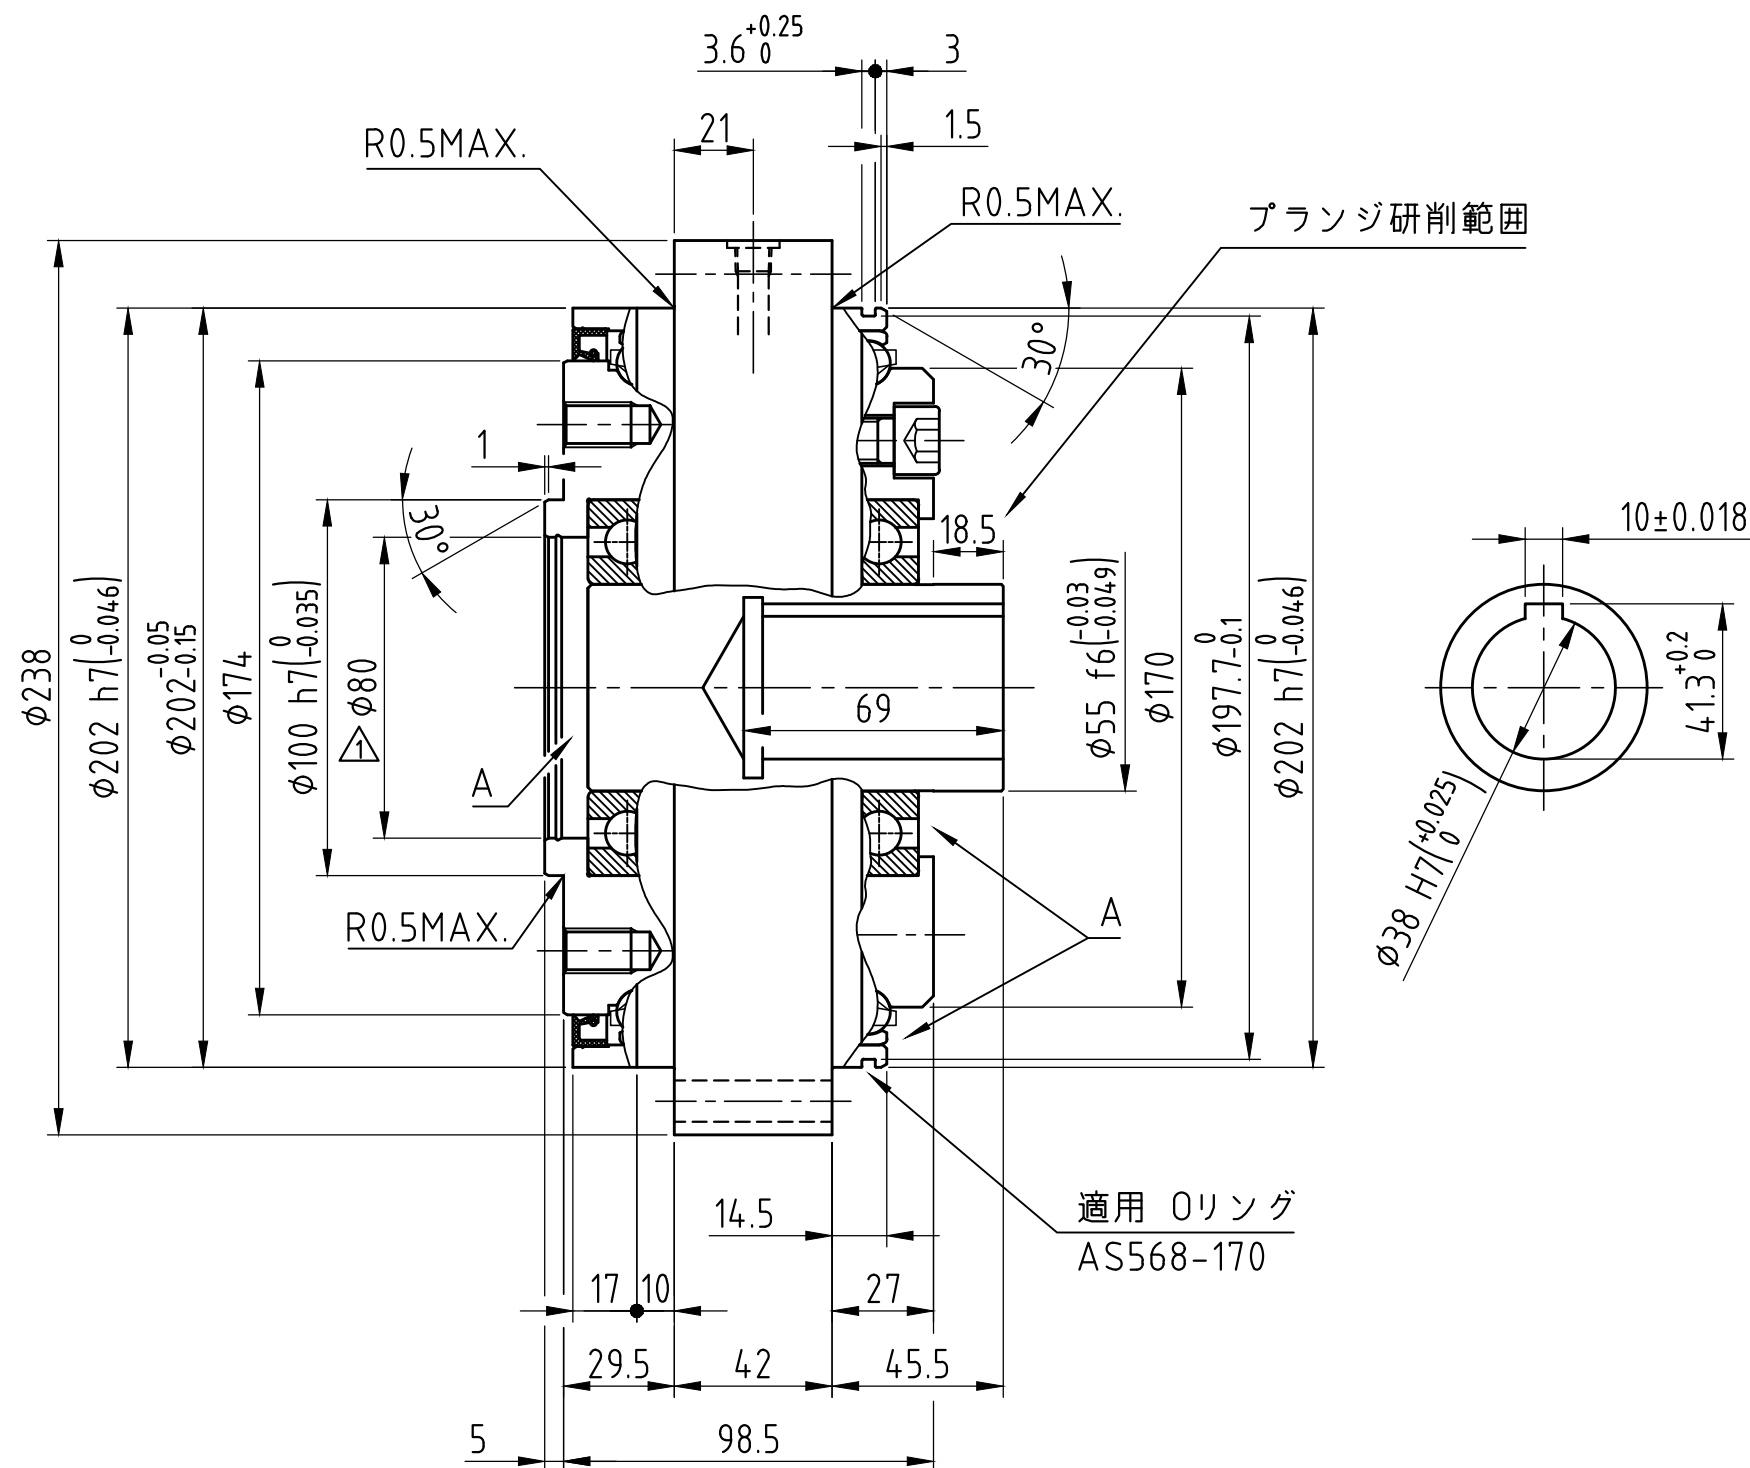


DL0150X

質量 22.3kg

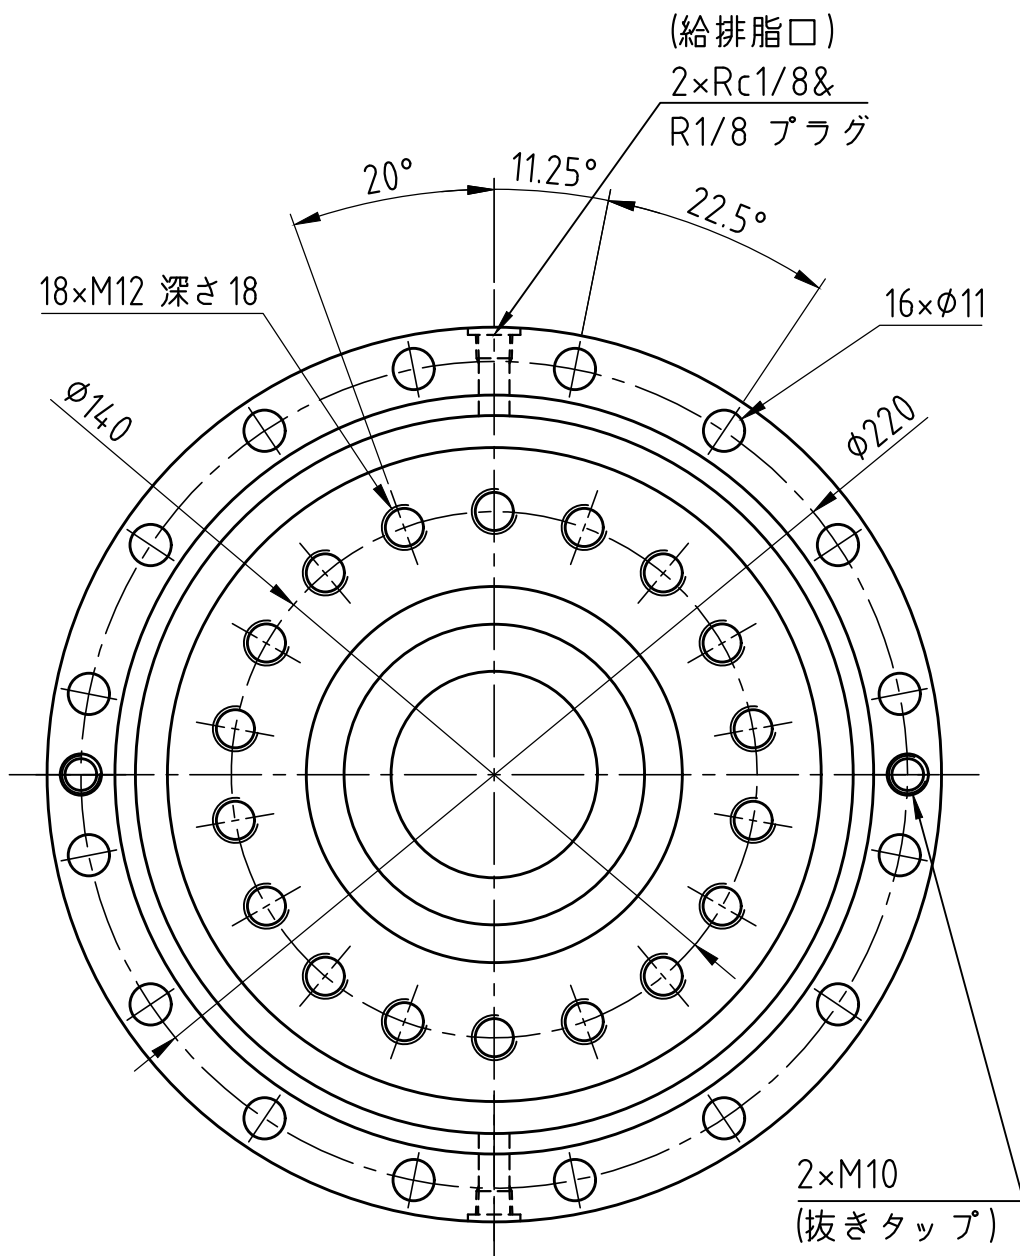

適用 Oリング
AS568-170

注1) A部はグリース封止構造になっておりません。
お客様にて封止構造をご検討ください。
A PORT IS OPEN.
CUSTOMER NEED TO CONSIDER SEALING.

* 高速軸ホロ径はφ41(キ-12×8)迄対応可能です。

本図は参考図(計画図)です。
寸法・形状・仕様等変更
する事があります。

DIMENSIONS ARE SUBJECT
TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

CUSTOMER	WORK.NO.	ITEM.NO.	USE	Q'TY	SET	SHI MANUF.NO.
▲		SCALE 1:2	DATE Jul.23.2018	F4CF-DA50		
▲		W.Nagamizo S.Yamasaki	INSPE. S.Abe	CYCLO DRIVE		
▲			APPR. J.Tamenaga	OUTLINE DRAWING		
REV. 1	設計見直しにより穴径変更	Jul.30.2018	S.Abe	DWG. NO. X05107G		
Sumitomo Drive Technologies				Sumitomo Heavy Industries, Ltd.		