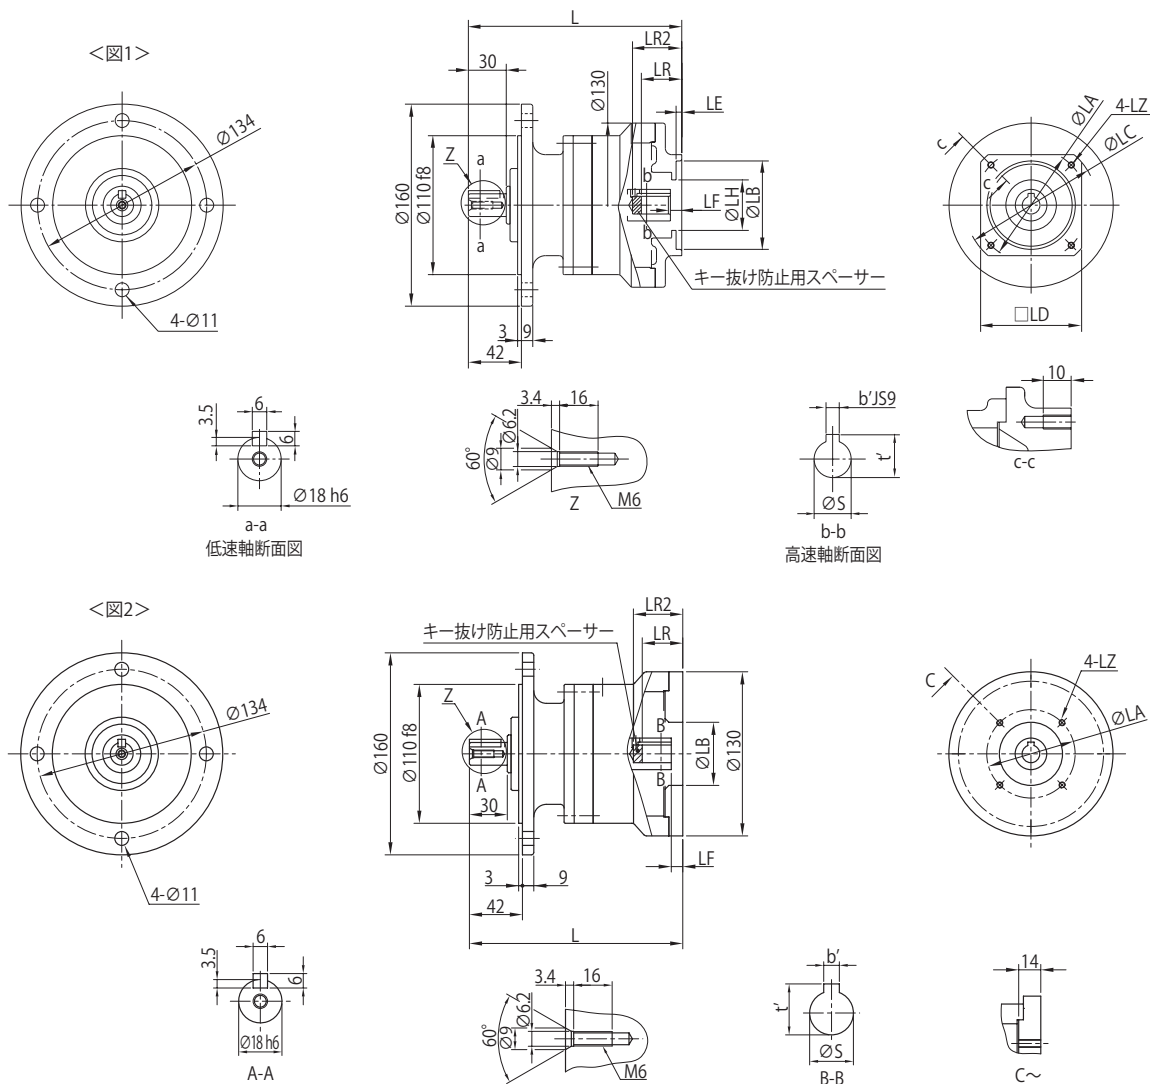


寸法図 取付台付 CNVX-607□

モータ軸 キー連結タイプ

スタンダードシリーズ
ローバックラッシシリーズ

形式記号 CNVX-607□

枠番 0 または 5

スタンダード : 空欄
ローバックラッシ : LB

モータフランジコード バックラッシ ー 減速比

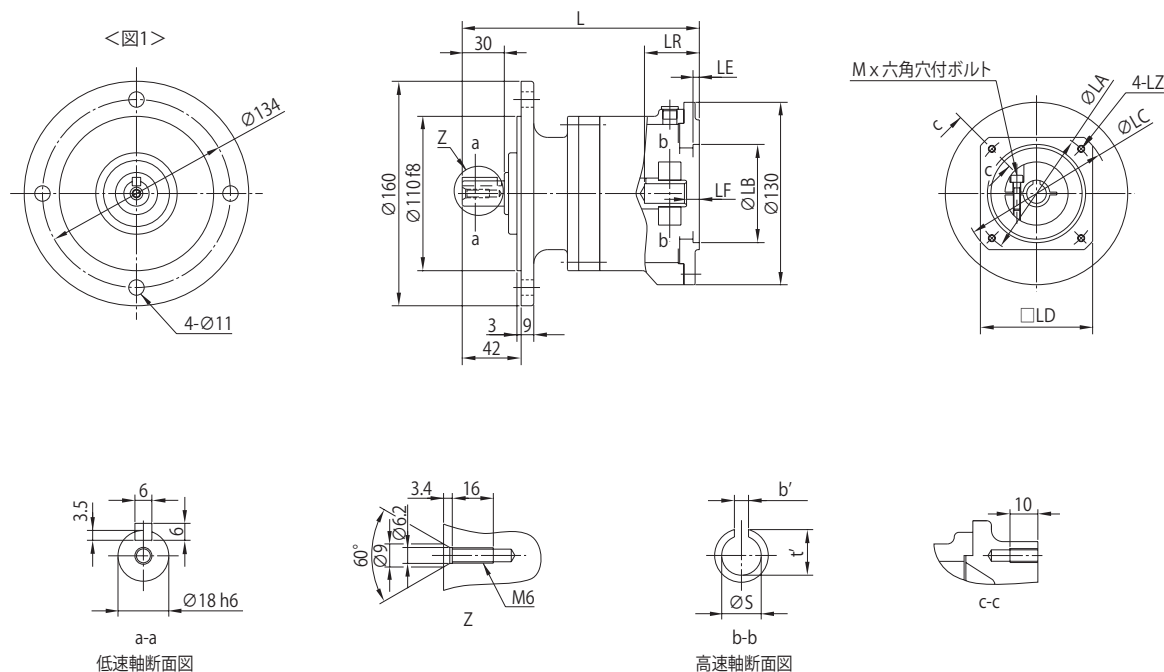
モータフランジ AD のアダプタープレートは丸フランジで Ø LC, □ LD の座がありません。

モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ								高速軸					質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LH	LZ	S	LR	LR2	b'	t'		
5B	1	169	90	70	105	80	4.5	9	40	M5	14	32	39	5	16.3	3.5	5B
AD	2	169	70	50	(80)	(60)	-	9	-	M5	14	32	39	5	16.3	3.5	AD

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" F7" です。
 3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO) 「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. LR2 寸法：寸法記入ある機種は、キー抜け防止用スペーサを付属しています。
 6. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 7. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CNVX-607□

モータ軸 キーレスタイプ

スタンダードシリーズ
ローバックラッシシリーズ

モータフランジ BD のアダプタープレートは丸フランジで Ø LC, □ LD の座がありません。

形式記号 CNVX-607□ - 枠番 0 または 5 - モータフランジコード - バックラッシ - 減速比

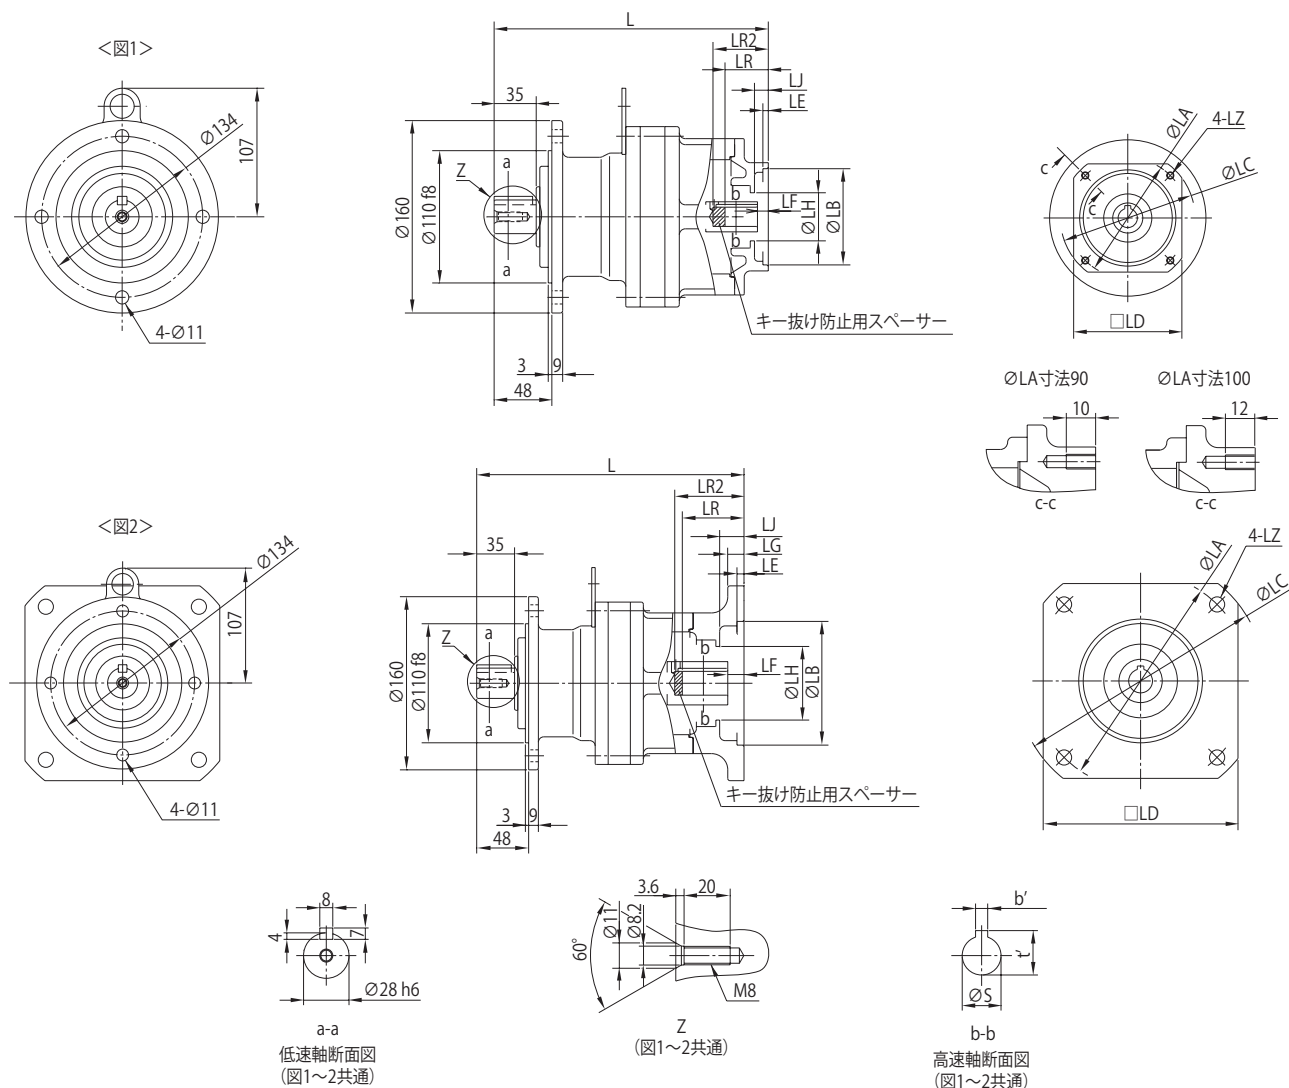
スタンダード : 空欄
ローバックラッシ : LB

モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ							高速軸				軸止 ボルト	質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LZ	S	LR	b'	t'			
8B	1	169	90	70	105	80	4.5	9	M5	14	39	5	16.3	M5	3.5	8B
BD	1	169	70	50	(80)	(60)	-	9	M5	14	39	5	16.3	M5	3.5	BD

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998 "h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998 "F7" です。
 3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998 "H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO) 「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 6. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CNVX-609□

モータ軸 キー連結タイプ

スタンダードシリーズ
ローバックラッシシリーズ

形式記号 CNVX-609□ - 枠番 0 または 5 - モータフランジコード - バックラッシ - 減速比

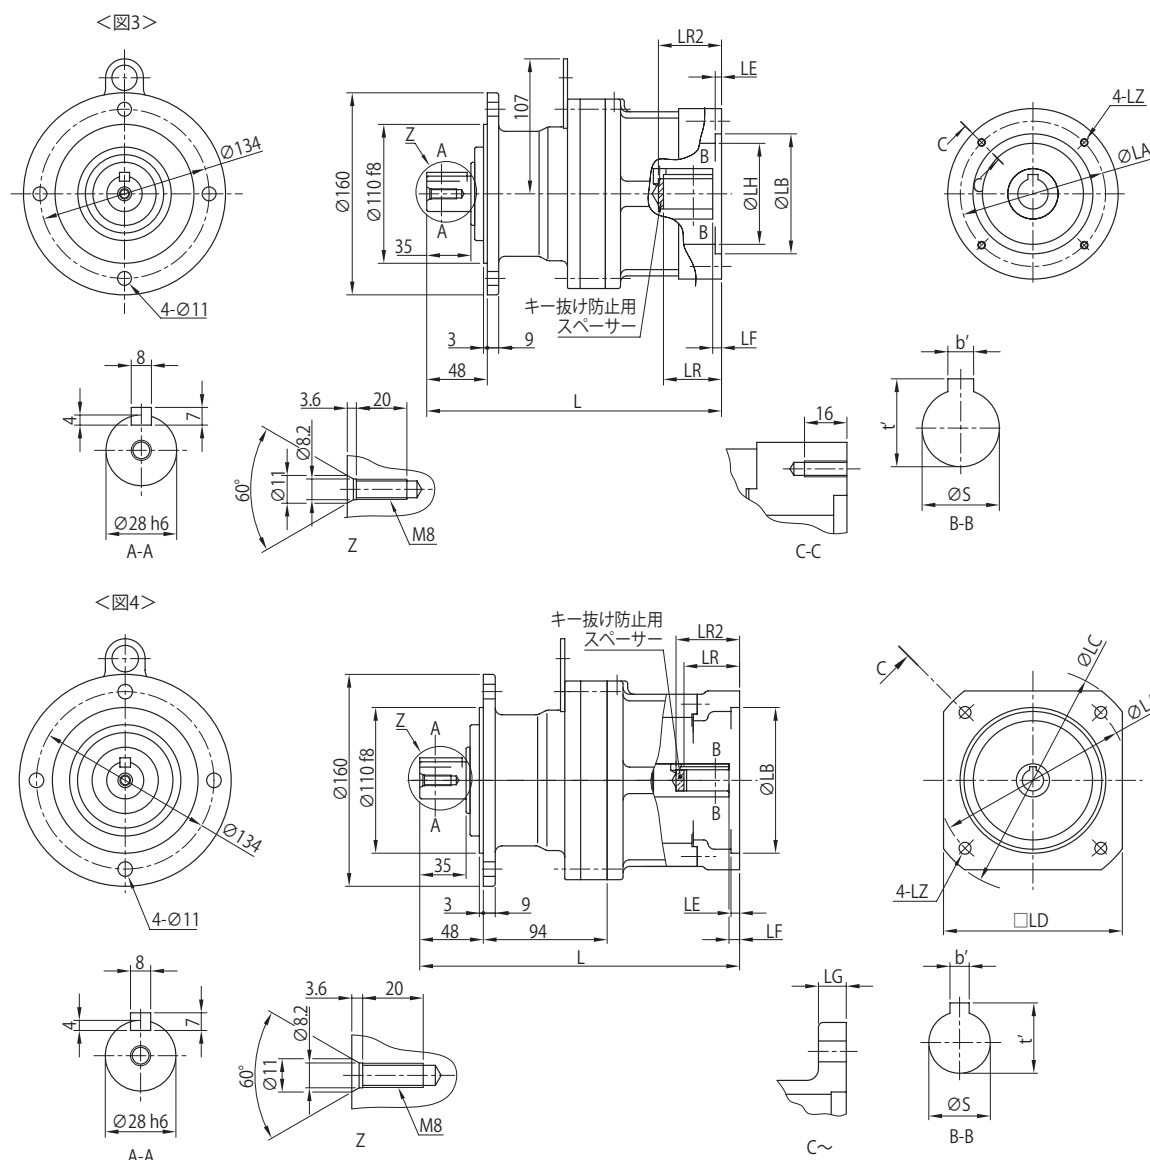
スタンダード : 空欄
ローバックラッシ : LB

モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ										高速軸					質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LJ	LZ	S	LR	LR2	b'	t'		
5B	1	221	90	70	105	80	4.5	9	-	40	4.5	M5	14	32	39	5	16.3	14	5B
5E	1	228	100	80	112	90	4.5	9	-	40	11.5	M6	16	36	46	5	18.3	14	5E
5K	2	242	145	110	170	135	6.5	19	12	108	6.5	$\phi 9$	19	59	-	5	21.3	15	5K
5L	2	242	145	110	170	135	6.5	19	12	108	6.5	$\phi 9$	22	59	-	6	24.8	15	5L
5P	2	242	145	110	170	135	6.5	8	12	108	6.5	$\phi 9$	24	58	-	8	27.3	15	5P
5S	2	247	200	114.3	230	180	6.5	15	15	68	22.5	$\phi 14$	22	57	64	6	24.8	15	5S
5T	2	265	200	114.3	230	180	6.5	13	15	75	21	$\phi 14$	35	81	-	10	38.3	18	5T
5D			ご照会ください																5D
AM																			AM
AN																			AN

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" F7" です。
 3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO) 「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. LR2 寸法：寸法記入ある機種は、キー抜け防止用スペーサを付属しています。
 6. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 7. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CNVX-609□

モータ軸 キー連結タイプ

 スタンダードシリーズ
 ローバックラッシシリーズ


形式記号 CNVX-609□ - 枠番 0 または 5 - モータフランジコード - バックラッシ - 減速比
 スタンダード : 空欄
 ローバックラッシ : LB






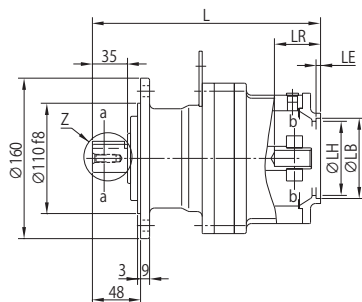

モータフランジ 4C, AD, AH のアダプタープレートは丸フランジで ϕ LC, □LD の座がありません。LZ もねじ穴です。

モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ									高速軸					質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LZ	S	LR	LR2	b'	t'		
4C	3	240	115	95	(140)	(100)	7	6	-	85	M6 深 12	24	45	56	8	27.3	16	4C
AD	3	221	70	50	(80)	(60)	-	9	-	50	M5 深 12	14	32	39	5	16.3	15	AD
AH	3	229	90	70	(110)	(80)	-	6	-	70	M6 深 12	19	40	46	6	21.8	15	AH
AK	4	242	145	110	170	135	6.5	8	12	-	∅ 9	16	40	48	5	18.3	15	AK
AL	4	242	145	110	170	135	6.5	8	12	-	∅ 9	19	40	48	6	21.8	15	AL

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"F7" です。
 3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO) 「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. LR2 寸法：寸法記入ある機種は、キー抜け防止用スペーサを付属しています。
 6. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 7. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CNVX-609□

モータ軸 キーレスタイプ

 スタンダードシリーズ
 ローバックラッシシリーズ


形式記号 CNVX-609□

枠番 0 または 5

スタンダード : 空欄
ローバックラッシ : LB

モータフランジコード

バックラッシ

減速比

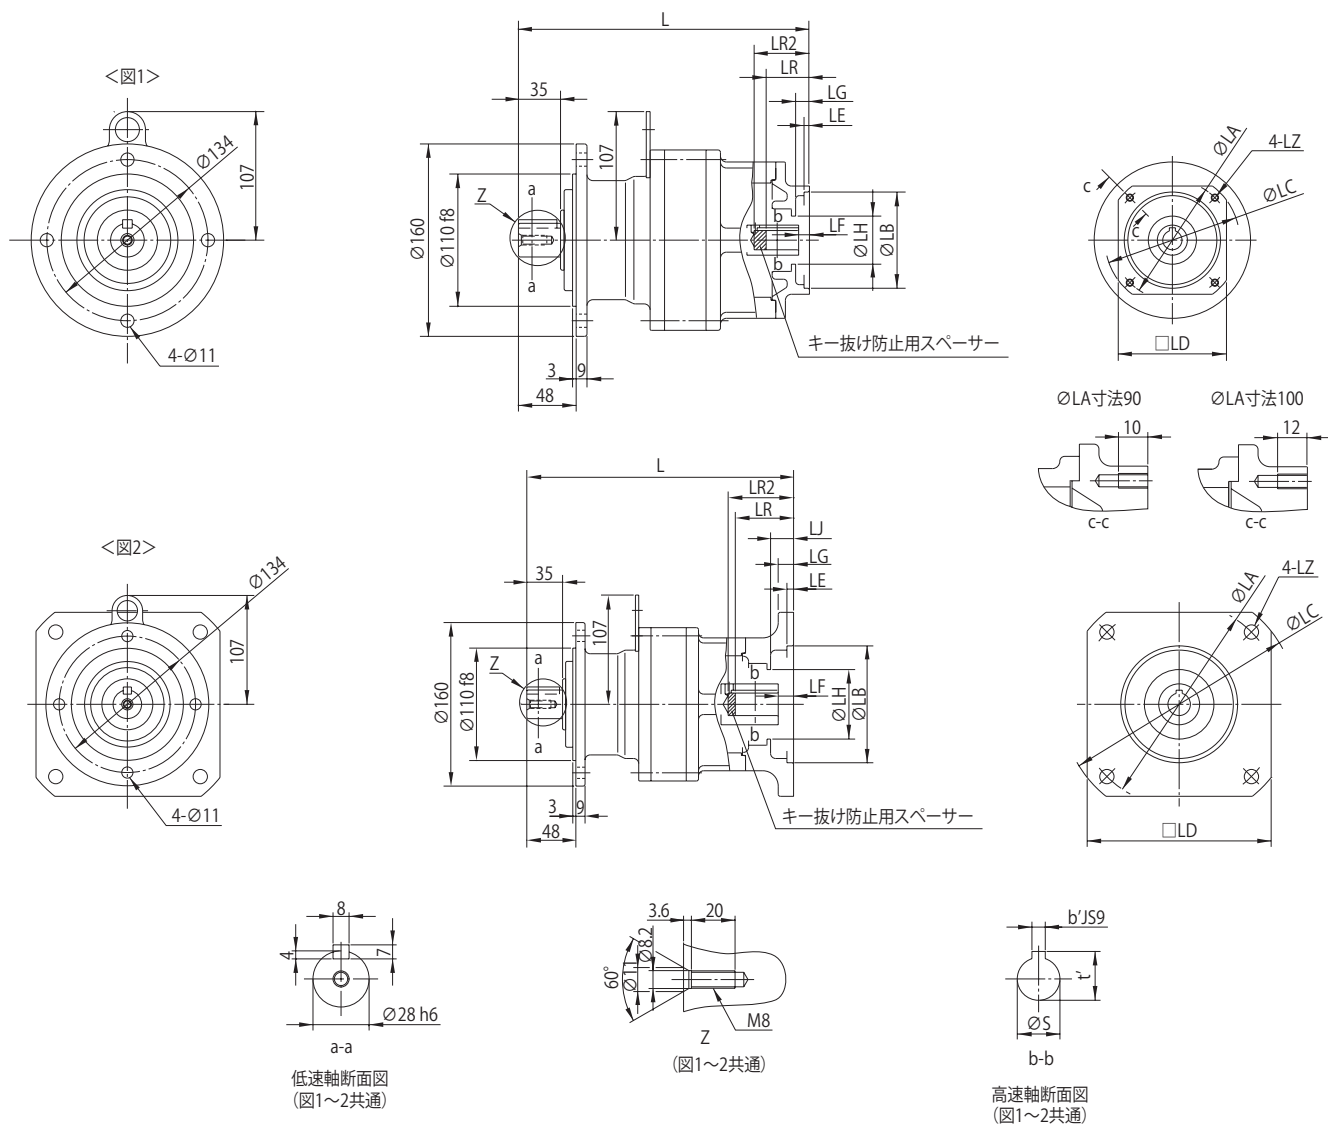
モータフランジ 9C, BD, BH のアダプタープレートは丸フランジで、 ϕ LC, □LD の座がありません。LZ もねじ穴です。

モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ									高速軸				軸止 ボルト	質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LZ	S	LR	b'	t'			
8B	1	221	90	70	105	80	4.5	9	-	65	M5	14	39	5	16.3	M5	14	8B
8E	1	223	100	80	112	90	4.5	9	-	74	M6	16	41	5	18.3	M5	14	8E
8K	2	242	145	110	170	135	6.5	19	12	-	Ø 9	19	59	5	21.3	M6	15	8K
8L	2	242	145	110	170	135	6.5	19	12	-	Ø 9	22	59	6	24.8	M8	15	8L
8P	2	242	145	110	170	135	6.5	8	12	-	Ø 9	24	58	8	27.3	M8	15	8P
8S	2	247	200	114.3	230	180	6.5	15	15	-	Ø 14	22	64	6	24.8	M8	16	8S
8T	2	265	200	114.3	230	180	6.5	13	15	75	Ø 14	35	81	10	38.3	M10	18	8T
9C	2	240	115	95	(140)	(100)	7	6	-	85	M6 深12	24	57	8	27.3	M8	16	9C
8D	2	221	70	50	(80)	(60)	-	9	-	50	M5 深12	14	39	5	16.3	M5	15	8D
BH	2	229	90	70	(110)	(80)	-	6	-	70	M6 深12	19	46	5	21.8	M6	15	BH
BK	2	242	145	110	170	135	6.5	8	12	-	Ø 9	16	48	5	18.3	M5	15	BK
BL	2	242	145	110	170	135	6.5	8	12	-	Ø 9	19	48	5	21.8	M6	15	BL
BD	ご照会ください																	BD
BM																		BM
BN																		BN

- 注) 1. 低速軸寸法: 寸法公差は JIS B0401-1998 "h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法: 寸法公差は JIS B0401-1998 "F7" です。
 3. LB 寸法: 寸法公差は JIS B0401-1998 "H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法: JIS B1301-1996 (ISO) 「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 6. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CNVX-610□

モータ軸 キー連結タイプ

 スタンダードシリーズ
 ローバックラッシシリーズ


形式記号 CNVX-610□ - 枠番 0 または 5 - モータフランジコード - バックラッシ - 減速比

スタンダード : 空欄
ローバックラッシ : LB

モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ										高速軸					質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LJ	LZ	S	LR	LR2	b'	t'		
5B	1	235	90	70	105	80	4.5	9	-	40	4.5	M5	14	32	39	5	16.3	16	5B
5E	1	242	100	80	112	90	4.5	9	-	40	11.5	M6	16	36	46	5	18.3	16	5E
5K	2	256	145	110	170	135	6.5	19	12	108	-	Ø 9	19	59	-	5	21.3	17	5K
5L	2	256	145	110	170	135	6.5	19	12	108	-	Ø 9	22	59	-	6	24.8	17	5L
5P	2	256	145	110	170	135	6.5	8	12	108	6.5	Ø 9	24	58	-	8	27.3	17	5P
5S	2	261	200	114.3	230	180	6.5	15	15	68	22.5	Ø 14	22	57	64	6	24.8	19	5S
5T	2	278	200	114.3	230	180	6.5	13	15	75	24.5	Ø 14	35	81	-	10	38.3	18	5T
5D																			5D
AM																			AM
AN																			AN

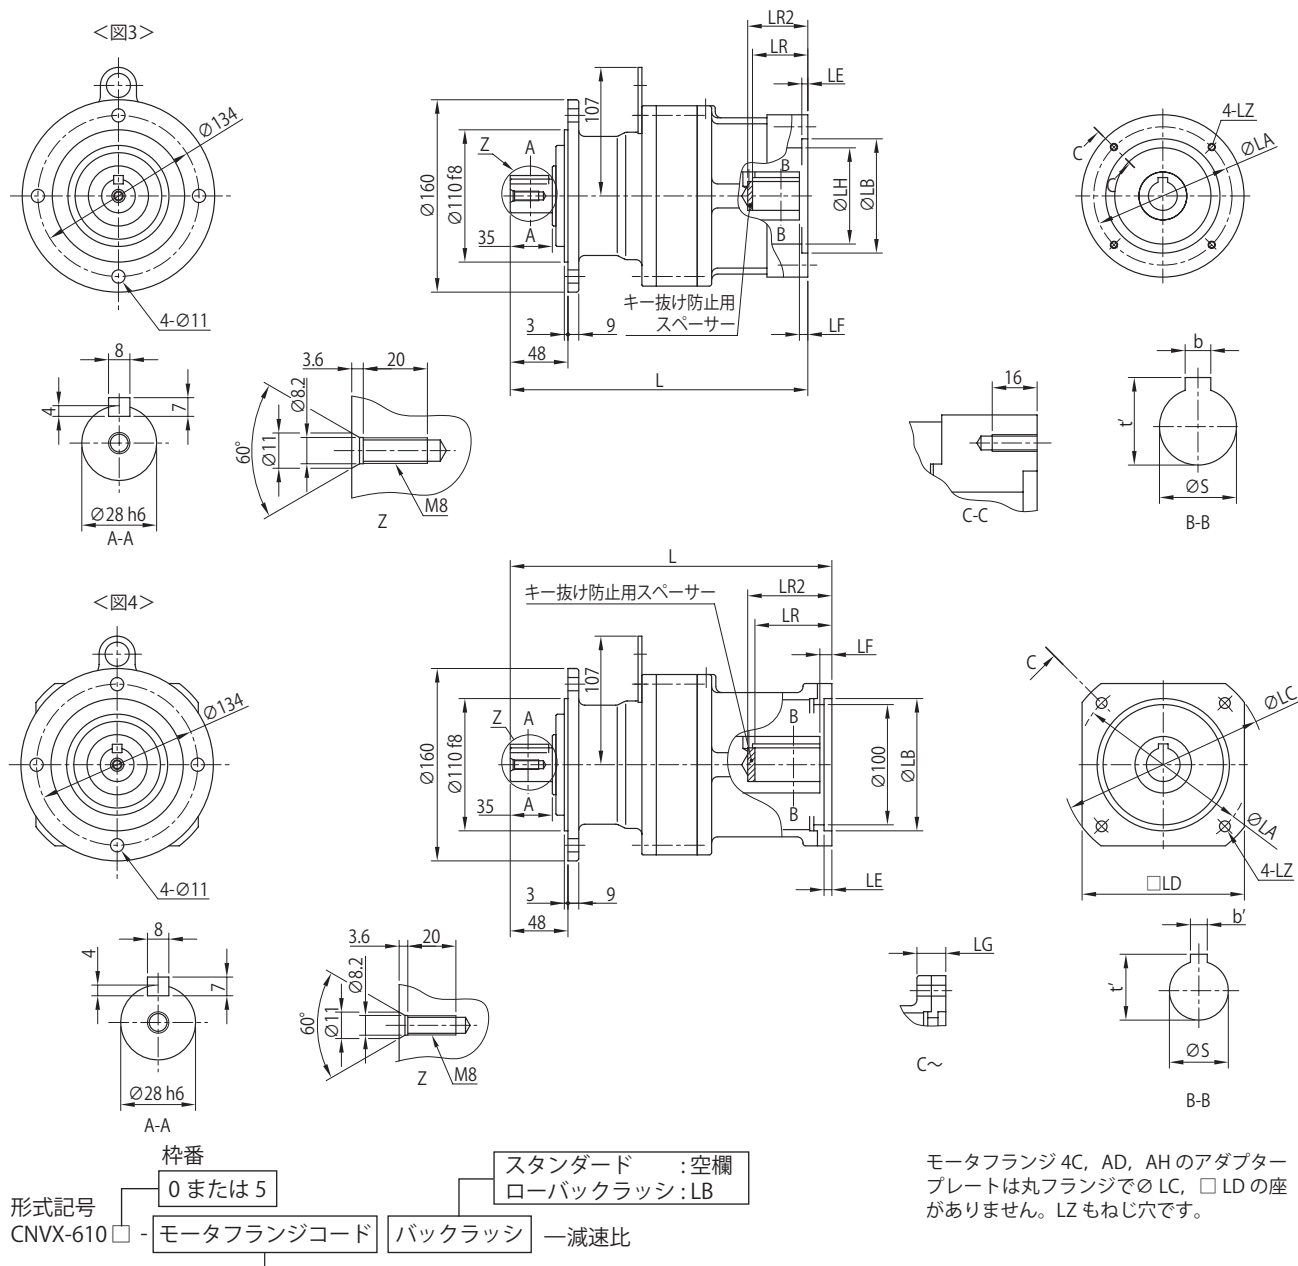
ご照会ください

- 注) 1. 低速軸寸法: 寸法公差は JIS B0401-1998" h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法: 寸法公差は JIS B0401-1998" F7" です。
 3. LB 寸法: 寸法公差は JIS B0401-1998" H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法: JIS B1301-1996 (ISO) 「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. LR2 寸法: 寸法記入ある機種は、キー抜け防止用スペーサを付属しています。
 6. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 7. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CNVX-610□

モータ軸 キー連結タイプ

スタンダードシリーズ
ローバックラッシュシリーズ


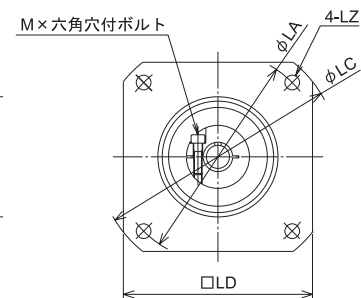
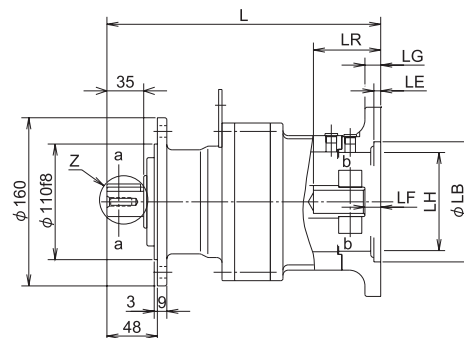




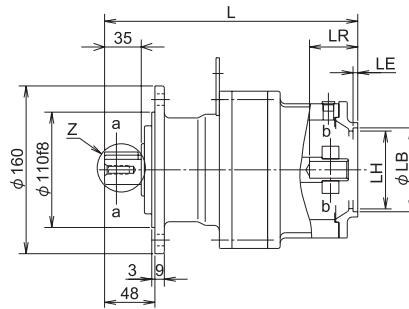




モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ									高速軸						質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LZ	S	LR	LR2	b'	t'			
4C	3	254	115	95	(140)	(100)	7	6	-	85	M6 深12	24	45	56	8	27.3	18	4C	
4H	4	268	145	110	170	135	6.5	10	24	-	Ø 9	28	63	70	8	31.3	18	4H	
AD	3	235	70	50	(80)	(60)	-	9	-	50	M5 深12	14	32	39	5	16.3	17	AD	
AH	3	243	90	70	(110)	(80)	-	6	-	70	M6 深12	19	40	46	6	21.8	17	AH	
AK	4	256	145	110	170	135	6.5	8	12	-	Ø 9	16	40	48	5	18.3	17	AK	
AL	4	256	145	110	170	135	6.5	8	12	-	Ø 9	19	40	48	6	21.8	17	AL	


- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" h6" です。
2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" F7" です。
3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" H8" です。
4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO)「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
5. LR2 寸法：寸法記入ある機種は、キー抜け防止用スペーサを付属しています。
6. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
7. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CNVX-610□

モータ軸 キーレスタイプ

スタンダードシリーズ
ローバックラッシシリーズ低速軸断面図
(図1~2共通)

(図1~2共通)

高速軸断面図
(図1~2共通)

形式記号 CNVX-610□ - 枠番 0 または 5 - モータフランジコード - バックラッシ - 減速比

スタンダード : 空欄
ローバックラッシ : LB


モータフランジ 9C, BD, BH のアダプタープレートは丸フランジで、φLC, □LD の座がありません。LZ もねじ穴です。

モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ									高速軸				軸止 ボルト	質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LZ	S	LR	b'	t'			
8B	1	235	90	70	105	80	4.5	9	-	65	M5	14	39	5	16.3	M5	16	8B
8E	1	237	100	80	112	90	4.5	9	-	74	M6	16	41	5	18.3	M5	17	8E
8K	2	256	145	110	170	135	6.5	19	12	108	∅ 9	19	59	5	21.3	M6	18	8K
8L	2	256	145	110	170	135	6.5	19	12	108	∅ 9	22	59	6	24.8	M8	18	8L
8P	2	256	145	110	170	135	6.5	8	12	108	∅ 9	24	58	8	27.3	M8	18	8P
8S	2	261	200	114.3	230	180	6.5	15	15	-	∅ 14	22	64	6	24.8	M8	19	8S
9C	2	254	115	95	(140)	(100)	7	7	-	85	M6 深12	24	57	8	27.3	M8	18	9C
9H	2	268	145	110	170	135	6.5	10	24	-	∅ 9	28	70	8	31.3	M8	18	9H
BD	2	235	70	50	(80)	(60)	-	9	-	50	M5 深12	14	39	5	16.3	M5	17	BD
BH	2	243	90	70	(110)	(80)	-	6	-	70	M6 深12	19	46	5	21.8	M6	17	BH
BK	2	256	145	110	170	135	6.5	8	12	-	∅ 9	16	48	5	18.3	M5	17	BK
BL	2	256	145	110	170	135	6.5	8	12	-	∅ 9	19	48	5	21.8	M6	17	BL
8T	2	289	200	114.3	230	180	6.5	12	15	-	∅ 14	35	82	10	38.3	M10	18	8T
8D	ご照会ください																	8D
8M																		8M
BN																		BN

ご照会ください

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"F7" です。
 3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO) 「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 6. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

スタンダードシリーズ
ローバックラッシュシリーズ

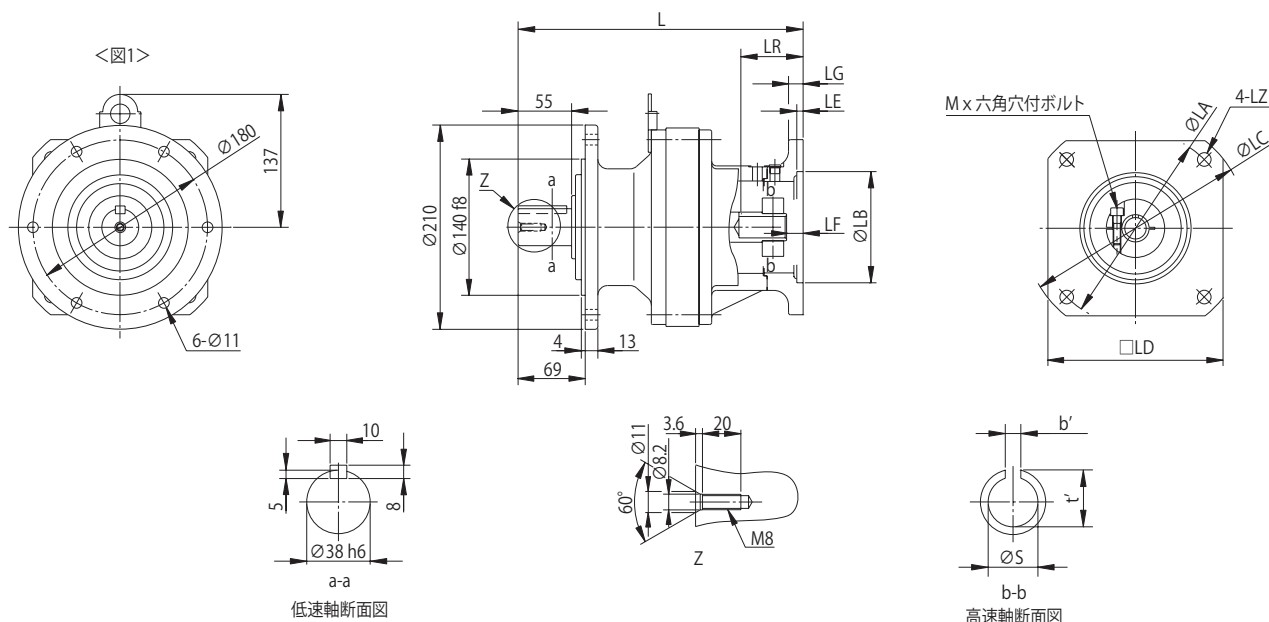


ご照会ください

- 52

寸法図 取付台付 CNVX-612□

モータ軸 キーレスタイプ

 スタンダードシリーズ
 ローバックラッシシリーズ


形式記号 CNVX-612□ - 枠番 0 または 5
 モータフランジコード
 バックラッシ
 減速比
 スタンダード : 空欄
 ローバックラッシ : LB

モータフランジ 9C, BD, BH のアダプタープレートは丸フランジで Ø LC, □ LD の座がありません。LZ もねじ穴です。

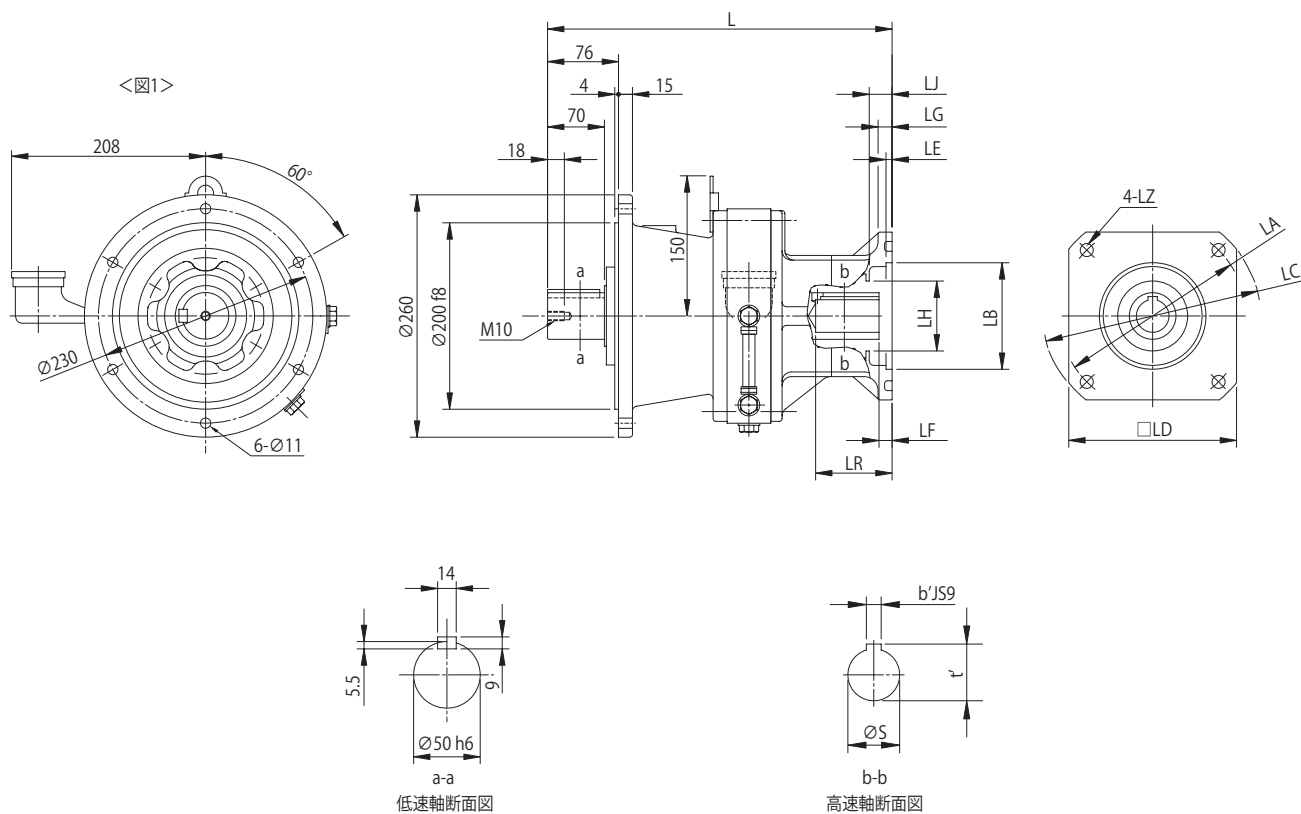
モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ								高速軸				軸止 ボルト	質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LZ	S	LR	b'	t'	M		
8K	1	288	145	110	170	135	6.5	19	12	Ø 9	19	59	5	21.3	M6	27	8K
8L	1	288	145	110	170	135	6.5	19	12	Ø 9	22	59	6	24.8	M8	27	8L
8P	1	288	145	110	170	135	6.5	9	12	Ø 9	24	59	8	27.3	M8	27	8P
8S	1	293	200	114.3	230	180	6.5	15	15	Ø 14	22	64	6	24.8	M8	28	8S
8T	1	321	200	114.3	230	180	6.5	13	15	Ø 14	35	81	10	38.3	M10	30	8T
9C	1	286	115	95	(140)	(100)	7	7	-	M6×深12	24	57	8	27.3	M8	28	9C
9H	1	300	145	110	170	135	6.5	10	24	Ø 9	28	70	8	31.3	M8	28	9H
BD	1	267	70	50	(80)	(60)	-	8	-	M5×深12	14	38	5	16.3	M5	27	BD
BH	1	275	90	70	(110)	(80)	-	10	-	M6×深12	19	46	5	21.8	M6	27	BH
BK	1	288	145	110	170	135	6.5	9	12	Ø 9	16	49	5	18.3	M5	27	BK
BL	1	288	145	110	170	135	6.5	9	12	Ø 9	19	49	5	21.8	M6	27	BL
8D	ご照会ください																8D
8E																	8E
BM																	BM
BN																	BN

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"F7" です。
 3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO)「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 6. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CHVX-613□

モータ軸 キー連結タイプ

スタンダードシリーズ



形式記号 CHVX-613□ - 0 または 5 - モータフランジコード - 減速比

枠番

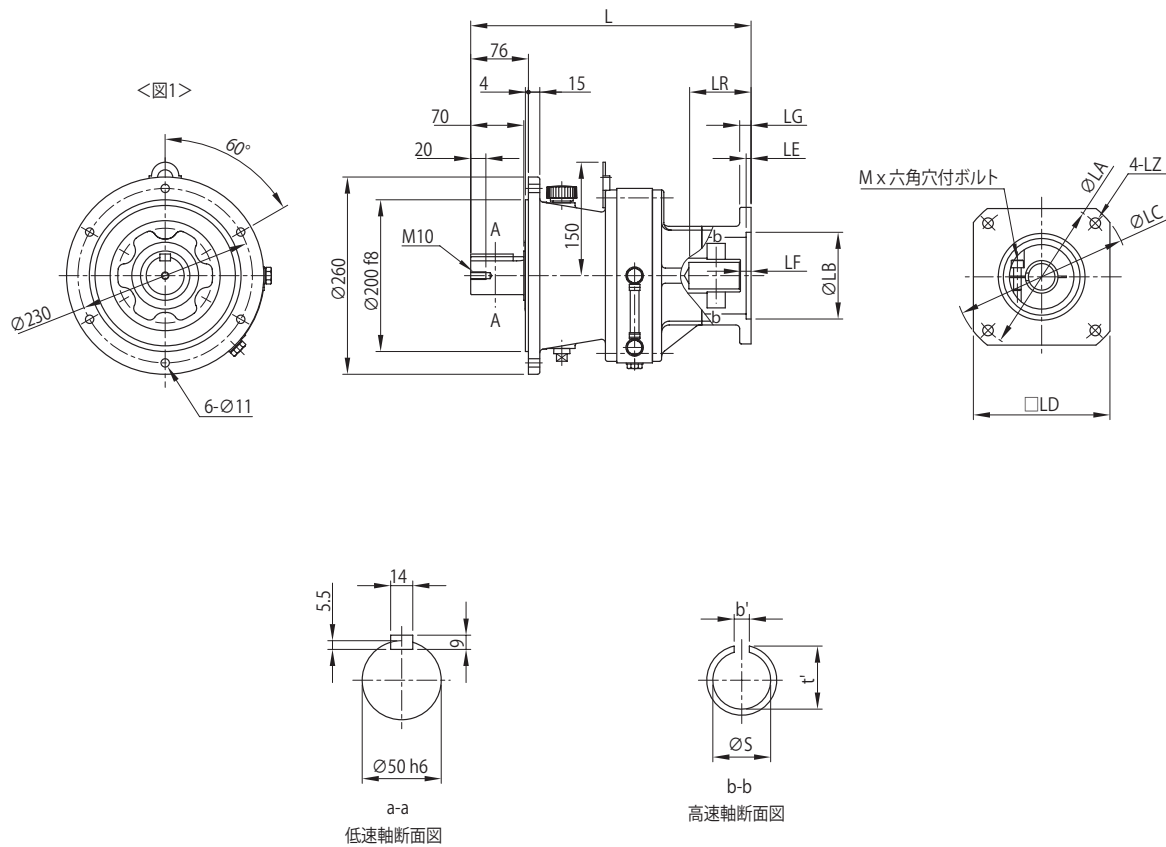
モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ										高速軸				質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LJ	LZ	S	LR	b'	t'		
4C	1	339	115	95	-	135	5	9	-	80	5	4-M6 深16	24	46	8	27.3	46	4C
4H	1	359	145	110	170	135	6.5	10	24	68	29	4-Ø9	28	64	8	31.3	48	4H
5K	1	347	145	110	170	135	6.5	19	12	68	17	4-Ø9	19	59	5	21.3	46	5K
5L	1	347	145	110	170	135	6.5	19	12	68	17	4-Ø9	22	59	6	24.8	46	5L
5P	1	347	145	110	170	135	6.5	17	12	68	17	4-Ø9	24	59	8	27.3	46	5P
5T	1	370	200	114.3	230	180	6.5	14	15	75	21	4-Ø14	35	82	10	38.3	48	5T
AL	1	347	145	110	170	135	6.5	16	12	68	17	4-Ø9	19	48	6	21.8	47	AL
5E	ご照会ください																	5E
AM																		AM
AN																		AN

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" h6" です。
 2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" F7" です。
 3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998" H8" です。
 4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO) 「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
 5. LR2 寸法：寸法記入ある機種は、キー抜け防止用スペーサを付属しています。
 6. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
 7. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

寸法図 取付台付 CHVX-613□

モータ軸 キーレスタイプ

スタンダードシリーズ



形式記号
CHVX-613 □ - モータフレンジコード — 減速比


枠番
0 または 5

モータ フランジ コード	図	L	モータフランジ								高速軸				軸止 ボルト	質量 (kg)	モータ フランジ コード
			LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LZ	S	LR	b'	t'	M		
8T	1	370	200	114.3	230	180	6.5	14	15	Ø 14	35	82	10	38.3	M10	30	8T
8E	ご照会ください															8E	
8K																8K	
8L																8L	
8P																8P	
9C																9C	
9H																9H	
BH																BH	
BL																BL	
BM																BM	
BN																BN	

ご照会ください

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"h6" です。
2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"F7" です。
3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"H8" です。
4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO)「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
5. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
6. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。

スタンダードシリーズ

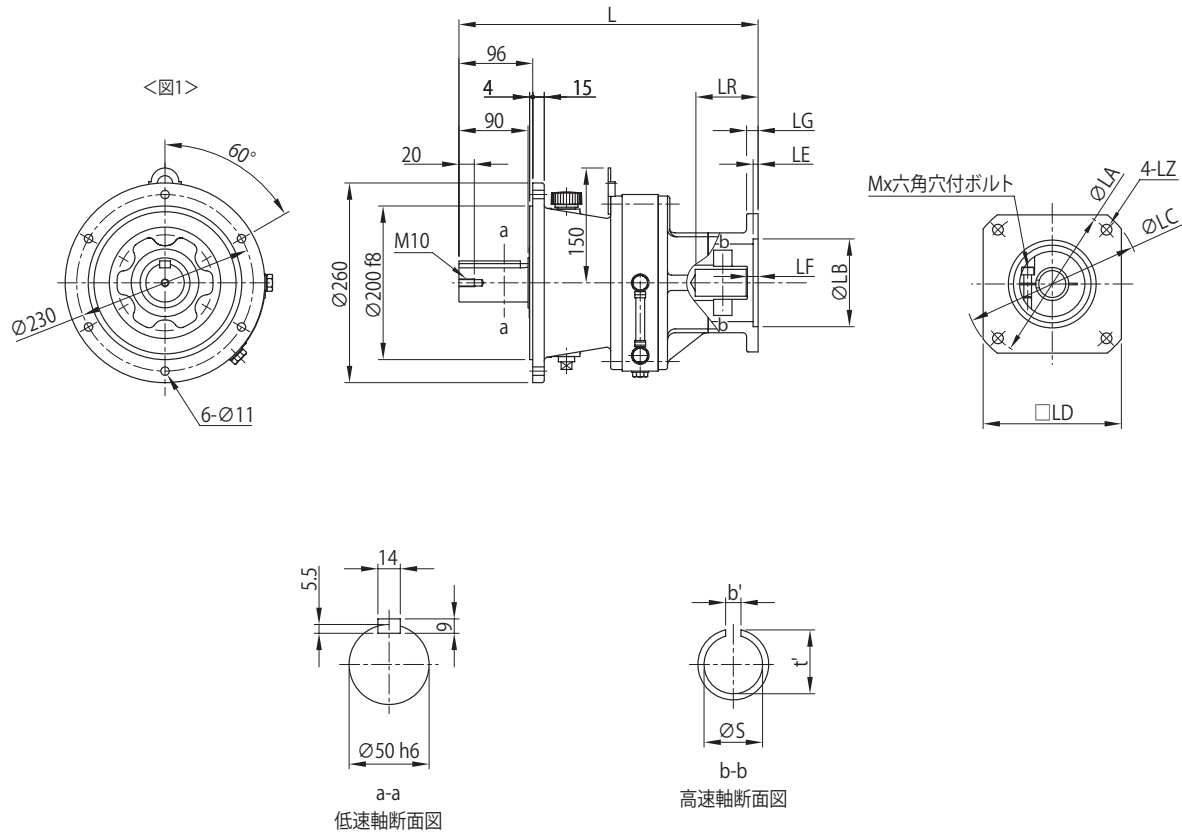
[illegible]

56

寸法図 取付台付 CHVX-614□

モータ軸 キーレスタイプ

スタンダードシリーズ



形式記号
CHVX-614 □ - モータフレンジコード — 減速比

枠番
0 または 5

[illegible]

ご照会ください

- 注) 1. 低速軸寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"h6" です。
2. 高速軸 (S) 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"F7" です。
3. LB 寸法：寸法公差は JIS B0401-1998"H8" です。
4. 軸端キーおよびキー溝寸法：JIS B1301-1996 (ISO)「キー及びキー溝平行キー (締込み形)」に準拠しています。
5. サーボモータ取付ボルトはご用意をお願いします。
6. 本寸法図の寸法および質量は予告なしに変更することがあります。