


PARAMAX® 9000 ドライブユニット


製作範囲一覧表

モータ取付フランジ寸法表 (IEC・JEM規格)

直交軸ドライブユニット

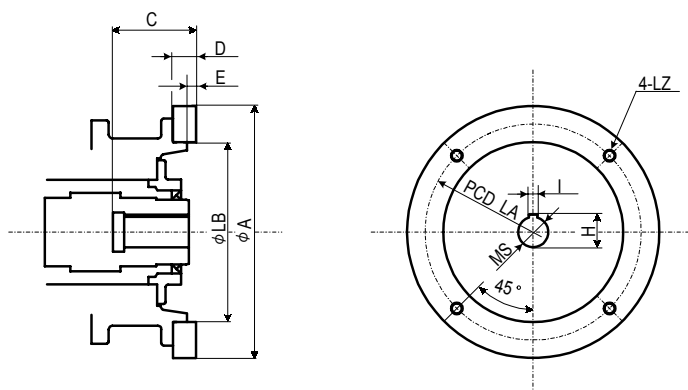

【図 A1201】

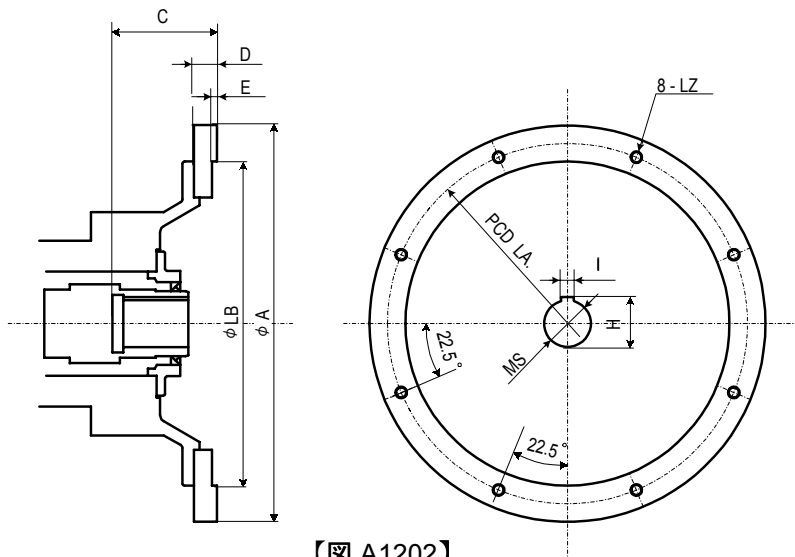

【図 A1202】

【JEM 規格相当】

kWx 極数	枠番号	A	LB	C	D	E	φ MS	H	I	LA	LZ	ネジ深さ	図
5.5 × 4P	132S	315	230	84	48	7	38	41.3	10	265	4-M12	22	A1201
7.5 × 4P	132M	315	230	84	48	7	38	41.3	10	265	4-M12	22	A1201
11 × 4P	160M	350	250	114	32	7	42	45.3	12	300	4-M16	32	A1201
15 × 4P	160L	350	250	114	32	7	42	45.3	12	300	4-M16	32	A1201
18.5 × 4P	180M	400	300	144	62	7	48	51.8	14	350	4-M16	62	A1201
22 × 4P	180M	400	300	144	62	7	48	51.8	14	350	4-M16	62	A1201
30 × 4P	180L	400	300	144	62	7	55	59.3	16	350	4-M16	62	A1201
37 × 4P	200L	450	350	144	48	7	60	64.4	18	400	8-M16	32	A1202
45 × 4P	200L	450	350	144	48	7	60	64.4	18	400	8-M16	32	A1202
55 × 4P	225S	550	450	144	32	7	65	69.4	18	500	8-M16	32	A1202

【IEC 規格相当】

kWx 極数	枠番号	A	LB	C	D	E	φ MS	H	I	LA	LZ	ネジ深さ	図
5.5 × 4P	132S	315	230	84	48	7	38	41.3	10	265	4-M12	22	A1201
7.5 × 4P	132M	315	230	84	48	7	38	41.3	10	265	4-M12	22	A1201
11 × 4P	160M	350	250	114	32	7	42	45.3	12	300	4-M16	32	A1201
15 × 4P	160L	350	250	114	32	7	42	45.3	12	300	4-M16	32	A1201
18.5 × 4P	180M	350	250	144	62	7	48	51.8	14	300	4-M16	62	A1201
22 × 4P	180L	350	250	144	62	7	48	51.8	14	300	4-M16	62	A1201
30 × 4P	200L	400	300	144	62	7	55	59.3	16	350	4-M16	62	A1201
37 × 4P	225S	450	350	144	48	7	60	64.4	18	400	8-M16	32	A1202
45 × 4P	225M	450	350	144	48	7	60	64.4	18	400	8-M16	32	A1202
55 × 4P	250M	550	450	144	32	7	65	69.4	18	500	8-M16	32	A1202

特に指定のない場合はJEM規格に準拠して製作いたします。