


① 機種記号	ライタックス減速機		K		パッケージ番号 本体形式とは別に使用環境オプションを示します							
② 出力軸方向	出力軸方向 水平			H	出力軸方向 垂直(中空軸) / 垂直 下向き(中実軸)		V	出力軸方向 垂直上向き(中実軸)			W	
③ 取付方法	中空軸・軸上取付形		中空軸・フランジ取付形		Y	中実軸・フランジ取付形		F	中実軸・脚取付形			H
④ モータ連結方法	モータ直結形			M	連結台付			JM				
⑤ 特殊仕様	標準仕様		空欄									
	特殊仕様		S									
⑥ モータ容量記号	4P	容量記号	05	08	1	1H	2	3	4	5	8	
		kW(HP)	0.4 (1/2)	0.55(3/4)	0.75(1)	1.1(1.5)	1.5(2)	2.2(3)	3.0(4)	3.7(5)	5.5(7.5)	
		容量記号	10	15	20	25	30	40	50	60		
		kW(HP)	7.5(10)	11(15)	15(20)	18.5(25)	22(30)	30(40)	37(50)	45(60)		
⑦ 枠番	☞ B22頁からの選定表をご参照ください。											
⑧ 出力軸出	無(中空軸)	空欄	片側	L	片側	R	両側		T			
	☞ B7~B10頁をご参照ください。											
⑨ 補助形式	三相モータ付		空欄	インバータ用 A F モータ付		AV						
	プレミアム効率 三相モータ付		EP	インバータ用 プレミアム効率三相モータ付		AP						
⑩ 取付位置記号	☞ B6~B10頁をご参照ください。											
⑪ ブレーキ有無	ブレーキ無		空欄									
	ブレーキ付		B									
⑫ 減速比	公称減速比 (☞ 実減速比はB12頁をご参照ください。)											

ご使用の環境に最適な仕様をパッケージ化しています。

環境3要素（水・腐食・粉塵）を防ぐレベルを選択いただくだけで、簡単に仕様が決まります。

■パッケージ番号

ご注文および見積依頼の際は、パッケージ番号をご指定ください。

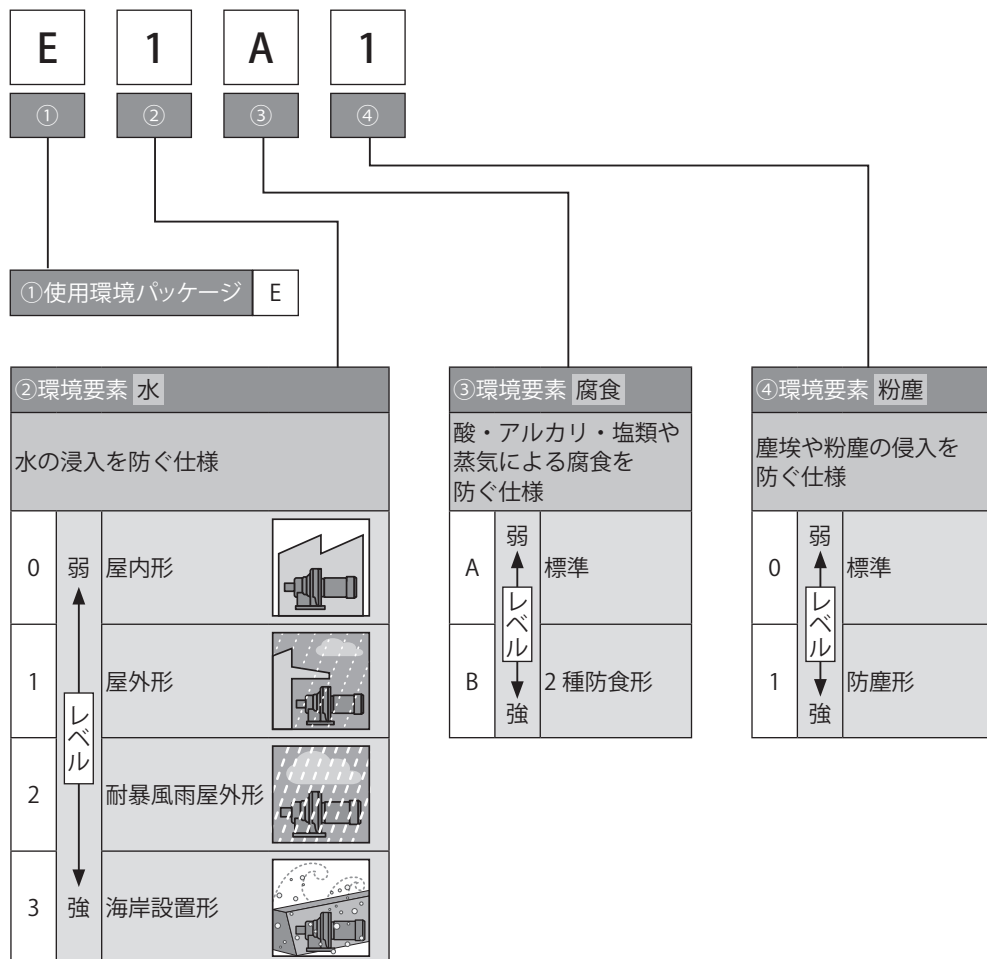

注) 1. 仕様の詳細はご照会ください。

2. 各仕様に最適な塗装を、使用環境パッケージとは別にオプションで指定する必要があります。D66 頁をご参照ください。