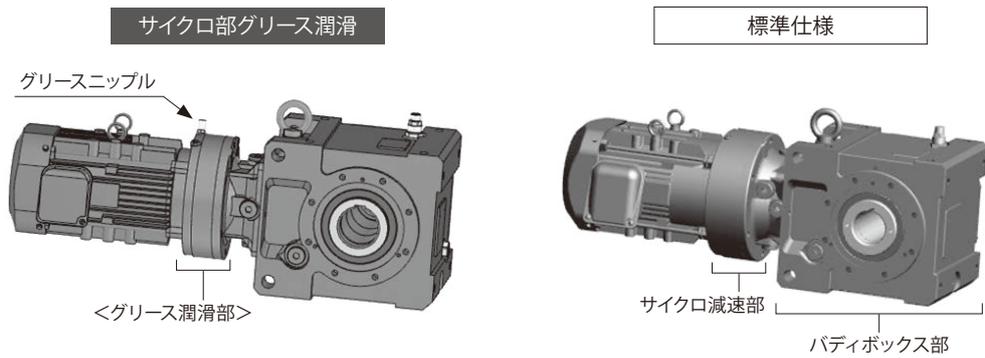


共通

潤滑

グリース潤滑仕様（ベベル・バディボックス減速機）

INDEX	名称	グリース潤滑仕様【ベベル・バディボックス減速機】※サイクロ減速機のグリース潤滑仕様は、B26頁をご参照ください。
共通	使用環境例	-
	使用機械例	-
減速機	目的	サイクロ減速部の潤滑方式を油潤滑からグリース潤滑へ変更します。
サイクロ	オプションを含む使用環境パッケージ	-
ベベル・バディボックス	対象外製品	ベベル・バディボックス減速機4・5シリーズのうち、取付位置記号Y4,F4,G4,K4,W4のもの（標準でサイクロ部がグリース潤滑となっている機種） ベベル・バディボックス減速機Hシリーズ（標準がグリース潤滑仕様）
モータ	オプション仕様	グリース潤滑（サイクロ減速部のみ） 
技術資料	標準仕様に対し 外観と寸法が異なる箇所	グリースニップル、潤滑区分銘板
	その他	・入力容量、運転時間、周囲温度、回転数により製作できない場合がありますので、必ずご照会ください。 ・オイルゲージ、排油バルブ等、油潤滑機種関連の仕様は指定できません。
	注記	・お引合の際は、形式とオプション「名称」をご指定ください。

🔗【併用してご覧ください】 製品標準カタログ

ベベル・バディボックス®	4シリーズ	No.C2020
減速機	5シリーズ	No.C2030