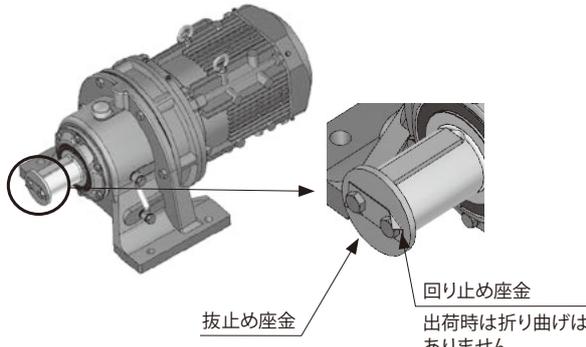



減速機
サイクロ

軸

抜止座金付（低速軸）

INDEX	名称	抜止座金
共通	使用環境例	-
	使用機械例	出力軸に歯車などを軸に取り付ける装置
減速機	目的	出力軸に取り付けた歯車などが軸方向に抜けるのを防ぎます。
	オプションを含む使用環境パッケージ	-
サイクロ	対象外製品	次頁をご参照ください
ベベル・パティボックス	オプション仕様	<ul style="list-style-type: none"> 出力軸に歯車等を取付けた後、それらを固定するために抜止め座金、回り止め座金、上ボルトを付属します。抜止め座金を組付け後に回り止め座金を折り曲げ、機械的にボルトのゆるみを防ぎます。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>抜止座金</p>  <p>抜止め座金</p> <p>回り止め座金 出荷時は折り曲げはありません</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>標準</p>  </div> </div>
モータ		標準仕様に対し 外観と寸法が異なる箇所
技術資料	その他	<ul style="list-style-type: none"> 各部寸法については、次頁をご参照ください。 低速軸の詳細形状・寸法については、サイクロ減速機カタログの技術資料『低速軸端寸法詳細』をご参照ください。
	注記	<ul style="list-style-type: none"> お引合の際は、形式とオプション「名称」をご指定ください。

🔗【併用してご覧ください】 製品標準カタログ
サイクロ® 減速機 No.C2001

📏 寸法
C7頁

🔧 技術資料
C7頁