

抜止座金付 (低速軸)


軸

減速機

サイクロ

■抜止め座金寸法

低速軸軸端用の抜止め座金（抜止め座金、回り止め座金、ボルトのセット）を、付属品としてご用意しています。

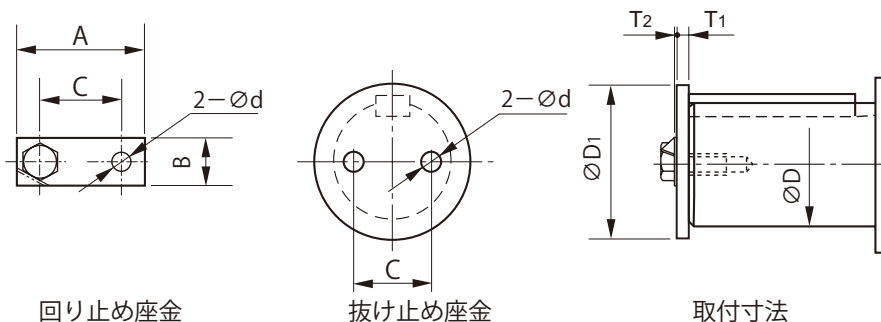

回り止め座金

抜止め座金

取付寸法

抜止め座金寸法

(単位：mm)

枠番		軸径 ∅ D	抜止め座金・回り止め座金								ボルト 寸法
1 段形	2 段形		呼び 番号	∅ D ₁	T ₁	C	∅ d	A	B	T ₂	
606 □	606 □ DA	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607 □ 607 □ SK	607 □ DA	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608 □ 608 □ SK	—	22	28	28	4	12	5.5	24	12	0.5	M5 × 16
609 □ 609 □ SK	609 □ DA	28	32	32	4	15	5.5	28	12	0.5	M5 × 16
610 □ 610 □ SK	610 □ DA										
611 □ 611 □ SK	—	32	40	40	4	16	6.6	32	16	0.5	M6 × 16
612 □	612 □ DA 612 □ DB	38	50	50	4	25	6.6	40	16	0.5	M6 × 16
613 □	613 □ DA 613 □ DB 613 □ DC	50	63	63	5	31.5	9.0	50	20	0.8	M8 × 20
614 □	614 □ DA 614 □ DB 614 □ DC										
616 □	616 □ DA 616 □ DB 616 □ DC	60	80	80	6	40	11	63	25	0.8	M10 × 20
617 □	617 □ DA 617 □ DB 617 □ DC	70									
618 □	618 □ DA 618 □ DB	80	100	100	8	50	14	80	25	0.8	M12 × 30
619 □	619 □ DA 619 □ DB	95	125	125	10	63	18	100	32	1.2	M16 × 40
6205	6205DA 6205DB	100									
6215	6215DA 6215DB	110									
6225	6225DA 6225DB	120	160	160	12	80	22	125	40	1.2	M20 × 50
6235	6235DA 6235DB	130									
6245	6245DA 6245DB	140									
6255	6255DA 6255DB	160									
6265	6265DA	170	200	200	16	100	26	160	50	1.6	M24 × 65
6275	6275DA	180									

注) 1. 枠番の□には、"0"または"5"が入ります。

2. 606 □、606 □ DA、607 □、607 □ SK、607 □ DA の抜止め座金は製作できません。

3. 上表以外の寸法が必要な場合はご照会ください。

INDEX

共通

減速機

サイクロ

ベベル・バディ
ボックス

モータ

技術資料