FQ9080G

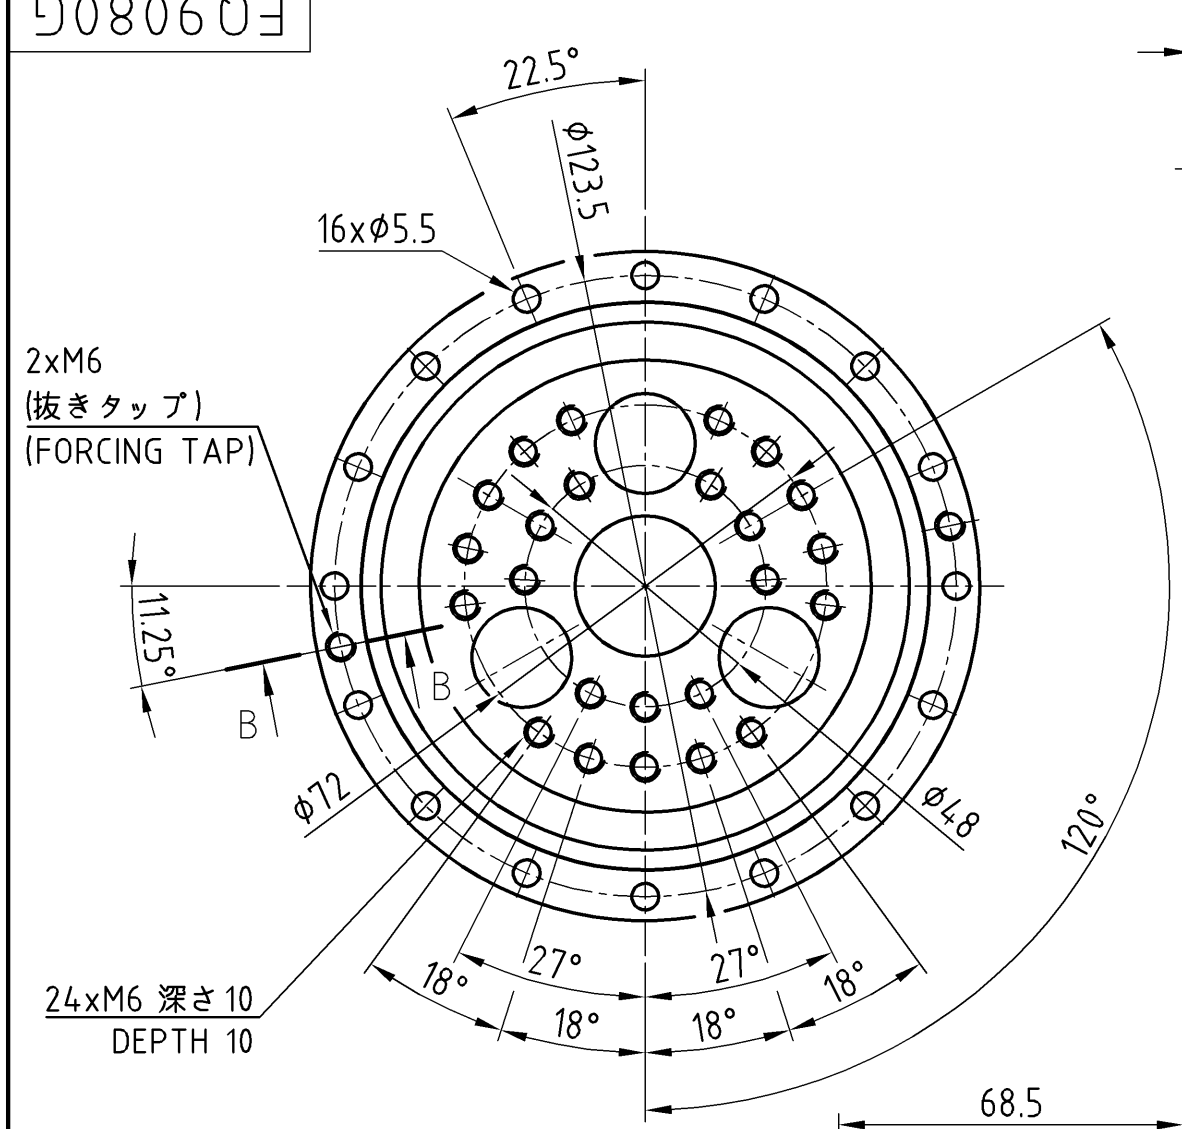



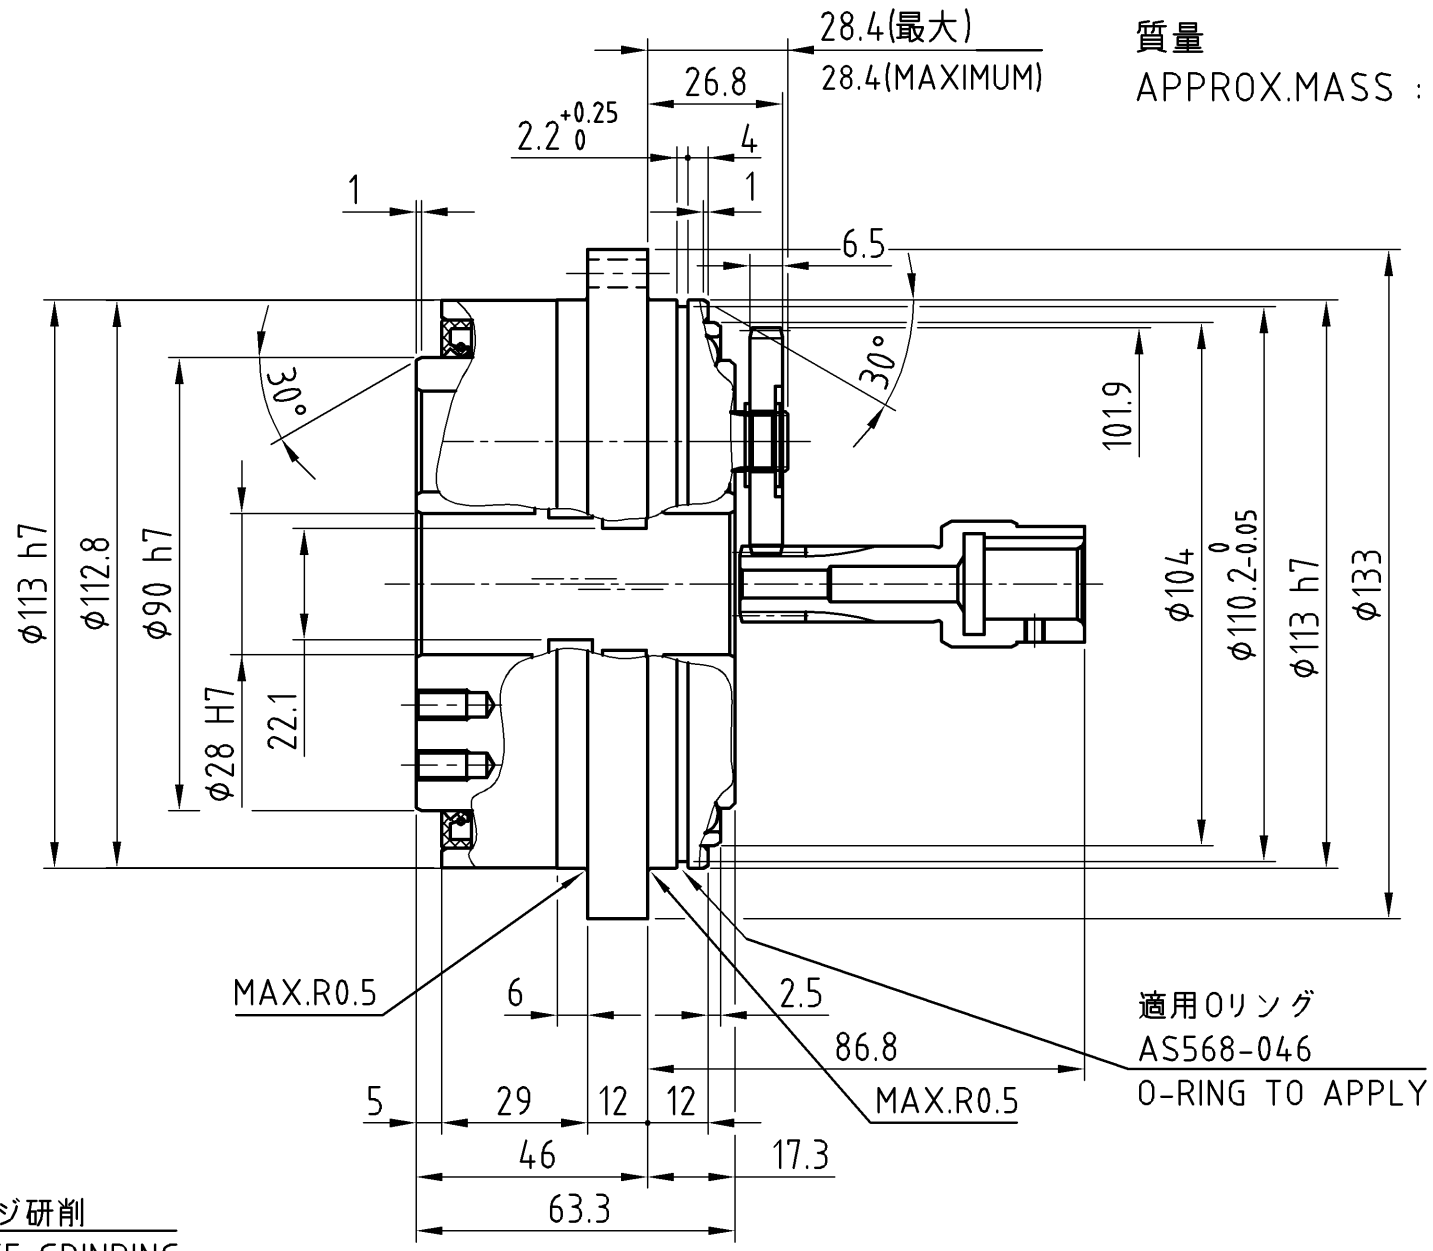

質量
APPROX.MASS : 3.9 kg



C (3:1)

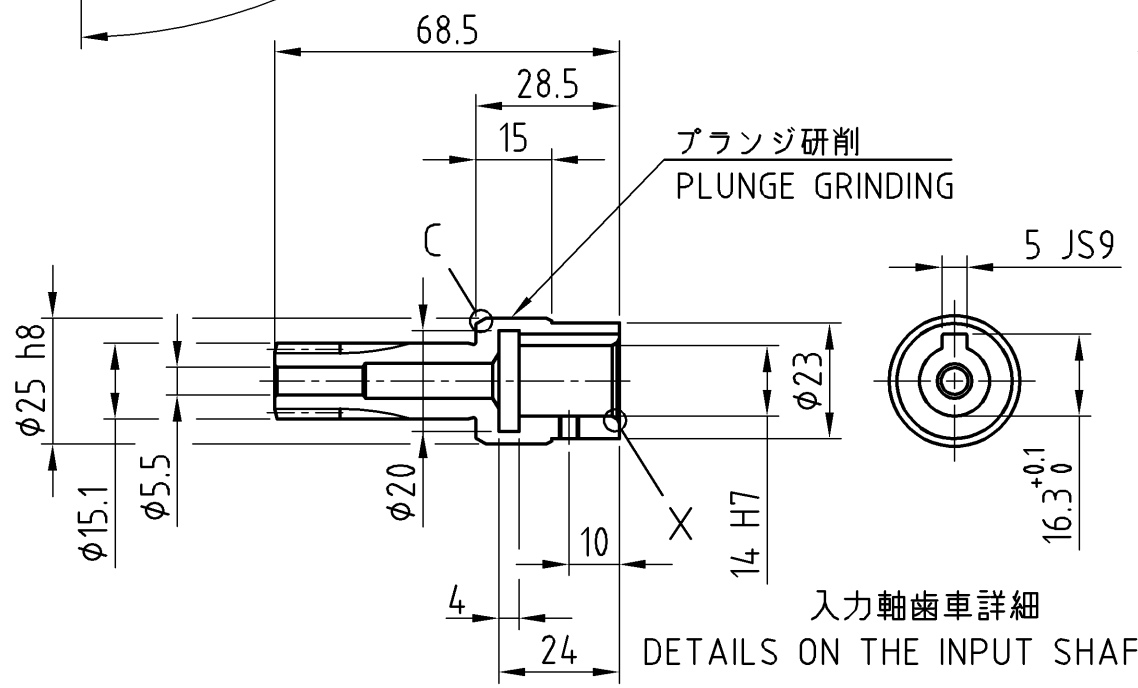

入力軸歯車詳細
DETAILS ON THE INPUT SHAFT GEAR

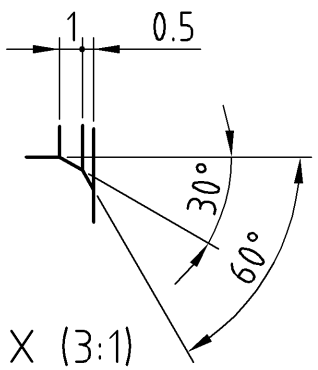

X (3:1)

注意事項：
取付用のボルト、座金、液状パッキン、Oリング及び潤滑用グリースはお客様にて御用意下さい。

Precautions：
Prepare bolts for mounting, washers, liquid gasket, O-ring, and grease for lubrication by customers.

CUSTOMER	WORK.NO.	ITEM.NO.	USE ORDER NO.	Q'TY	SET	SHI MANUF.NO.

SCALE	1:1.5(3:1)	DATE	Jul.11.2017
		INSP.	APPR.
P.Kien	Y.Kurosu	Y.Kurosu	T.Ishikawa

F4CF -UA15-127
CYCLO DRIVE
OUTLINE DRAWING

REV.			
1	Rewrite drawing	Nov.28.2018	Y.Kurosu

Sumitomo Drive Technologies　Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

DWG. NO. FQ9080G