

モータファンカバー

■モータファンカバー取付詳細


ギヤモータの取付スペース設計に当たり、下表のFAもしくはFB寸法を考慮してください。

- (1) FA寸法…装置へ据えつけ状態でファンカバーもしくはブレーキカバーを取外すために必要な寸法。
- (2) FB寸法…通風を考慮した上で必要な最小スペース。

- 注) 1. ファンもしくはブレーキカバーを取外す場合、ギヤモータを装置から取外す必要があります。
 2. モータファン後部の壁が密閉されている場合の最小スペースです。
 3. インバータ用プレミアム効率三相モータは 1.1kW, 3.0kW, 30kW ~ 45kW はありません。
 4. インバータ用AFモータの30kW以上は他力通風形です。

表 D30 FA 及び FB 寸法一覧表

単位：mm

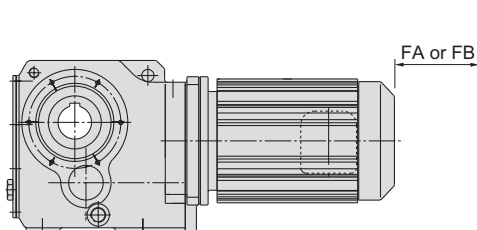

仕様 容量	三相モータ				プレミアム効率三相モータ インバータ用プレミアム効率三相モータ				インバータ用AFモータ			
	ブレーキ無屋内		ブレーキ付屋内		ブレーキ無屋内		ブレーキ付屋内		ブレーキ無屋内		ブレーキ付屋内	
	FA	FB	FA	FB	FA	FB	FA	FB	FA	FB	FA	FB
0.4kW × 4P	48	20	61	20	—	—	—	—	49	20	93	20
0.55kW × 4P	49	20	93	20	—	—	—	—	—	—	—	—
0.75kW × 4P	—	—	—	—	58	20	122	20	—	—	—	—
1.1kW × 4P	—	—	—	—	59	20	128	20	—	—	—	—
1.5kW × 4P	—	—	—	—	59	20	128	20	—	—	—	—
2.2kW × 4P	—	—	—	—	60	20	138	20	—	—	—	—
3.0kW × 4P	—	—	—	—	60	20	138	20	—	—	—	—
3.7kW × 4P	—	—	—	—	63	25	153	25	—	—	—	—
5.5kW × 4P	—	—	—	—	63	25	153	25	—	—	—	—
7.5kW × 4P	—	—	—	—	84	30	189	30	—	—	—	—
11kW × 4P	—	—	—	—	84	30	189	30	—	—	—	—
15kW × 4P	—	—	—	—	107	30	242	30	—	—	—	—
18.5kW × 4P	—	—	—	—	134	30	308	30	—	—	—	—
22kW × 4P	—	—	—	—	134	30	308	30	—	—	—	—
30kW × 4P	—	—	—	—	134	30	308	30	140	30	295	30
37kW × 4P	—	—	—	—	134	30	345	30	140	30	295	30
45kW × 4P	—	—	—	—	171	30	376	30	182	30	—	—