電動機直結形 B形バイエル無段変速機
（CMB付）

寸　法　図

ご注文主 ..... 殿
ご注文番号 .....
製作番号 .....
台　数 ..... 台

B7-51

三角法

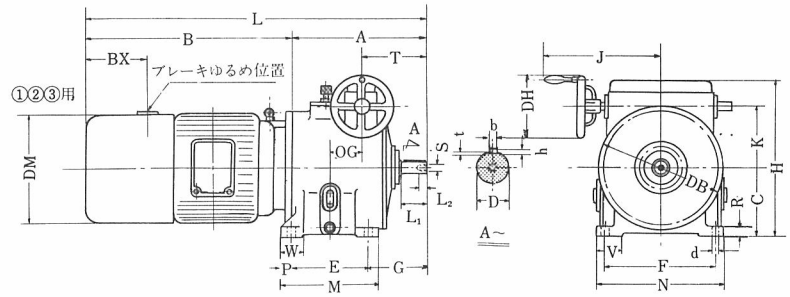

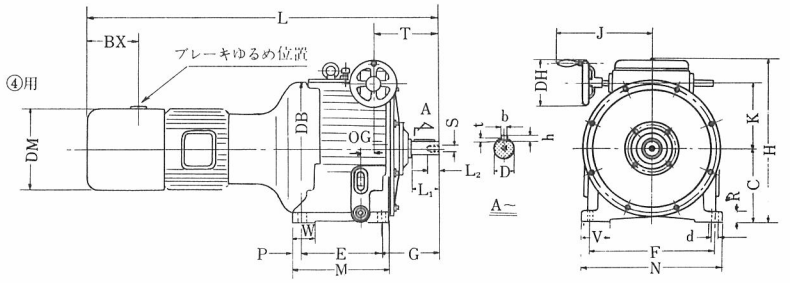

標準仕様表

項	形式	重量 kg	電動機	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数(rpm) 原動側	標準回転数(rpm) 被動側
1	1BM	35	0.75kW×4P	14	3.3	0.230～0.760	1500 1800	345～1140 415～1370
2	2BM	93	1.5 kW×4P	33	4	0.200～0.800	1500 1800	300～1200 360～1440
3	3BM	104	2.2 kW×4P					
4	5BM	137	3.7 kW×4P	28.5				

（注）1. 電　動　機……特性はJIS C 4210によっています。
全閉外扇カゴ形三相誘導電動機CMB形ブレーキ付（ブレーキゆるめ装置付）電源200V 50/60Hz, 220V 60Hz, 定格連続
2. 被動軸端寸法……仕上公差はJIS穴基準式j6です。
3. キ　ー……キーはJIS B1301平行キー第1種によっています。

寸法表

項	形式	A	B	C	D	DB	DM	E	F	G	H	J	K	L	L_1	L_2
1	1BM	229	310	130	20	214	178	70	190	119	284	142	108	539	35	20
2	2BM	313	440	160	28	290	178	180	260	135	361	257	140	753	60	20
3	3BM	313	465	160	28	290	230	180	260	135	361	257	140	778	60	20
4	5BM	—	—	180	40	385	230	150	310	160	419	282	170	873	70	16

項	形式	M	N	OG	P	R	S	T	V	W	d	b	h	t	DH	BX
1	1BM	110	220	44	20	22	M6	110	50	—	11	5	5	3	94	122
2	2BM	230	300	72	25	25	M8	153	60	55	15	7	7	4	135	122
3	3BM	230	300	72	25	25	M8	153	60	55	15	7	7	4	135	141
4	5BM	200	350	69	25	25	M8	185	75	55	15	10	8	4.5	135	141

住友重機械工業株式会社