プーリ駆動形
バイエル無段変速機A,B形
サイクロ減速機二段横形
EHDB—RC付

バイエル·サイクロ可変減速機

寸法図

御注文主 殿
御注文番号
見積番号
台数 台

C—5508—P

三角法



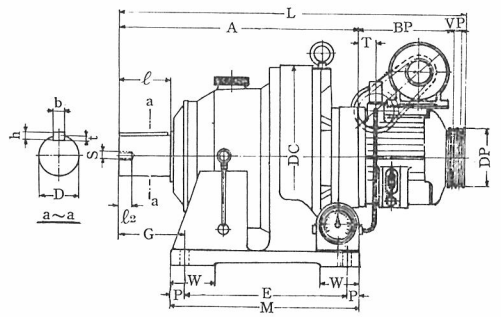

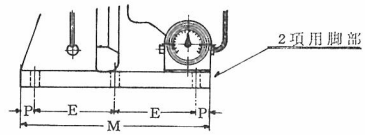

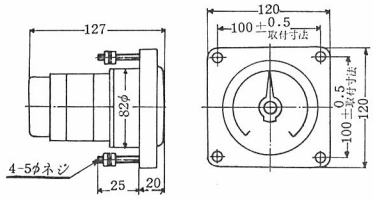

項	形式	標準 原動軸動力 kW	標準 原動軸動力 r p m	低速軸許容安全回転力 m-kg	A	BP	C	D	DC	DH	DP	E	F	G	J1	J2	K	K1	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	VP	W	d	b	h	t	ℓ	ℓ2	Vベルト 本数	Vベルト 種別	重量 (kg)
1	EHDB05- 5631P	0.4	1500/1800	100	392	184	160	55	300	110	150	150	370	203	149	285	108	127	630	238	410	44	20	25	M10	48	75			15	15	10	5	90	18	A	1	125
2	EHDB05- 5731P			200	439	184	200	65	335	110	150	275	380	125	149	295	108	127	677	335	430	30	25	30	M12	48	64		95	22	18	12	6	90	24	A	1	158
3	EHDB 1- 5631P	0.75	1500/1800	100	392	184	160	55	300	110	150	150	370	203	149	285	108	127	630	238	410	44	20	25	M10	48	75			15	15	10	5	90	18	A	1	125
4	EHDB 1- 5731P			200	439	184	200	65	335	110	150	275	380	125	149	295	108	127	677	335	430	30	25	30	M12	48	64		95	22	18	12	6	90	24	A	1	158
5	EHDB 1- 5841P			270	496	175	220	80	365	110	150	320	420	145	149	315	108	127	725	380	470	30	25	30	M12	39	73		95	22	20	13	7	110	24	A	1	198
6	EHDB 1- 5941P			450	557	175	250	90	425	110	150	380	480	155	149	340	108	127	786	440	530	30	25	35	M20	39	73		95	22	24	16	8	120	34	A	1	285
7	EHDB 2- 5963FP	1.5	1500/1800	450	586	310	250	90	425	176	182	380	480	155	275	340	140	162	921	440	530	30	25	35	M20	103	73	16	95	22	24	16	8	120	34	A	2	355
8	EHDB 2- 6063FP			900	675	310	290	100	505	176	182	480	560	185	275	385	140	162	1010	560	620	40	30	40	M20	103	80	16	105	28	28	18	9	140	34	A	2	456
9	EHDB 2- 6173FP			1200	751	316.5	325	110	575	176	182	500	630	230	275	420	140	162	1092.5	600	690	50	30	40	M24	109.5	95	16	150	28	28	18	9	150	42	A	2	631
10	EHDB 3 -5963FP	2.2	1500/1800	450	586	310	250	90	425	176	182	380	480	155	275	340	140	162	921	440	530	30	25	35	M20	103	73	16	95	22	24	16	8	120	34	A	2	355
11	EHDB 3 -6063FP			900	675	310	290	100	505	176	182	480	560	185	275	385	140	162	1010	560	620	40	30	40	M20	103	80	16	105	28	28	18	9	140	34	A	2	456
12	EHDB 3 -6173FP			1200	751	316.5	325	110	575	176	182	500	630	230	275	420	140	162	1092.5	600	690	50	30	40	M24	109.5	95	16	150	28	28	18	9	150	42	A	2	631
13	EHDB 5- 6175P	3.7	1500/1800	1200	751	351	325	110	575	176	240	500	630	230	300	420	170	159	1135	600	690	50	30	40	M24	131	95	20	150	28	28	18	9	150	42	B	2	649
14	EHDB 5- 6285P			2000	970	351	420	130	720	176	240	330	800	322	300	500	170	159	1391	810	880	75	40	50	M30	131	140	20		35	35	22	11	200	52	B	2	1203
15	EHDB 8-61810FP	5.5	1500/1800	1200	753	409.5	325	110	575	176	240	500	630	230	300	420	212	185	1215.5	600	690	50	30	40	M24	130.5	95	20	150	28	28	18	9	150	42	B	3	728
16	EHDB 8-62810FP			2000	970	490.5	420	130	720	176	240	330	800	322	300	500	212	185	1432.5	810	880	75	40	50	M30	131	140	20		35	35	22	11	200	52	B	3	1302
17	EHDB10-61810FP	7.5	1500/1800	1200	753	409.5	325	110	575	176	240	500	630	230	300	420	212	185	1215.5	600	690	50	30	40	M24	130.5	95	20	150	28	28	18	9	150	42	B	3	729
18	EHDB10-62810FP			2000	970	490.5	420	130	720	176	240	330	800	322	300	500	212	185	1432.5	810	880	75	40	50	M30	131	140	20		35	35	22	11	200	52	B	3	1302
19	EHDB 1- 5631AP	0.75	1500/1800	100	392	184	160	55	300	110	150	150	370	203	149	285	108	127	607	258	410	44	20	25	M10	48	75			15	15	10	5	90	18	A	1	125
20	EHDB 1- 5731AP			200	439	184	200	65	335	110	150	275	380	125	149	295	108	127	654	335	430	30	25	30	M12	48	64		95	22	18	12	6	90	24	A	1	158
21	EHDB 2- 5632AP	1.5	1500/1800	100	392	204	160	55	300	110	150	150	370	203	149	285	108	127	623	238	410	44	20	25	M10	48	75	16		15	15	10	5	90	18	A	2	128
22	EHDB 2- 5732AP			200	439	204	200	65	335	110	150	275	380	125	149	295	108	127	670	335	430	30	25	30	M12	48	64	16	95	22	18	12	6	90	24	A	2	161
23	EHDB 2- 5842AP			270	496	195	220	80	365	110	150	320	420	145	149	315	108	127	718	380	470	30	25	30	M12	39	73	16	95	22	20	13	7	110	24	A	2	201
24	EHDB 2- 5942AP			450	557	195	250	90	425	110	150	380	480	155	149	340	108	127	779	440	530	30	25	35	M20	39	73	16	95	22	24	16	8	120	34	A	2	288
25	EHDB 3- 5963AP	2.2	1500/1800	450	586	310	250	90	425	176	182	380	480	155	275	340	140	162	921	440	530	30	25	35	M20	103	73	16	95	22	24	16	8	120	34	A	2	355
26	EHDB 3- 6063AP			900	675	310	290	100	505	176	182	480	560	185	275	385	140	162	1010	560	620	40	30	40	M20	103	80	16	105	28	28	18	9	140	34	A	2	456
27	EHDB 5- 5965AP	3.7	1500/1800	450	586	312	250	90	425	176	182	380	480	155	275	340	140	162	929	440	530	30	25	35	M20	103	73	20	95	22	24	16	8	120	34	B	2	356
28	EHDB 5- 6065AP			900	675	312	290	100	505	176	182	480	560	185	275	385	140	162	1018	560	620	40	30	40	M20	103	80	20	105	28	28	18	9	140	34	B	2	452
29	EHDB 8- 6178AP	5.5	1500/1800	1200	751	351	325	110	575	176	240	500	630	230	300	420	170	159	1155	600	690	50	30	40	M24	131	95	20	150	28	28	18	9	150	42	B	3	656
30	EHDB10-62810AP	7.5	1500/1800	2000	970	410	420	130	720	176	240	330	800	322	300	500	212	185	1433	810	880	75	40	50	M30	131	140	20		35	35	22	11	200	52	B	3	1302
31	EHDB15-62815AP	11	1500/1800	2000	970	414	420	130	720	176	237	330	800	322	300	500	212	185	1453	810	880	75	40	50	M30	131	140	26		35	35	22	11	200	52	C	3	1302

(注) 1. 遠隔操作の詳細仕様については一段形寸法図 C-5506-P 及 C-5507-P を参照下さい。

2. 寸法 J_2, K_1 は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限がある時は御照会下さい。

住友機械工業株式会社