


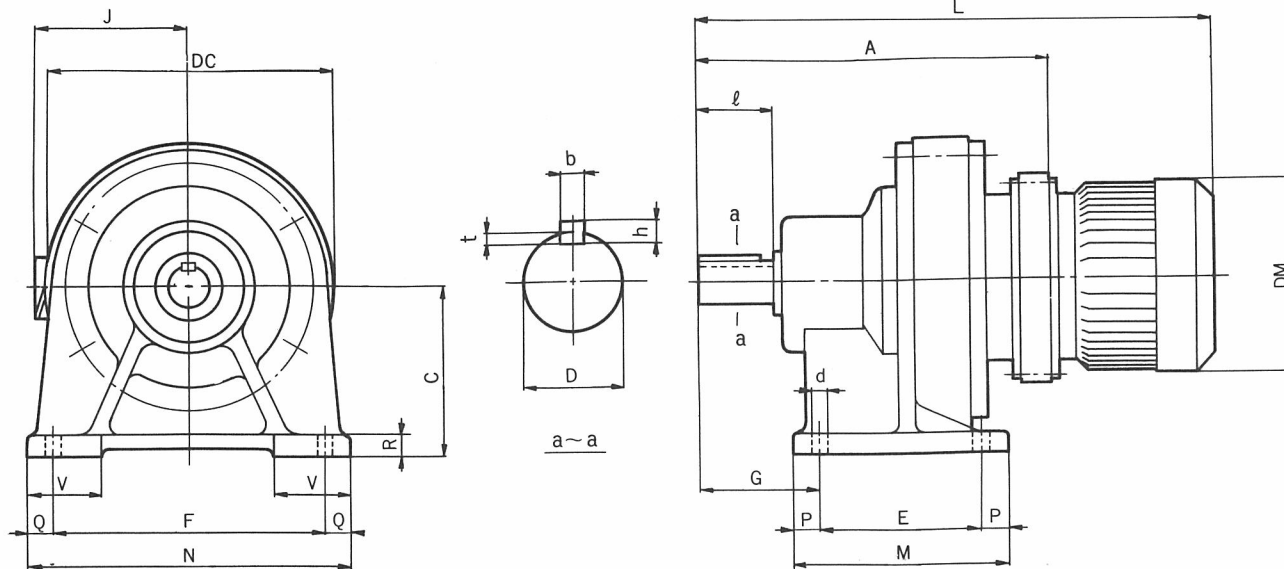

仕 様

1. 形 式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機，連
連続定格， 種絶縁， 200V 50/60Hz，
220V 60Hz. (0.1KWハ全閉カゴ形)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" ……寸法公差ハJIS B0401-1976
"h6" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定 格 トルク kgf・m	形 式、	電 動 機		A	C	DC	E	F	G	M	N	P	Q	R	V	d	低 速 軸 端 寸 法					DM	J		L	重 量 (kg)	
			kW	rpm														D	b	h	t	ℓ		屋内形	屋外形		屋内形	屋外形
1	1.8	HM01-799A	0.1	1500 1800	126	80	113	60	120	36	84	144	12	12	10	35	9	14	5	5	3	20	127	122	162	339	12	13
2	5	HM01-809B	0.1		174	90	150	90	150	48	120	180	15	15	12	40	11	18	6	6	3.5	30	127	122	162	387	16	17
3	18	HM01-820A	0.1		215	100	150	90	150	60	120	180	15	15	12	40	11	28	8	7	4	35	127	122	162	428	22	24
4		HM02-820A	0.2																				135	129	165	429	25	25
5		HM05-820A	0.4																				151	137	175	456	28	28
6	36	HM01-830A	0.1		252	120	204	115	190	82	155	230	20	20	15	55	14	38	10	8	5	55	127	122	162	465	34	35
7		HM02-830A	0.2																				135	129	165	466	37	37
8		HM05-830A	0.4																				151	137	175	493	40	40
9		HM 1-830A	0.75																				151	125	165	499	40	42

御 注 文 主	製 番	三 角 法	承 認	審 査	設 計	製 図	尺 度	比 例 尺 ニ ア ラ ズ	品 名	サイクロ減速機 外 形 図
							昭和 年 月 日			
台 数	項	住友重機械工業株式会社					図 番	C 2006		G