
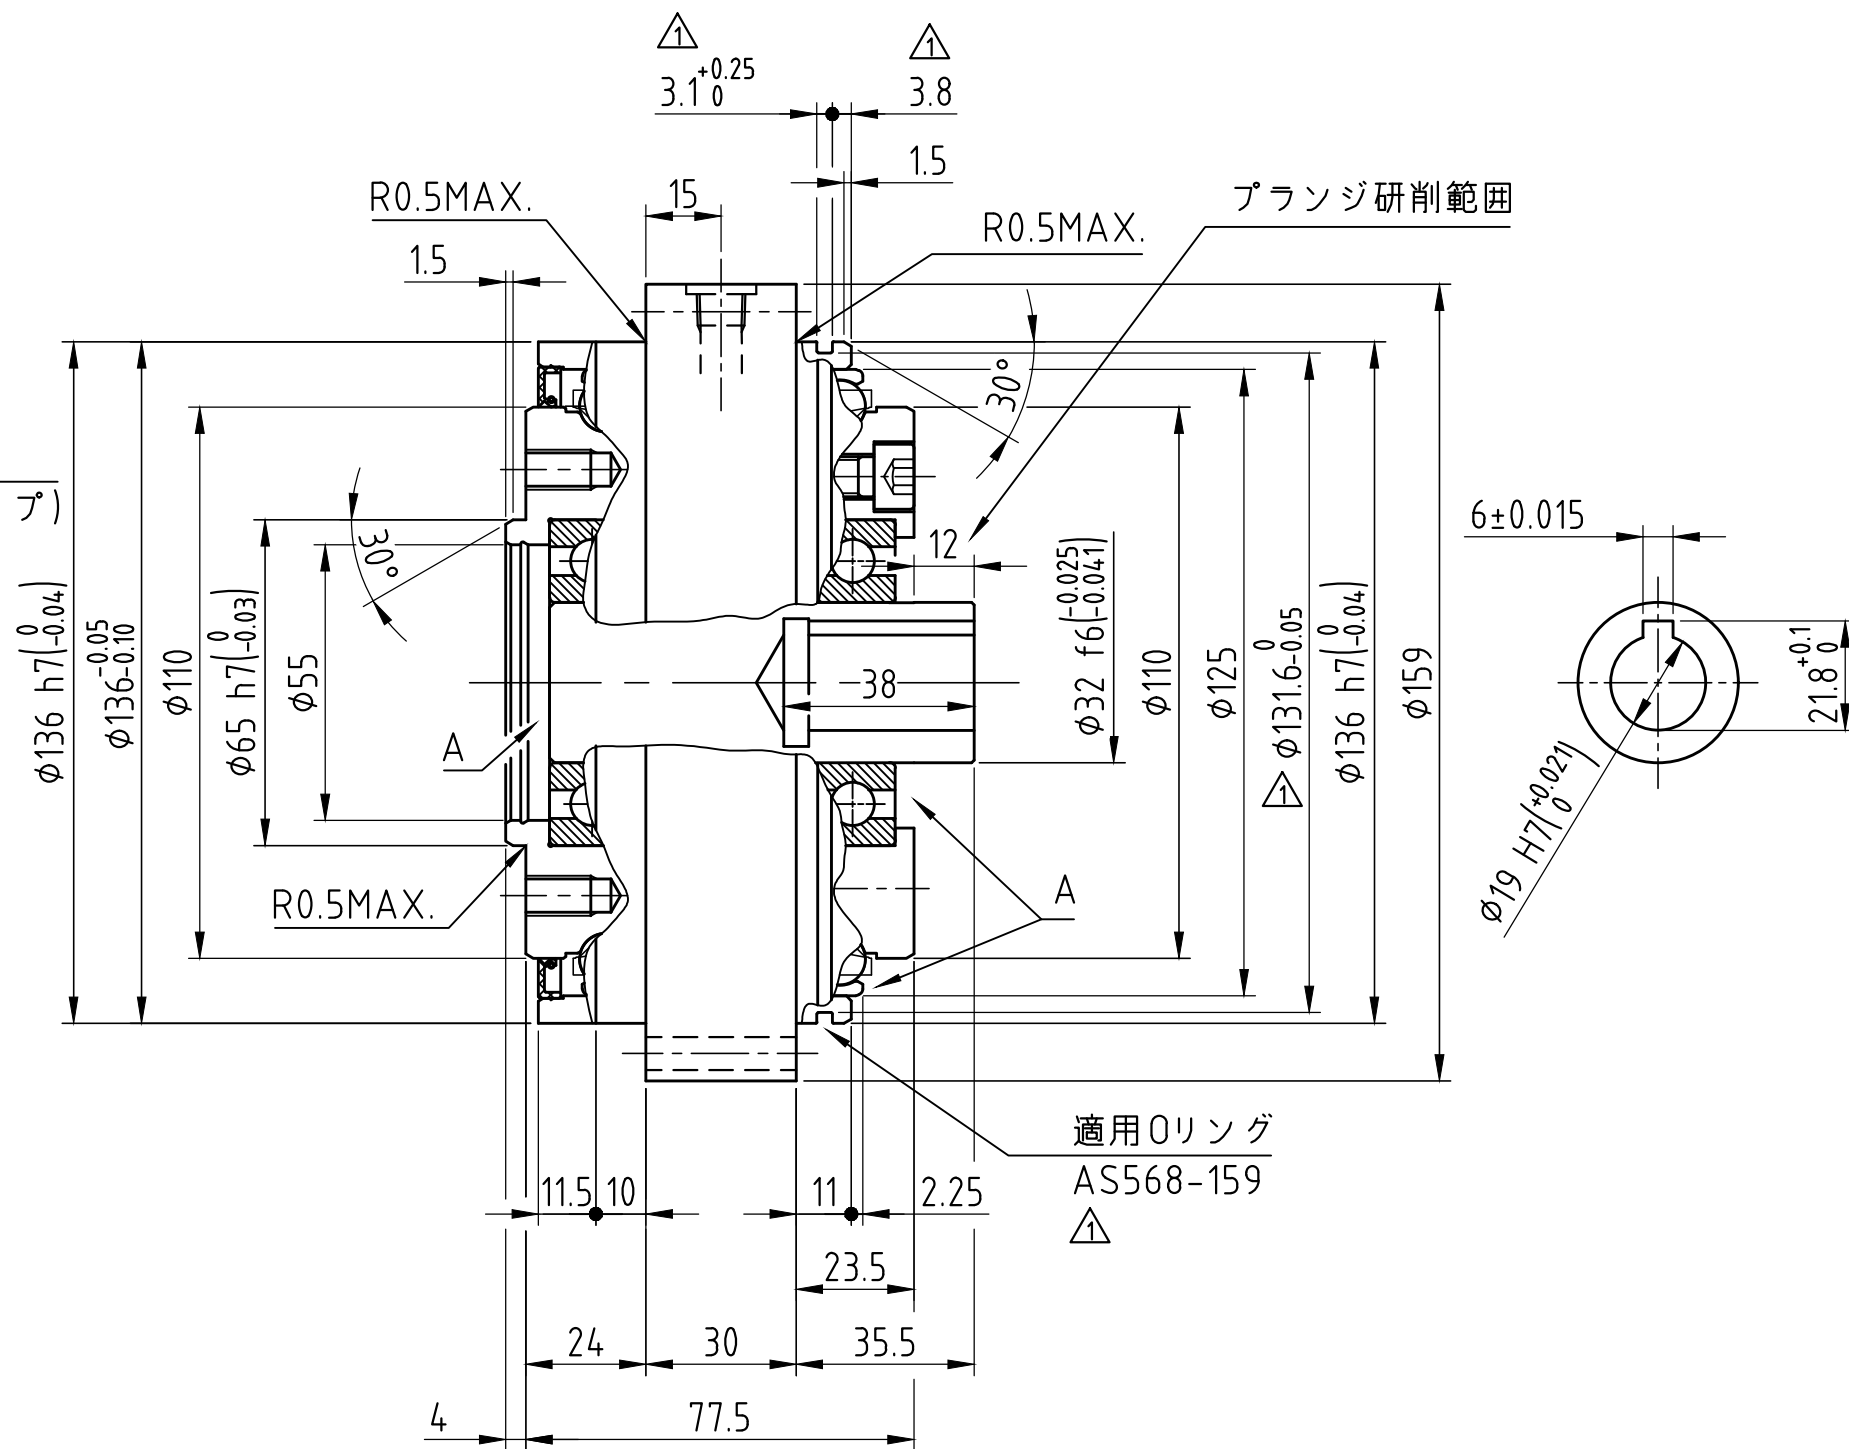


X05103G

質量 7.6kg

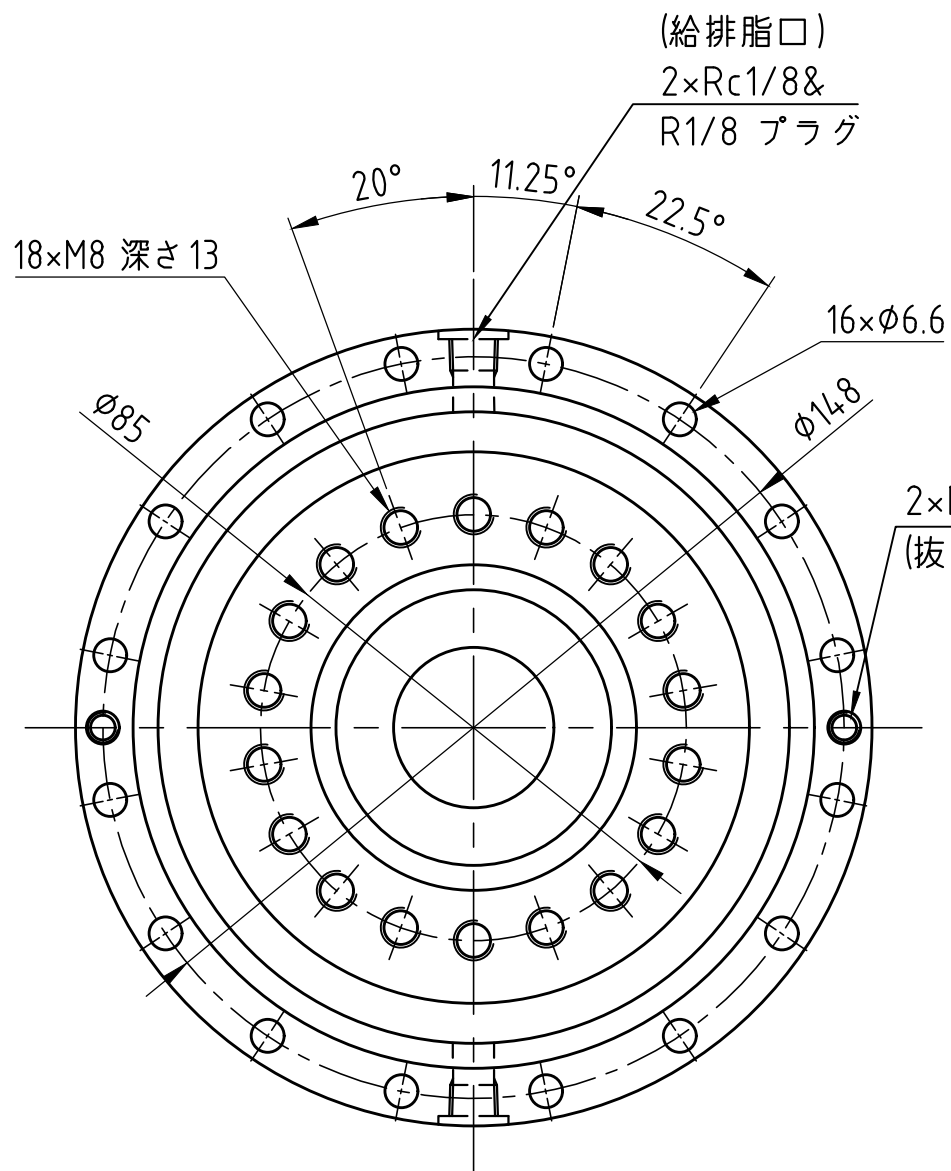

注1) A部はグリース封止構造になっておりません。
 お客様にて封止構造をご検討ください。
 A PORT IS OPEN.
 CUSTOMER NEED TO CONSIDER SEALING.

*高速軸ホロ径はφ20(キ-6×6)迄対応可能です。

本図は参考図(計画図)です。
 寸法・形状・仕様等変更
 する事があります。

DIMENSIONS ARE SUBJECT
 TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

CUSTOMER	WORK.NO.	ITEM.NO.	USE	Q'TY	SET	SHI MANUF.NO.
△		SCALE 1:1.5	DATE Jul.20.2018	F4CF-DA25		
△		W.Nagamizo S.Yamasaki	INSPE. S.Abe	CYCLO DRIVE		
△			APPR. J.Tamenaga	OUTLINE DRAWING		
△				DWG. NO.		
REV. 1	△	△	△	X05103G		
△	△	△	△	Sumitomo Drive Technologies Sumitomo Heavy Industries, Ltd.		
△	△	△	△	Apr.26.2019 S.Abe		