
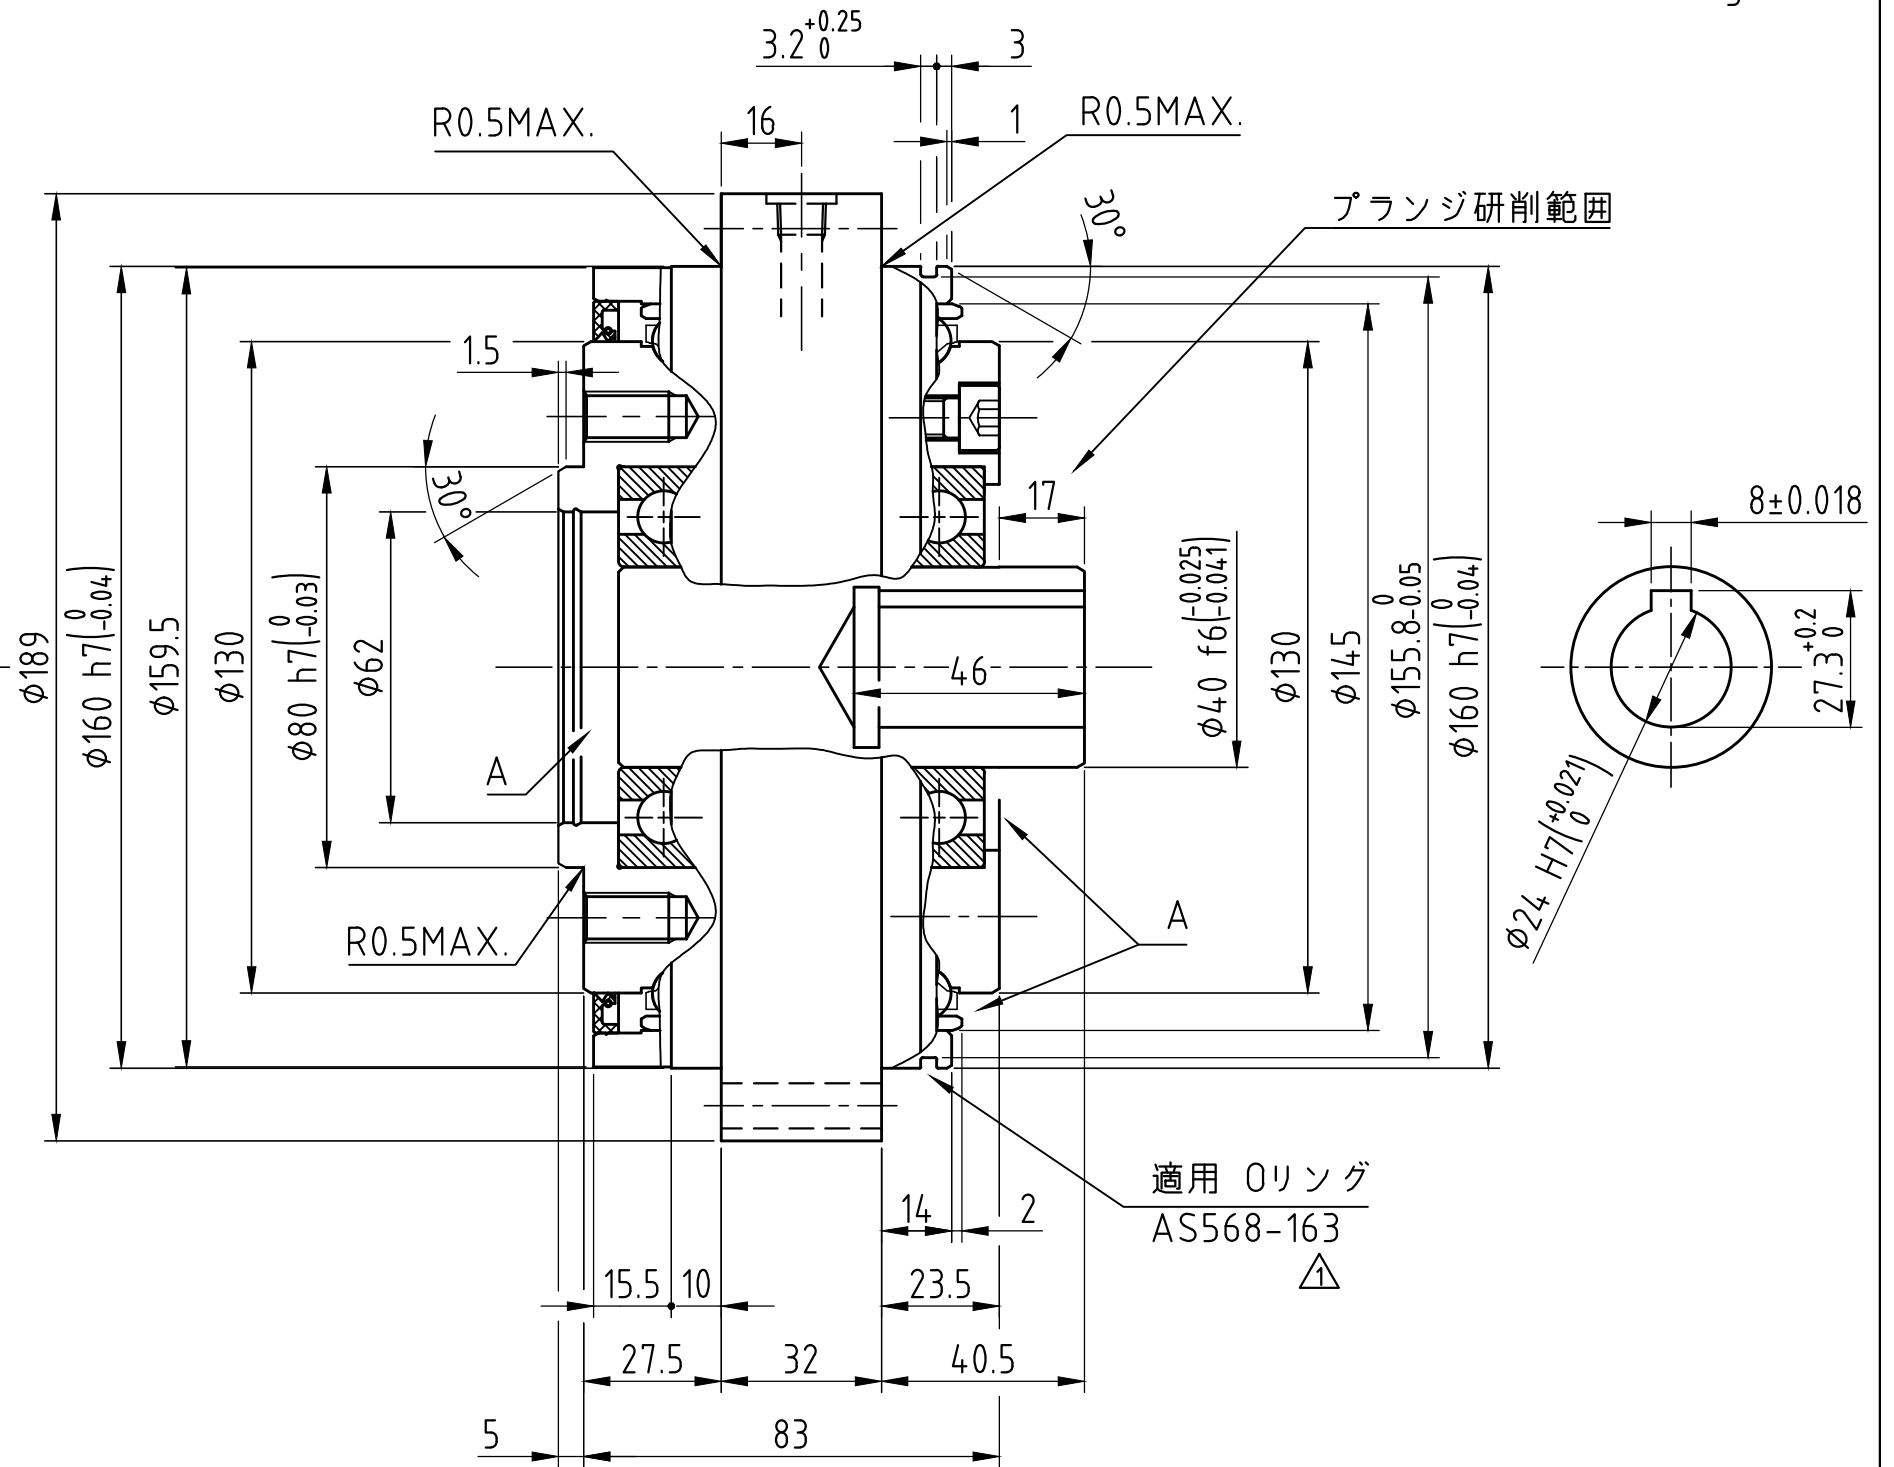


D70LS0X

質量 11.8kg

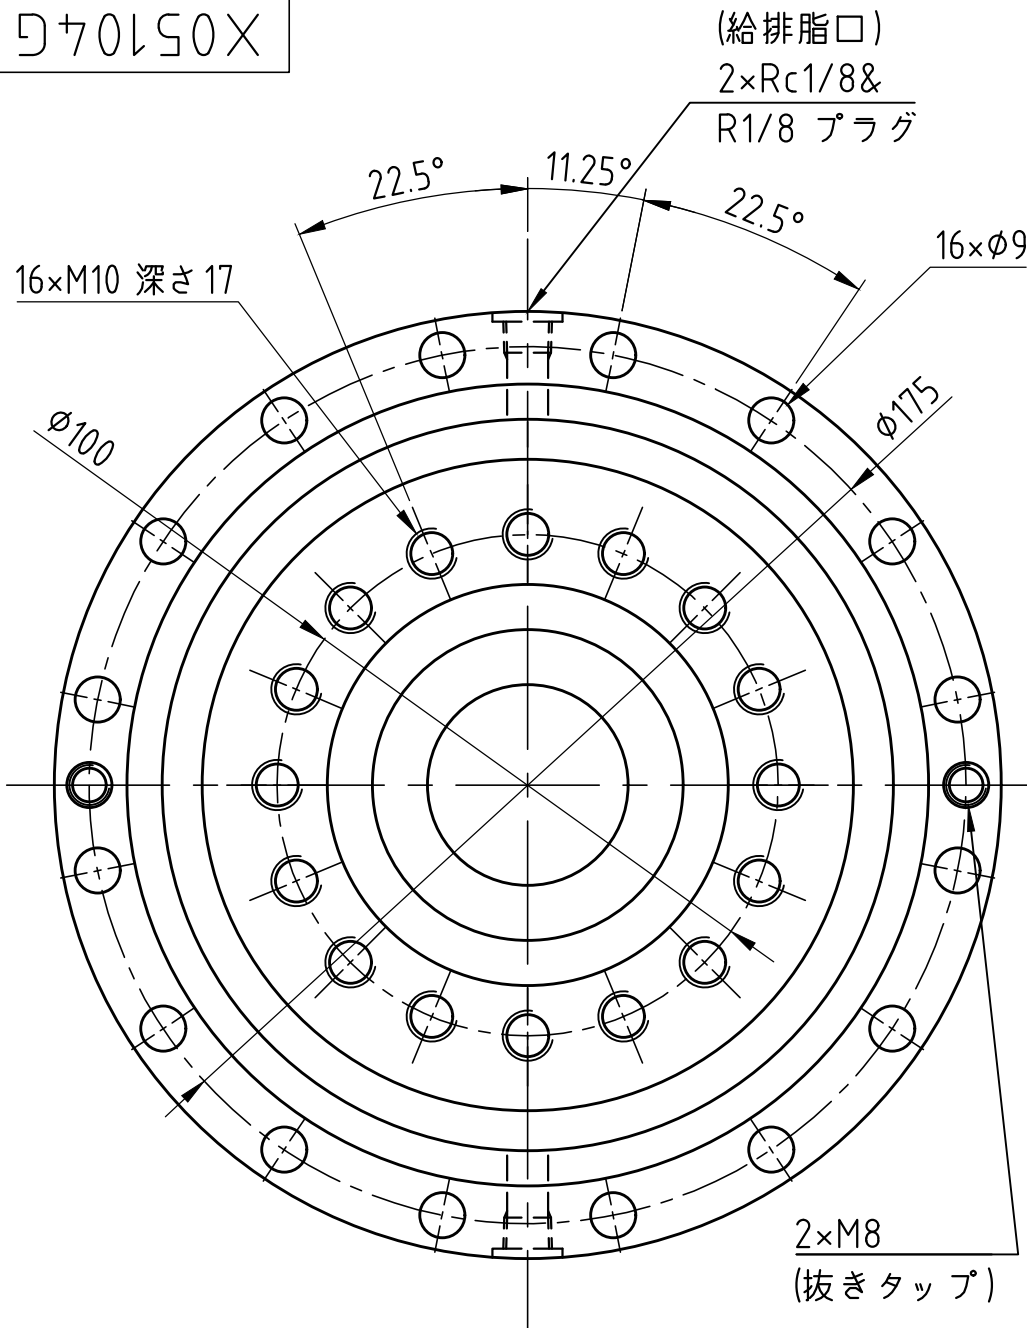

注1) A部はグリース封止構造になっておりません。
お客様にて封止構造をご検討ください。
A PORT IS OPEN.
CUSTOMER NEED TO CONSIDER SEALING.

*高速軸ホー径はφ27(キ-8×7)迄対応可能です。

本図は参考図(計画図)です。
寸法・形状・仕様等変更
する事があります。

DIMENSIONS ARE SUBJECT
TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

CUSTOMER	WORK.NO.	ITEM.NO.	USE	Q'TY	SET	SHI MANUF.NO.
△		SCALE 1:1.5	DATE Jul.20.2018	F4CF-DA35		
△		W.Nagamizo S.Yamasaki	INSPE. S.Abe	CYCLO DRIVE		
△			APPR. J.Tamenaga	OUTLINE DRAWING		
REV. 1	0リング変更	Apr.26.2019	S.Abe	DWG. NO. X05104G		
Sumitomo Drive Technologies				Sumitomo Heavy Industries, Ltd.		